

Skjutdörr Standard



LUNDBERGS

enjoy your home.




Skjurdörr Standard



- Skjurdörr i fasta mått
- Bra kvalitet till bra pris
- Skjurdörrar är ett utrymmesbesparande alternativ till garderobsdörr. De fyller en funktion i hemmets alla rum
- Skjurdörr Standard tillverkas i två klassiska fyllningar i tre olika bredder
- De är mycket enkla att montera med ett snyggt resultat

Teknisk information

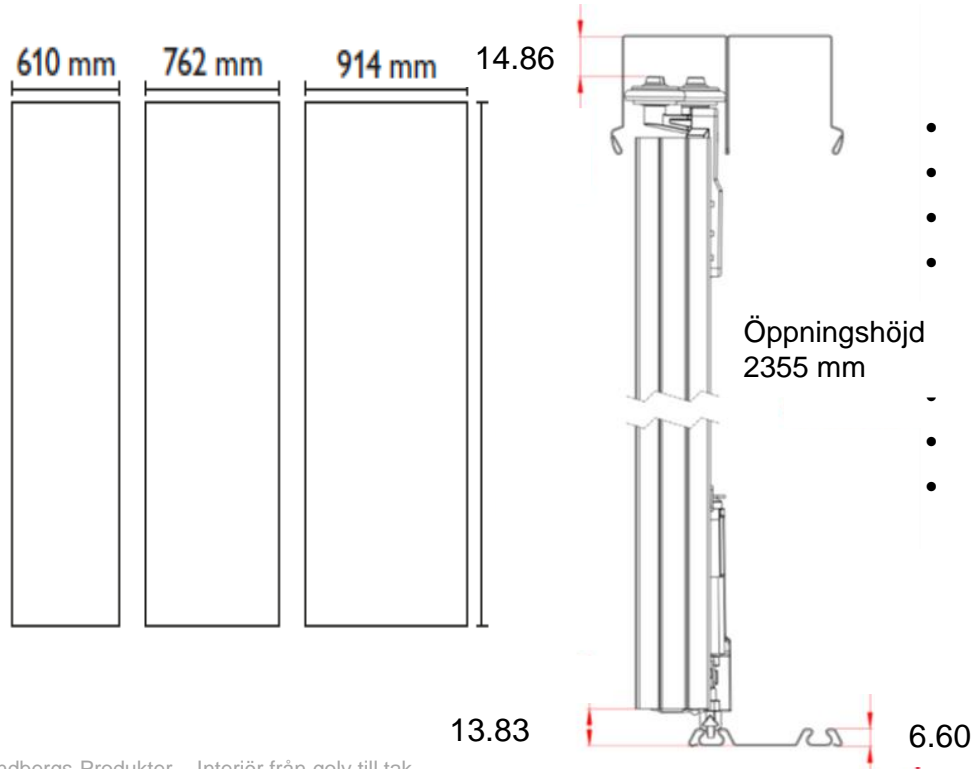

- Enkelsidig skjutdörr
- Vit melaminbelagd spånskiva 8 mm
- Spegel med säkerhetsfilm 4 mm
- Stålprofil 18 mm
- Öppningshöjd 2355 mm
- Bottenhjul kullager
- Justerbart hjul 15 mm
- Urspårningsskydd
- Rekommenderat överlapp 18 mm

Tak och golvkskena




- Material: stål
- Färg: silver
- Mått: Finns i två längder: 1803 och 2692 mm
- Kapningsbara

- Vid fler än två dörrar löper två eller fler dörrar i samma skena
- Eller så köper kunden två par skenor = 4 spår

Hjul

- Toppstyrning med tre rullfunktioner
- Bottenhjul: kullager
- Justeringsbar 15 mm
- Utbytbara vid behov
- Ursparningsskydd
- 10 års garanti

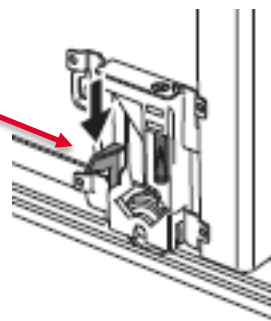

Öppningsmått & antal dörrar

Rekommenderat överlapp 18 mm*. Öppningshöjd är 2355 mm.

Anpassa din öppning med reglar och sidostycken.

2 dörrar 610 mm

Öppningsbredd(610x2)-18* = 1202 mm

Öppning vid öppen dörr 1202-610= 592 mm

2 dörrar 762 mm

Öppningsbredd (762x2)-18*= 1506 mm

Öppning vid öppen dörr 1506-762=744 mm

2 dörrar 914 mm

Öppningsbredd(914x2)-18*=1810 mm

Öppning vid öppen dörr 1810-914=896 mm

3 dörrar 610 mm

Öppningsbredd(610x3)-(18*x2) = 1794 mm

Öppning vid öppen dörr 1794-(610x2)= 572 mm

3 dörrar 762 mm

Öppningsbredd (762x3)-(18*x2)= 2250 mm

Öppning vid öppen dörr 2250-(762x2)=726 mm

3 dörrar 914 mm

Öppningsbredd(914x3)-(18*x2)=2706 mm

Öppning vid öppen dörr 2706-(914x2)=878 mm