

**Antal** | **Beskrivning**1 | **SQE 2-100****OBS! Bilden på produkten kan avvika från aktuell produkt**Art.nr.: [96510154](#)

Dränkbar, flerstegs, tretumspump för vattenförsörjning till hushåll, vätsketransport i tankar, konstbevattning och miljöåtgärder. Pumpen har flytande pumphjul, med enskilda kol/keramik-lager för varje hjul.

Pumpen har mjukstart och skydd mot torrkörning, up-thrust, över- och underspänning, överbelastning och överhettning.

Denna en-fas motor har permanentmagneter för att säkerställa optimal verkningsgrad inom ett brett belastningsområde.

Motorn är utrustad med ett utbytbart anslutningsdon.

**Vätska:**

Pumpad vätska: Vatten  
Vätsketemperatur område: 0 .. 35 °C  
Vätsketemperatur under drift: 20 °C  
Densitet: 998.2 kg/m<sup>3</sup>

**Tekniskt:**

Varvtalet som pumpdata är baserade på: 10700 Varvtal  
Nomniellt flöde: 2 m<sup>3</sup>/h  
Nominellt huvud: 108 m  
Approvals: CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO  
Toleranskurva: ISO9906:2012 3B

**Material:**

Pump: Stainless steel  
EN 1.4301  
AISI 304  
Pumphjul: Composite  
ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30  
Motor: Rostfritt stål  
DIN W.-Nr. 1.4301  
AISI 304

**Installation:**


Max. driftstryck: 15 bar  
Trycksida: Rp1 1/4  
Min. borrhålsdiameter: 76 mm

**Elektriskdata:**


**Antal** | **Beskrivning**

1	Motor typ: MSE3
	Uttagen effekt - P1: 2.05 kW
	Märkeffekt - P2: 1.55 kW
	Effektbehov (P2) för pump: 1.35 kW
	Nätfrekvens: 50 Hz
	Märkspänning: 1 x 200-240 V
	Nominell ström: 11.2 A
	Effektfaktor: 1.00
	Varvtal: 10700 Varvtal
	Startmetod: direct-on-line
	Kapslingsklass (EC 34-5): IP68
	Isolationsklass (EC 85): F
	Kabellängd: 1.5 m
	Motor nr: 96160856
	Övriga:
	Nettovikt: 5.84 kg
	Bruttovikt: 6.57 kg
	Leveransvolym: 0.01 m <sup>3</sup>
	Danskt VVS No.: 388442500
	Svenskt RSK nr.: 5853373
	Finskt: 4762533
	Norskt NRF nr.: 9041354
	Ursprungsland: DE
	Varukod: 84137029



## 96510154 SQE 2-100 50 Hz

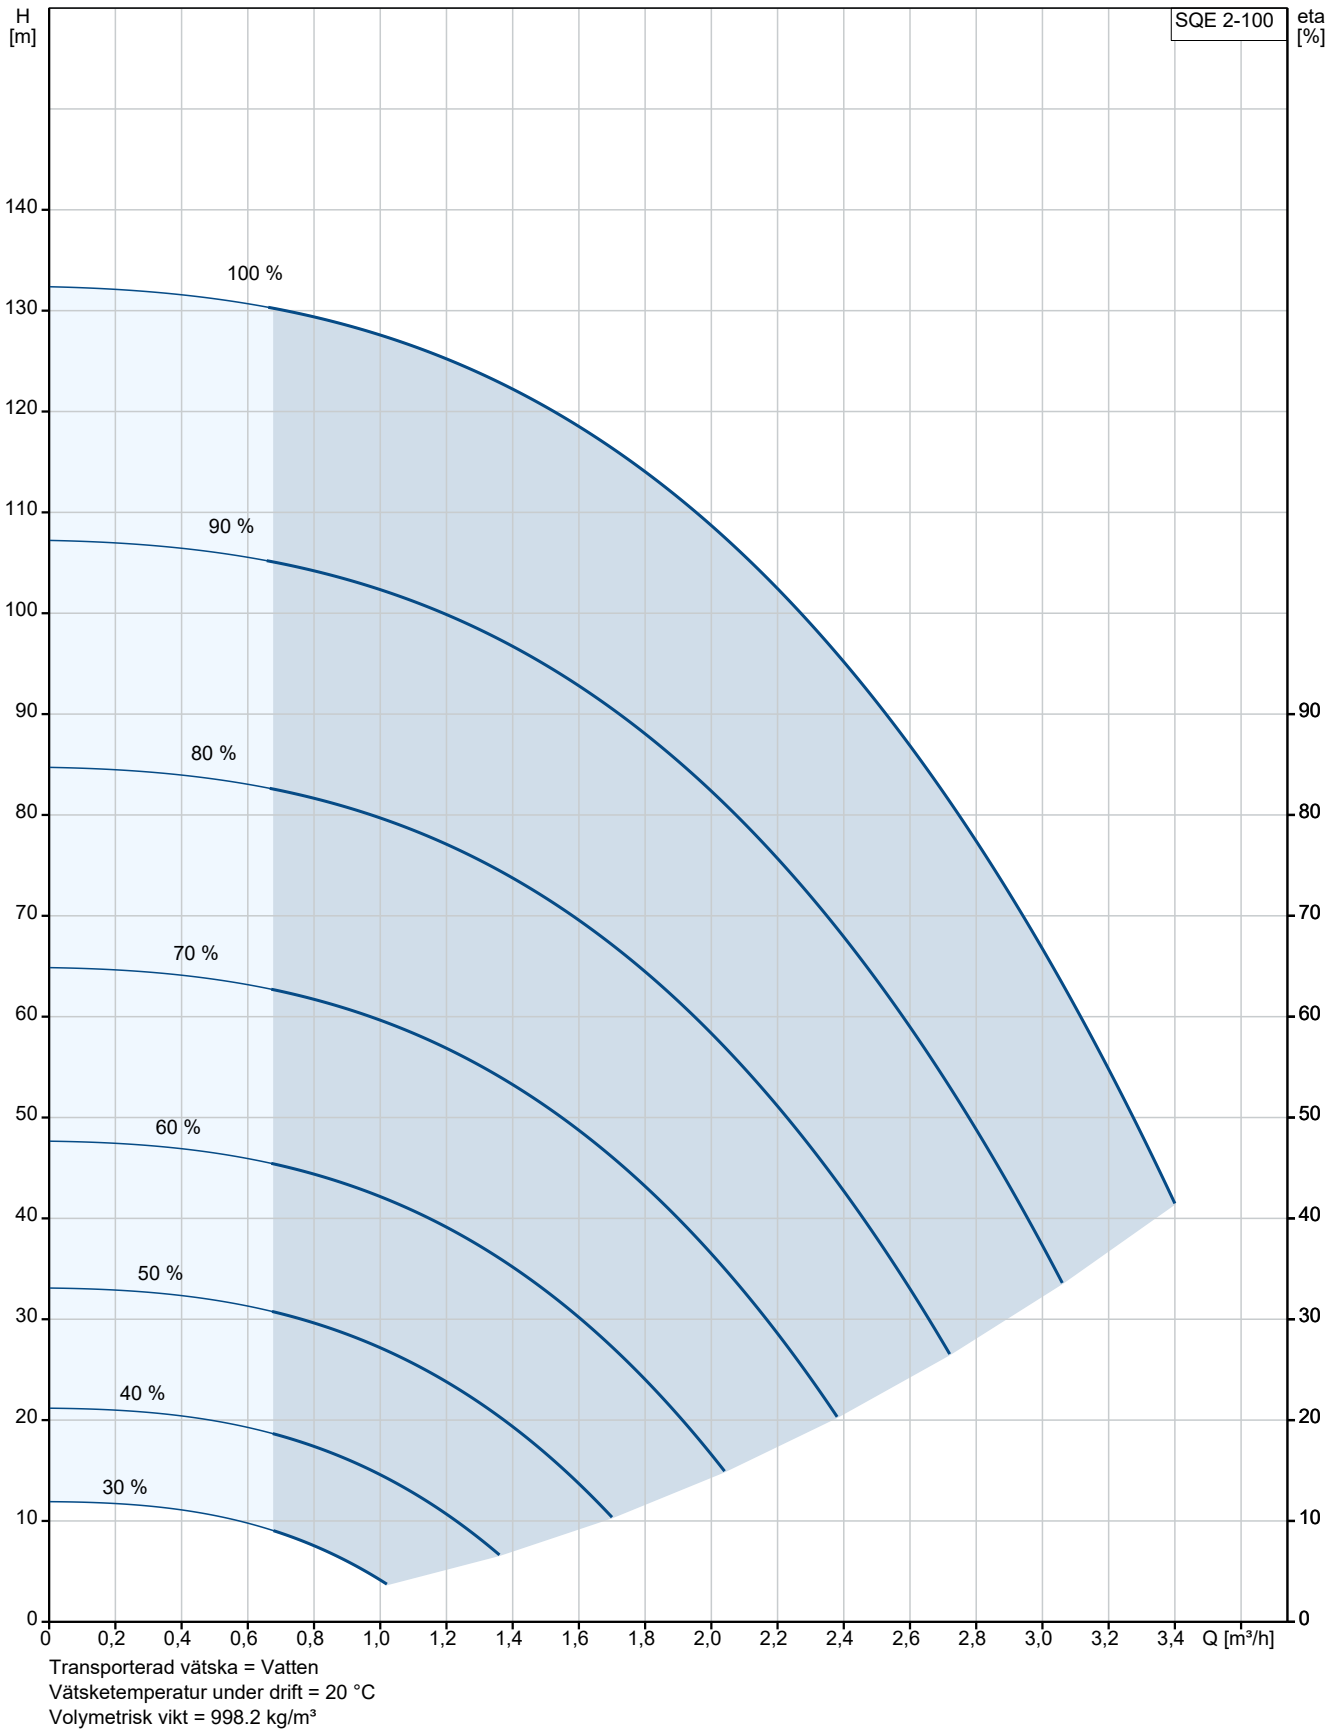

Beskrivning	Värde
<b>Generell information:</b>	
Produktnamn:	SQE 2-100
Art. nr:	96510154
EAN nummer:	5700396502526
<b>Tekniskt:</b>	
Varvtalet som pumpdata är baserade på:	10700 Varvtal
Nomniellt flöde:	2 m <sup>3</sup> /h
Nominellt huvud:	108 m
Steg:	6
Approvals:	CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO
Toleranskurva:	ISO9906:2012 3B
Pump nr:	96080405
Modell:	B
Ventil:	pump med inbyggd backventil
<b>Material:</b>	
Pump:	Stainless steel
Pump:	EN 1.4301
Pump:	AISI 304
Pumphjul:	Composite
Pumphjul:	ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30
Motor:	Rostfritt stål
Motor:	DIN W.-Nr. 1.4301
Motor:	AISI 304
<b>Installation:</b>	
Max. driftstryck:	15 bar
Trycksida:	Rp1 1/4
Min. borrhålsdiameter:	76 mm
<b>Vätska:</b>	
Pumpad vätska:	Vatten
Vätsketemperatur område:	0 .. 35 °C
Vätsketemperatur under drift:	20 °C
Densitet:	998.2 kg/m <sup>3</sup>
<b>Elektriskdata:</b>	
Motortyp:	MSE3
Uttagen effekt - P1:	2.05 kW
Märkeffekt - P2:	1.55 kW
Effektbehov (P2) för pump:	1.35 kW
Nätfrekvens:	50 Hz
Märkspänning:	1 x 200-240 V
Nominell ström:	11.2 A
Effektfaktor:	1.00
Varvtal:	10700 Varvtal
Startmetod:	direct-on-line
Kapslingsklass (EC 34-5):	IP68
Isolationsklass (EC 85):	F
Inbyggt motorskydd:	Y
Termiskt skydd:	invändig
Kabellängd:	1.5 m
Motornr:	96160856
<b>Styrningar:</b>	
CU 300/CU 301:	kommunikation med CU 300/CU301 möjlig
<b>Övriga:</b>	
Nettovikt:	5.84 kg
Bruttovikt:	6.57 kg
Leveransvolym:	0.01 m <sup>3</sup>

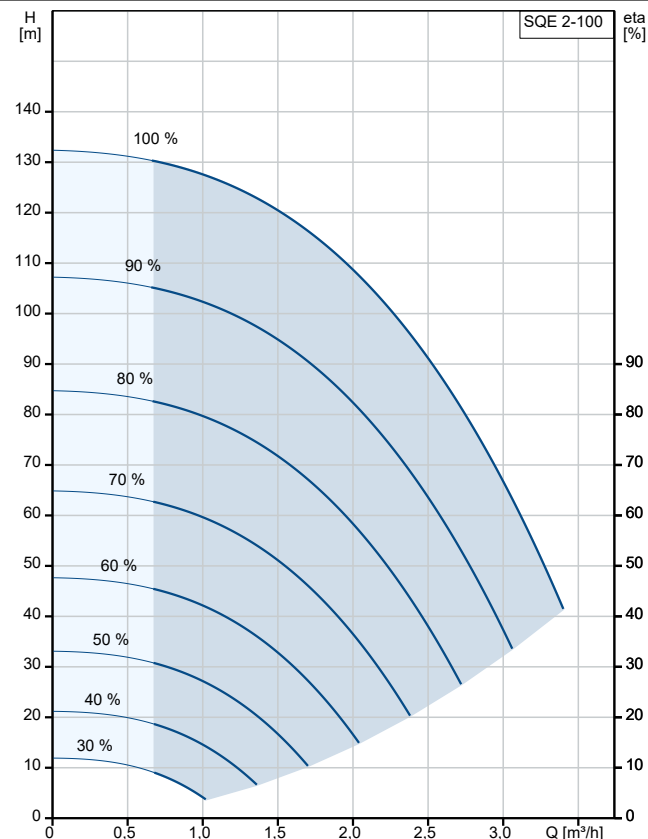

Transporterad vätska = Vatten  
 Vätsketemperatur under drift = 20 °C  
 Volymetrisk vikt = 998.2 kg/m<sup>3</sup>

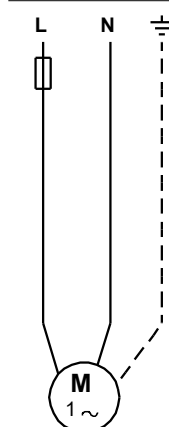

Företagsnamn:

Skapad av:


Tel:

Datum:

2023-04-24

Beskrivning	Värde
Försäljningsområde:	EU/S-AMREG/APREG
Danskt VVS No.:	388442500
Svenskt RSK nr.:	5853373
Finskt:	4762533
Norskt NRF nr.:	9041354
Ursprungsland:	DE
Varukod:	84137029

**96510154 SQE 2-100 50 Hz**

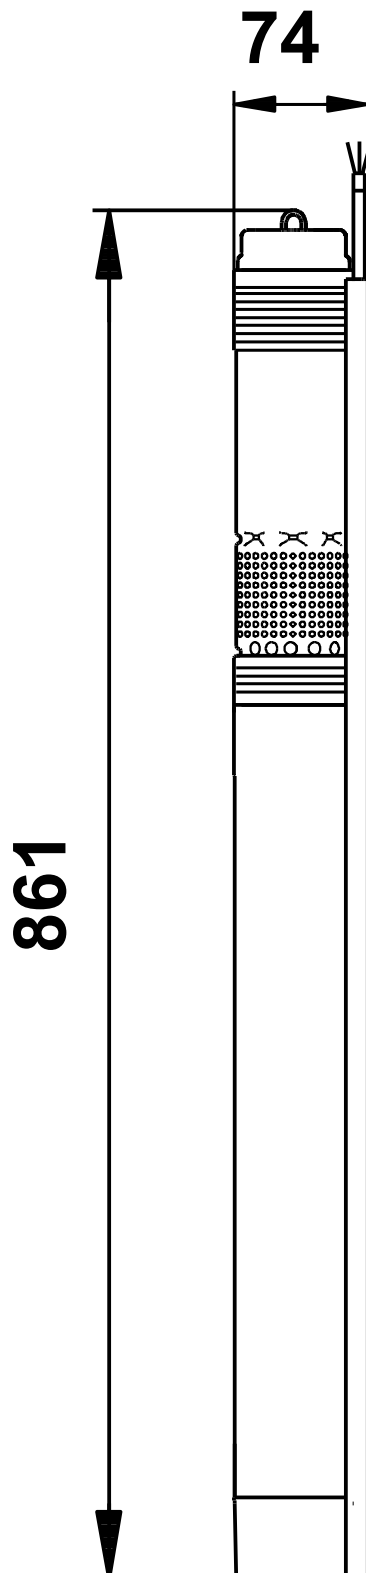

OBS! Alla mått anges i (mm) om inte annat anges. Ansvarsfriskrivning: Denna förenklade måttskiss visar inte alla detaljer.

96510154 SQE 2-100 50 Hz



OBS! Alla enheter anges som [mm] om inget annat visas.