



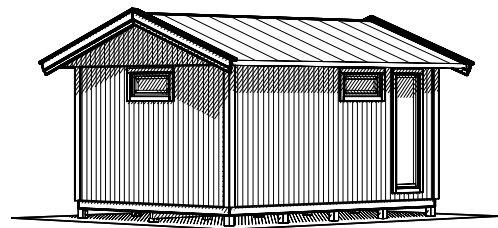


Huset levereras obehandlat

Modell 15-3 levereras som monteringssett med färdiga väggsektioner och gavelspetsar. Råspont till tak samt underlagsgolvträ ingår. Till huset kan man t.ex. välja isoleringspaket och taksystem Plannja Trend inkl. vattenavrinning som tillval. Det öppningsbara glaspartiet öppnar upp mot trädgården och gör samtidigt huset ljust och luftigt.


| | |
|------------------|---------------------|
| Byggyta | 14,8 m ² |
| Takyta | 21,6 |
| Taklängd | 5136 mm |
| Takfallslängd | 2107 mm |
| Taklutning | 20° |
| Snözon | 3,5 |
| Totalhöjd | 2920 mm |
| Högsta höjd inv. | 2280 mm |
| Lägsta höjd inv. | 2040 mm |

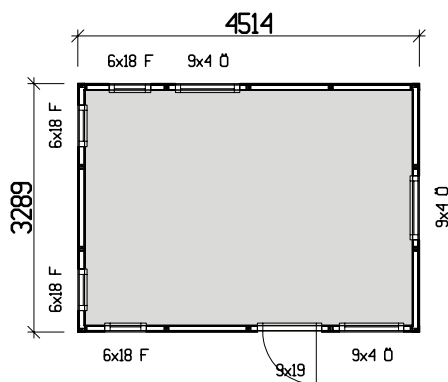



Vibostugan tillverkas i vår fabrik i Ambjörnarp, strax utanför Tranemo, en liten bit utanför Borås i Västergötland. Allt virke kommer från de svenska skogarna.

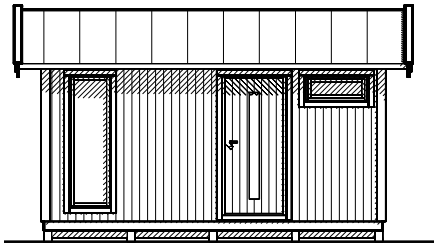

Långsida

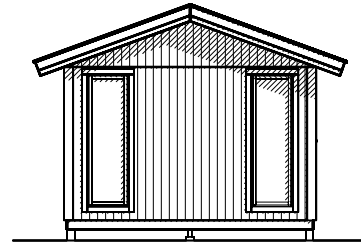

Gavelsida

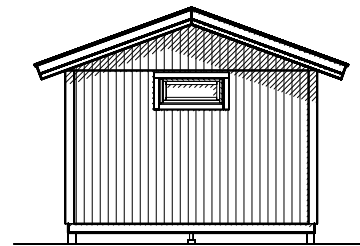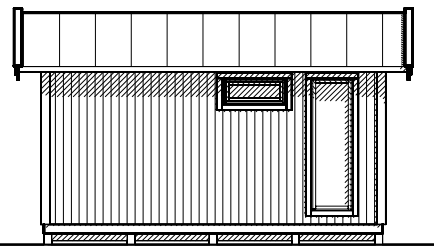

Leveransbeskrivning

Tak Råspont
Fribärande takstolar
Vindskivor
Takfotsbrädor

Yttervägg Färdiga väggsektioner och gavelspetsar
Funkispanel 17 x 120 mm
Vindpapp
Väggreglar 34 x 70 mm
Knutbräda


Golv Bärlina 100 mm
Golvbjälklag 34 x 120 mm
Underlagsgolvträ 21 mm

Dörr 1 st 9 x 19, 18° H, obehandlad
Trycke och lås ingår


Fönster 3 st 9 x 4, öppningsbara, vitmålade
4 st 6 x 18, fasta, vitmålade

Övrigt Beslag, spik och skruv ingår
Ventilgaller

Tillval Plåtsats - Hängrännor, stuprör, fotplåt och vindskiveplåt, svart.
Taksats - Shingel, underlagspapp
Plåttak - Planja Trend, svart, inkl. plåtsats och underlagspapp.
Isolersats - Isolering till väggar, golv och tak, trossbottensstöd och trossbottensskivor.

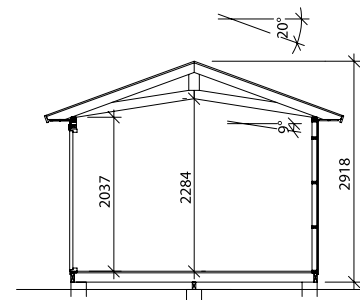

Sektion

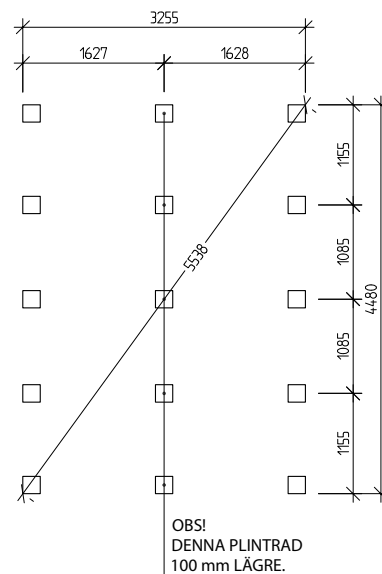

Plintritning