

# 18,4-1 Funkis



landskap.<sup>®</sup>  
OF SWEDEN




Förrådet levereras obehandlat

**Modell 18,4 Funkis** levereras som monterings-sats med färdiga väggsektioner och gavel-spetsar. Råspont till tak samt underlagsgolvträ ingår. Till huset kan man t.ex. välja isolerings-paket och plåtsats som tillval. Förrådet kan med fördel inredas med snickerbod/verkstad i den ena avdelningen och ett rejält förråd i det andra utrymmet. Dubbeldörren gör det enkelt att komma in med de större redskapen och trädgårdsprylarna.


Byggyta	18,4 m <sup>2</sup>
Takyta	25,6 m <sup>2</sup>
Taklängd	6220 mm
Takfallslängd	4114 mm
Taklutning	7°
Snözon	3,5
Totalhöjd	2920 mm
Högsta höjd inv.	2420 mm
Lägsta höjd inv.	2040 mm

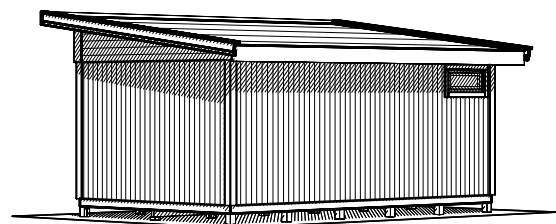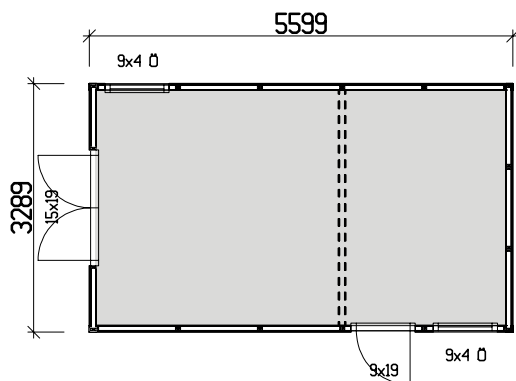



Vibostugan tillverkas i Ambjörnarp, strax utanför Tranemo, en liten bit utanför Borås i Västergötland. Allt virke kommer från de svenska skogarna.

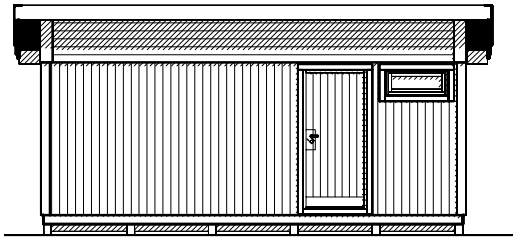

Längsida

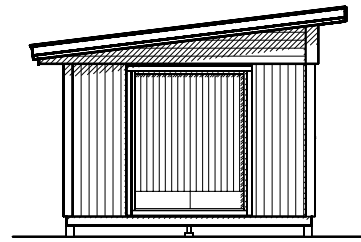

Gavelsida

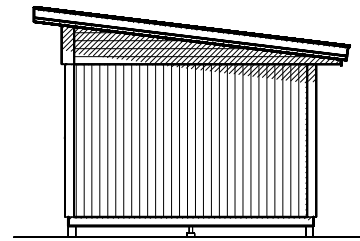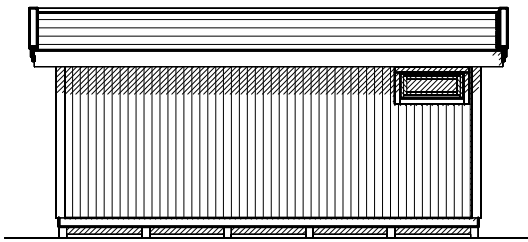

### Leveransbeskrivning

**Tak** Råspont  
Fribärande takstolar  
Vindskivor  
Takfotsbrädor

**Yttervägg** Färdiga väggsektioner och gavelspetsar  
Funkispanel 17 x 120 mm  
Vindpapp  
Väggreglar 34 x 70 mm  
Knutbräda


**Golv** Bärlina 100 mm  
Golvbjälklag 34 x 120 mm  
Underlagsgolvträ 21 mm

**Dörr** 1 st 9 x 19, 18° H, obehandlad  
Dubbdörr 15,3 x 19, obehandlad  
Trycke och lås ingår


**Fönster** 2 st 9 x 4, öppningsbara, vitmålade

**Övrigt** Beslag, spik och skruv ingår  
Ventilgaller

**Tillval** Plåtsats - Hängrännor, stuprör, fotplåt och vindskiveplåt, svart.  
Taksats - Ytpapp, underlagspapp.  
Isolersats - Isolering till väggar, golv och tak.  
Trossbottensstöd och trossbottensskivor.

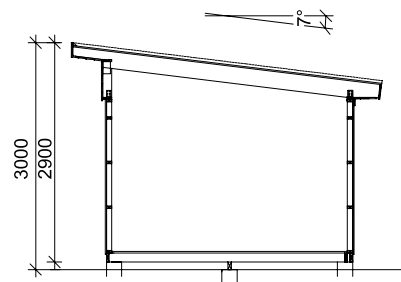

Sektion

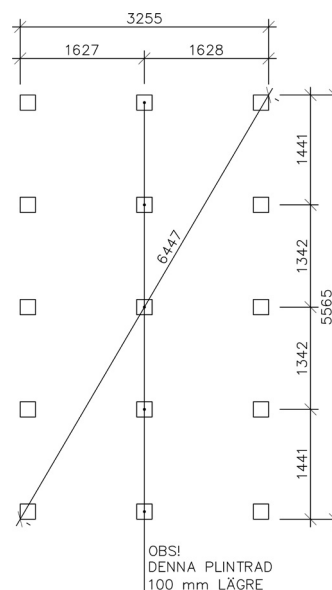

Plintring