

25-6




landskap.[®]
OF SWEDEN




Huset levereras obehandlat


Modell 25-6 levereras som monteringssett med färdiga väggsektioner och gavelspetsar. Råspont till tak samt underlagsgolvträ ingår. Till huset kan man t.ex. välja isoleringspaket och taksystem Plannja Trend svart inkl. vattenavrinning som tillval. Ett attefallshus som man med fördel delar av till två rum där den ena avdelningen blir en verkstad/förråd med en dubbeldörr och den andra ett gästrum eller kontor.

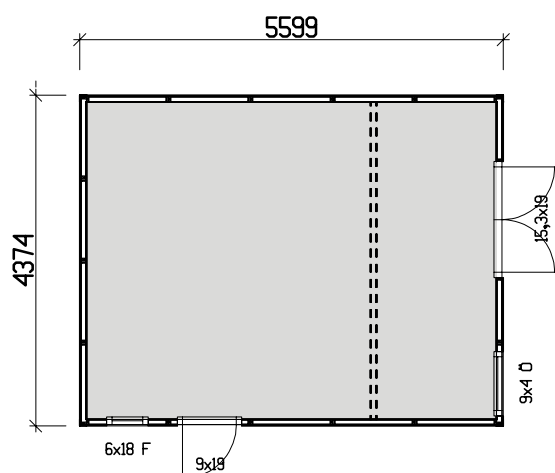


Byggyta	24,5 m ²
Takyta	33,4 m ²
Taklängd	6221 mm
Takfallslängd	2685 mm
Taklutning	20°
Snözon	3,5
Totalhöjd	3,12 m
Högsta höjd inv.	2,37 m
Lägsta höjd inv.	2,03 m

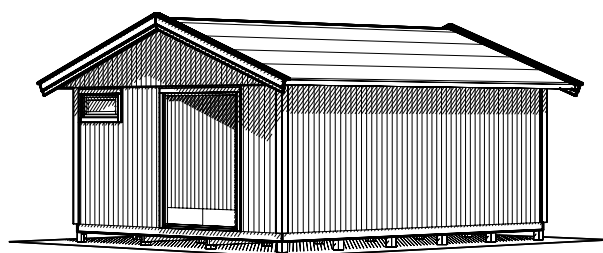

Vibostugan tillverkas i vår fabrik i Ambjörnarps, strax utanför Tranemo, en liten bit utanför Borås i Västergötland. Allt virke kommer från de svenska skogarna.

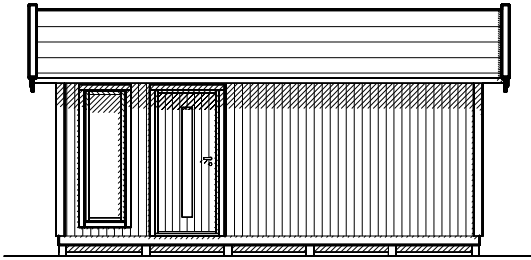


Långsida

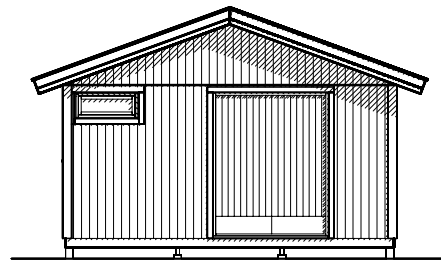


Gavelsida

Leveransbeskrivning

- Tak** Råspont
Fribärande takstolar
Vindskivor 21 x 120 mm
Takfotsbrädor 21 x 95 mm
-
- Yttervägg** Färdiga väggsektioner och gavelspetsar
Funkispanel 17 x 120 mm
Vindpapp
Väggreglar 34 x 70 mm
Knutbräda 16 x 95 mm
-
- Golv** Bärlina 100 mm
Golvbjälklag 34 x 120 mm
Underlagsgolvträ 21 mm
-
- Dörr** 1 st 9 x 19, avlångt glas, V obehandlad
Dubbdörr 5,3 x 19, 10°, obehandlad
Trycke och lås ingår
-
- Fönster** 1 st 6 x 18, fast, vitmålat
1 st 9 x 4, öppningsbara, vitmålade
-
- Övrigt** Beslag, spik och skruv ingår
Ventilgaller
-
- Tillval** Plåtsats - Hängrännor, stuprör, fotplåt och vindskiveplåt, svart.
Taksats - Shingel, underlagspapp
Plåttak - Planja Trend, svart, inkl. plåtsats och underlagspapp.
Isolersats - Isolering till väggar, golv och tak, trossbottensstöd och trossbottenskivor.

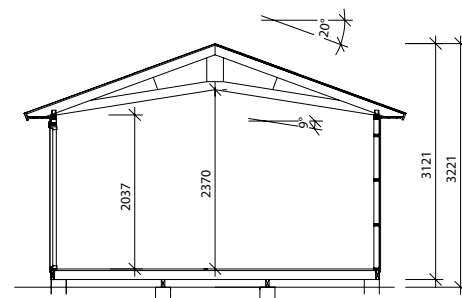

Sektion

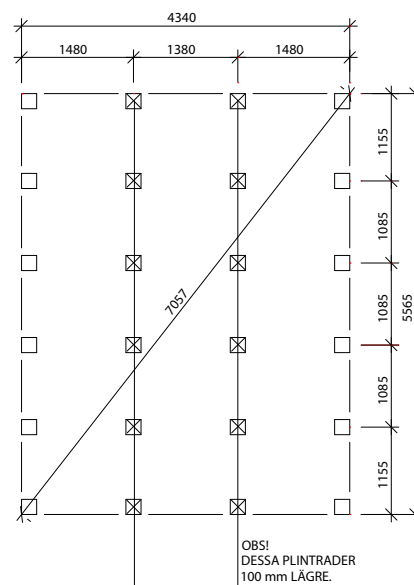

Plintritning