

Monteringsdosa

MNT-02
E 13 777 91




Monteringsdosa för beröringssäker montering av valfri Plejd-puck på vägg, i skåp eller spothål.

- Kabelanslutning med dragavlastning.
- Anslutning med slang Ø 16 mm.
- Knock-out för anslutning i botten samt på vardera kortsida.
- Dimensioner 93x53x25 mm.
- IP20

Passar med:

Dosdimmer	DIM-01	E 13 777 01
Krondimmer	DIM-02	E 13 777 03
Controller	CTR-01	E 13 777 02
Kronrelä	REL-02	E 13 777 06
LED-driver 10 W	LED-10	E 79 848 10
DALI broadcast	DAL-01	E 13 777 49

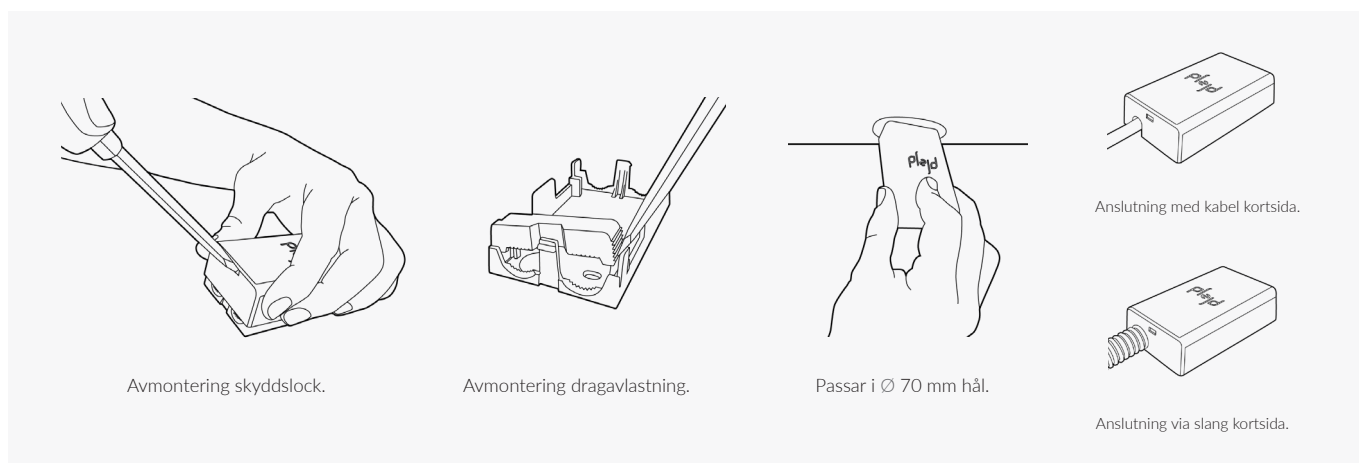

Avmontering skyddslock.

Avmontering dragavlastning.

Passar i Ø 70 mm hål.

Anslutning med kabel kortsida.

Anslutning via slang kortsida.

DIMENSIONER
93x53x25 mm
Ø 16 mm slang

IP-KLASS
IP20