PRODUKTBLAD

Borgholm Handdukstork

BVC1060 / BVE1060 och BKC1060 / BKE1060

NORDHEM

TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Krom / Vit RAL 9003.
Bredd: 600 mm. Höjd: 950 mm. (1070 mm inkl. elpatron). Djup: 125-135 mm. c/c röranslutning: 559 mm.
Röranslutning: ½ RG neråt.
Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.
Temperaturområde: 0 - 60˚C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.
Elversioner: 230V 300W, IP-Klass IP44.
Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym: se tabell.

Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
BVC1060	Borgholm grundversion vit	528/275	OBS! EJ för VVC	BVC1060	8756291	5,54 lit	9,84 kg	10,84 kg
BVE1060	Borgholm Elversion vit	300	Inkl. PV3 elpatron	BVE1060	8756222	5,54 lit	15,74 kg	18,12 kg
BKC1060	Borgholm grundversion krom	528/275	OBS! EJ för VVC	BKC1060	8756300	5,54 lit	11,18 kg	12,26 kg
BKE1060	Borgholm Elversion krom	300	Inkl. PK3 elpatron	BKE1060	8756230	5,54 lit	16,06 kg	18,38 kg

Notera:
Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron och fabriksfylld med vätska.
Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.
OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

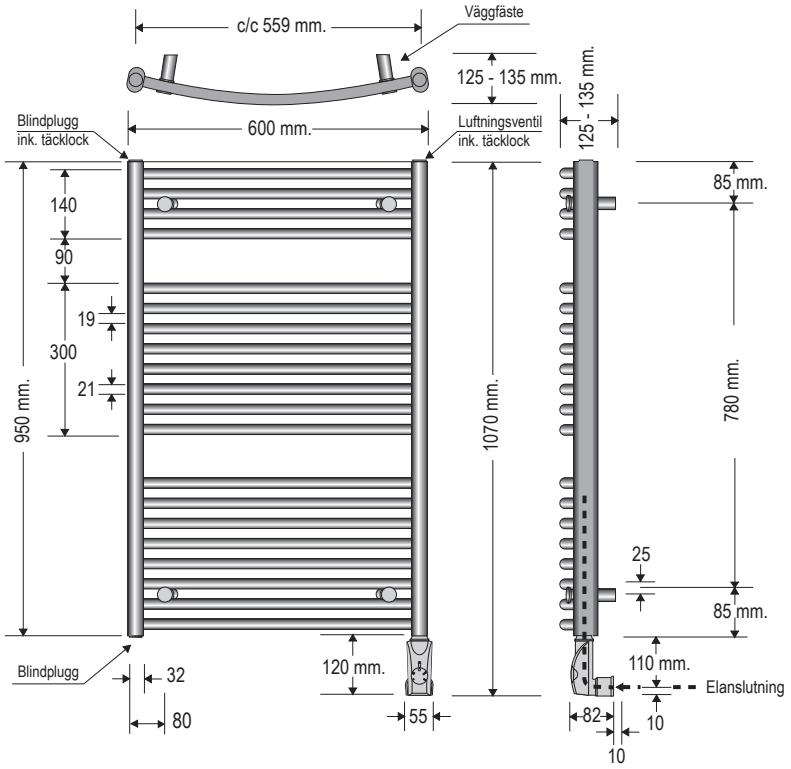

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.
Det kan finnas mindre måttdifferenser. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborrning skett utan att ha följt monteringsanvisningen.
Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/El-installatör.
Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB
Tel: 031 - 23 25 27
Utängarna 26
Fax: 031 - 55 55 79
SE-417 48 Göteborg
info@nordhem.se

Produktblad-Bxx1060-20110415-1.3