

*Spara energi*



**Ny!**




# **Ebisol** <sup>®</sup>

- Isolerskiva för parkett och laminatgolv

*Ebisol är ett av marknadens mest effektiva isolationsmaterial med flera egenskaper för ett brett användningsområde.*



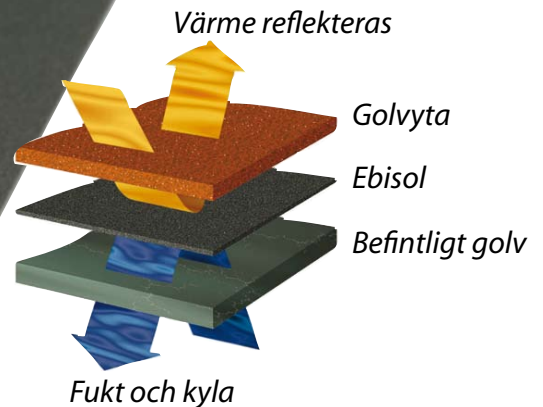

## *Ebisol = Sparad energi*

### God isolerförmåga

Ebisol 6 mm har samma isoleringskraft som hela 100 mm tegelmur eller 360 mm betong. Ebisol används med fördel som isolering under trägolv, laminat och plastmatta, med eller utan golvvärme. Isoleraskivan håller kyla och fukt ute. Skivorna är vattenavstötande och ruttnar eller möglar inte.

### Ljud- och stötdämpande

Isoleraskivan verkar stegljudsdämpande och gör golvet tystare att gå på. Skivan ger även en behaglig stötdämpning och gör golvet mindre stumt att gå på.


### Energieffektiv

Den speciella cellstrukturen gör att Ebisol inte leder värme utan reflekterar istället värmen tillbaka mot golvs yta. Eftersom spillvärmen tas tillvara utnyttjas energin mer effektivt och energiförbrukningen sänks.

### Låg bygghöjd

Isoleraskivan finns i två tjocklekar, 3 och 6 mm, och ger minimal bygghöjd. Befintlig plastmatta på golv skall alltid avlägnas före installation av Ebisol.

ART-NR	ARTIKEL	YTA
E 89 601 70	Ebisol isolerskiva 3 mm	6 m <sup>2</sup>
E 89 601 72	Ebisol isolerskiva 6 mm	6 m <sup>2</sup>

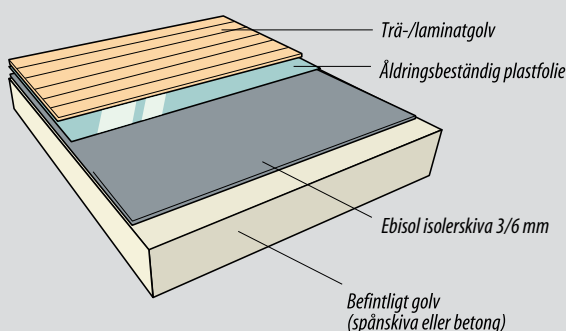

### TEKNISK FAKTA

Material	Extruderad polystyren
Färg	Grå
Tjocklek	3 resp 6 mm
Dimension	1,2 m x 0,5 m/skiva
Förpackning	6 m <sup>2</sup>
Densitet	40 resp 32 kg/m <sup>3</sup>
Stegljudsdämpning	20 resp 21 dB (EN ISO 140-8:1999)
Stegljudsklass	7 resp 8B (enl BBR)
Värmeledningsförmåga	0,028 W/m °C (EN 13164:2003)
Vattenavstötande	100%
Max kontinuerlig temp	75 °C
Flampunkt	>300 °C
Miljö	Saknar freoner