


Geberit AquaClean Tuma Comfort golvstående duschtoalett, nivå med vägg



Exempelbild

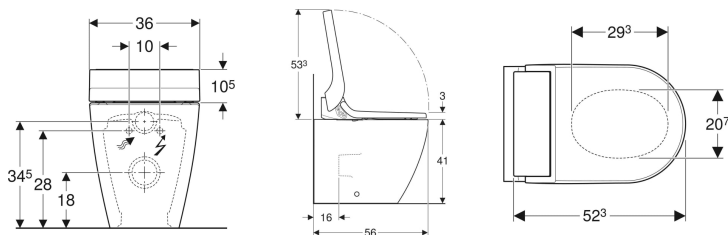

Användning

- För komfortabelt och luktfritt bruk av toaletten
- För skonsam rengöring med vatten i anal- och intimområdet

Egenskaper

- Varmvattenberedning via genomströmningsvärmare
- Analdusch med WhirlSpray-duschteknik
- Separat ladymunstycke i skyddat viloläge
- Genomströmningsvärmare kan inaktiveras
- Duscharm med munstycke för anal- och intimområdet kan expanderas
- Duschstrålens styrka kan justeras i fem steg
- Duscharm positionerbar i fem lägen
- Oscillerande duschstråle (automatisk framåt- och bakåtrörelse för duscharmerna) justerbar
- Automatisk för- och efterrengöring av duscharmestycket med färskvatten
- Avkalkningsprogram
- Kantlöst WC-porslin
- WC med specialglasyr KeraTect
- Användaridentifiering
- Luktutsugning med keramiskt bikakefilter kan aktiveras
- Luktutsugning med efterdriftsfunktion
- Varmluftstork tillkopplingsbar
- WC-sits med snabbvärmade WC-sitsuppvärmning
- WC-sits och WC-lock med Soft-close
- WC-lock med SoftOpening
- Funktioner och inställningar via fjärrkontroll
- Fyra användarprofiler kan programmeras
- Vattenanslutning på sidan till vänster bakom WC-porslinet

- Nätanslutning med böjlig, mantlad tretrådsledning, på sidan till höger dold bakom WC-porslinet
- Avlopp i golv på 6–28 cm från väggen i kombination med Geberit Monolith moduler för golvsstående WC möjligt
- Kompatibel med Geberit Home App
- Duschvattentemperaturen kan regleras via appen Geberit Home
- Varmluftstorkens temperatur kan regleras via appen Geberit Home
- WC-sitsuppvärmningens temperatur kan regleras via appen Geberit Home
- Kan kombineras med Geberit Monolith modul för golvsstående WC

Tekniska data

Kapslingsklass	IPX4
Skyddsklass	I
Märkspänning	230 V AC
Nätfrekvens	50 Hz
Effekt	2000 W
Effekt standby	≤ 0.5 W
Flödestryck	0.5-10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Vattentemperatur, inställningsområde	34–40 °C
Vattentemperatur, fabriksinställning	37 °C
Beräknat flöde	0.02 l/s
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0.5 bar
Duschförloppets varaktighet	50 s
Maximal belastning WC-sits	150 kg

Leveransomfattning

- Vattenanslutningsset
- Kopplingsuttag för nätanslutning
- Ljudabsorptionsset
- Stänkskydd
- Utjämningsdistans för WC-sits/WC-porslin
- Avkalkningsmedel 125 ml
- Rengöringsset
- Anslutningsset för WC, ø 90 mm
- Fjärrkontroll med vägghållare och batteri CR2032
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B	H	T
146.310.SI.1	7821212	WC-porslin: KeraTect/vit Designkåpa: Vitt glas	36 cm	44 cm	56 cm
146.310.11.1	7821210	WC-porslin: KeraTect/vit Designkåpa: vit	36 cm	44 cm	56 cm
146.310.SJ.1	7821213	WC-porslin: KeraTect/vit Designkåpa: Svart glas	36 cm	44 cm	56 cm
146.310.FW.1	7821211	WC-porslin: KeraTect/vit Designkåpa: Borstat rostfritt stål	36 cm	44 cm	56 cm

Tillbehör

- Vägghmonterad manöverpanel för Geberit AquaClean
- Vägghmonterad manöverpanel beröringsfri för Geberit AquaClean
- Geberit set P-anslutningsbøj för golvstående WC
- Geberit anslutningsset för golvstående WC



-
- Denna produkt levereras med Geberit AquaClean avkalkningsmedel. Detta förbrukningsmaterial innehåller klassificerade farliga ämnen. Information och lämpliga åtgärder för säker hantering av farliga ämnen återfinns på www.geberit.com.