

CTC EcoLogic Pro/Family

Det logiska valet för ditt värmesystem.



Ett automatiskt, tillförlitligt och lättskött styrsystem för CTC värmepumpar tillsammans med befintlig panna, akkumulatortank eller direkt mot värmesystem.

CTC EcoLogic Pro/Family är ett unikt styrsystem som övervakar och styr CTC's värmepumpar, solpaneler, spetsvärme, bufferttank, pool, frikyla etc.

CTC EcoLogic Pro kan styra och övervaka upp till tio värmepumpar. För att kunna passa de flesta pannor och vattenburna radiatorssystem så finns det sex olika grundsystem att välja på. Styrningen sköter helt automatiskt in- och urkoppling av den befintliga pannan, prioriterar varmvattenproduktion eller värme och kan hantera upp till fyra stycken värmekretsar.

CTC EcoLogic Pro/Family har stor och tydlig 4,3 tums pekskärm i färg. Du kan avläsa driftdata, långtidsvärden och egna inställningar på ett enkelt och logiskt sätt. Du kan dessutom logga driftdata och uppdatera program via USB.

CTC EcoLogic Pro/Family har ovanligt logiska tillbehör, den kan styras via SMS eller kopplas till överordnat system med CTC BMS/Internet. Ett ytterligare smart tillbehör är den trådlösa rumsgivaren som enkelt placeras där du vill!

CTC EcoLogic Pro/Family levereras med väggfäste, 5 m kabel, rumsgivare, ute- och framledningsgivare.

CTC EcoLogic Pro/Family - det logiska och självklara valet!

Fördelar CTC EcoLogic Pro/Family:

- Sex systemalternativ
- Styr upp till tio CTC värmepumpar
- 4,3 tums pekskärm i färg
- Sköter helt automatiskt in- och urkoppling av den befintliga pannan
- Kan kompletteras med SMS-funktion, styras och avläsas från mobiltelefon
- Kan styras av ett överordnat system med tillbehöret CTC BMS/Internet


För mer information om CTC:s sortiment besök: www.ctc.se

Inkopplingsexempel

CTC EcoLogic Pro system 4. (Ett av sex olika system)

Värmepump 1 och 2 kopplas in via växelventiler som leder värmeflödet till antingen varmvatten- eller värmesystemet. Övriga värmepumpar kopplas in på värmesystemet. All värme från värmepumpar och spetsvärme går till värmesystemet genom bufferttanken.

Spetsvärmen placeras före varmvattensystemet. Solvärme kan anslutas via växelventil till antingen varmvattentanken eller bufferttanken alternativt till berg- markvärmeslinga. Pooluppvärmning ansluts efter bufferttanken. Frikyla kan anslutas mot bergvärmesystemet.

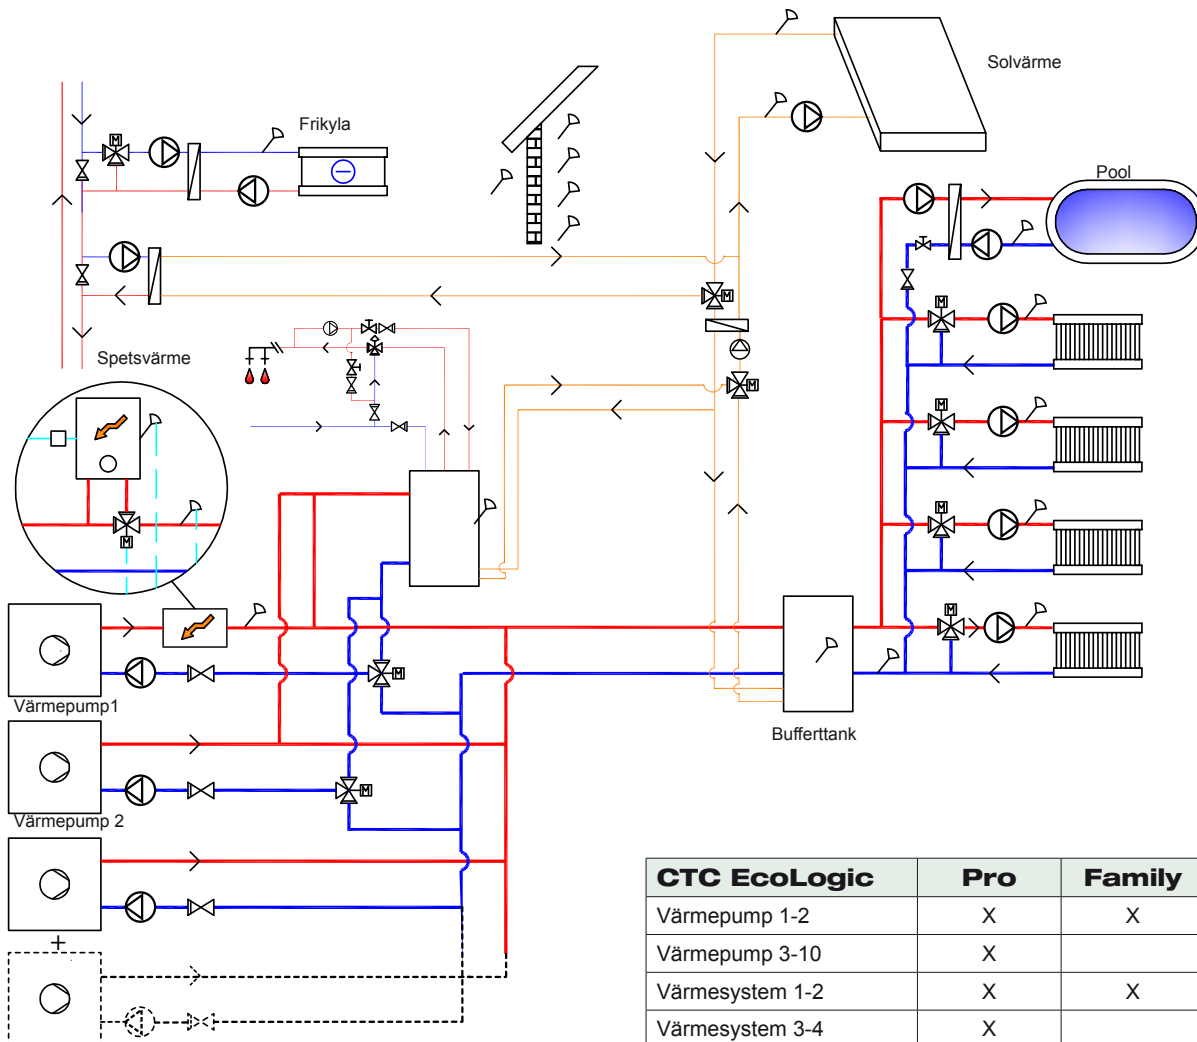

OBS! Detta är ett principschema! Aktuell anläggning skall projekteras enligt gällande normer.

CTC EcoLogic	Pro	Family
Värmepump 1-2	X	X
Värmepump 3-10	X	
Värmesystem 1-2	X	X
Värmesystem 3-4	X	
Solvärmestyrning	X	
Poolstyrning	X	
Frikyla styrning	X	
Varmvattencirculation	X	

CTC EcoLogic Pro/Family	
RSK-nummer	624 65 13
Eldata	230V 1 N~
Max säkringsstorlek	10 A
Display	4,3 tum, färg, touch
Display (b x h x d)	159 x 160 x 28,1 mm
Ellåda (b x h x d)	479 x 283 x 121 mm

Leveransomfattning

Utegivare
Rumsgivare
Framledningsgivare 22K
Kabel 5 m
Väggfäste

Tillbehör

CTC SMS
CTC Trådlös rumsgivare
CTC BMS/Internet Modbus
CTC Shuntpaket Pro (Shuntventil och växelventil anslutning 22 mm)

RSKnr: 624 65 11
RSKnr: 538 62 66
RSKnr: 624 65 15
RSKnr: 624 67 74

+46 372 880 00 Fax +46 372 861 55

www.ctc.se

Box 309, 341 26 Ljungby



Enertech Group