

## Vattensäkert kök

Konceptet ger både ett skydd och en möjlighet att upptäcka förrådiska vattenläckage i tid. Genom att installera diskbänksinsats, golvskydd, vitvaruunderlägg och tätning runt rören minimerar man risken för fukt-, mögel- och vattensador i både nya och redan monterade kök. Rekommenderas av försäkringsbolagen. Aktsamhetskravet i försäkringsvillkoren är uppfyllt med denna skadeförebyggande åtgärd.

## Skaderisk

Fukt- och vattensador börjar nästan alltid med några få vattendroppar. Sådana smygläckage är mycket svåra att upptäcka i tid, eftersom vattnet snabbt sugs upp av byggnadsmaterial och inredning. Skadan upptäcks först, när konstruktionen är mättad. Det utdragna förloppet bidrar till mögelbildning, som kan orsaka hälsoproblem speciellt utsatta är barn. Smygläckaget kan också vara en första varning, innan t ex ett rör eller en koppling brister och dränker bostaden.

## Skadekostnader

Vattensador kostar det svenska samhället cirka 100 miljoner kronor/vecka. Ungefär var fjärde skada inträffar i ett kök. Försäkringstagaren riskerar få betala en kraftigt förhöjd självrisk plus kostnader för åldersavdrag på inredningen och praktiska besvär. Kostnaderna för livslånga hälsoproblem, som fukt-, mögel- och vattensador orsakar, är mycket svåra att uppskatta.

## Boverkets ByggRegler


”Om det finns risk för utläckande vatten eller kondens på dolda ytor skall utlopp från dessa ytor anordnas så att vatten snabbt blir synligt” (BBR 6:5334) Diskmaskinen med slangar och vatten-tillförsel orsakar flest utrustningsskador. Den står oftast inbyggd utan inspektionsmöjlighet. Därför bör hela utrustningspaketet placeras på skyddande ytskikt, som samlar upp och leder fram läckagevatten, så att det snabbt kan upptäckas. Branschreglerna Säker Vatteninstallation: ”Helst bör det vara vattentätt underlag under både diskbänk och diskmaskin.”

## Foolproof diskmaskinsunderlägg

- samlar upp och styr snabbt fram läckagevatten till EN given punkt på mitten av framkanten.
- har tjockare plastmaterial där påfrestningarna på materialet är stora.
- har exakt passform. Fjädrar mot sidorna så att underlägget sluter tätt.



Vattensäkert kök: Diskmaskinsunderlägget placeras knappt synligt kant i kant med diskmaskinens sockel.

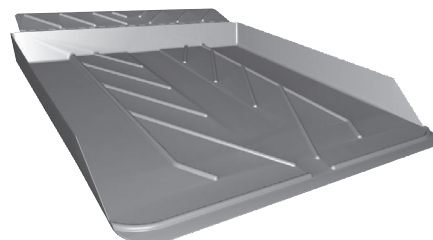

Två storlekar: D45 (bredd 450 mm) och D60 (bredd 600 mm)

- kan enkelt anpassas till varje sockeldjup med hjälp av fliken i bakkant.
- är försett med en vattensäker tejp under framkanten, som förhindrar att kapillärkraften suger in vatten under underlägget.

## Montering

Underlägget skjuts in maximalt mot bakre väggen och framkanten tejpas mot golvet.

## Produktspecifikation

Typgodkänd. Mönsterskyddad. Patentsökt. Miljövänlig, giftfri och återvinningsbar PP-plast.

## Beställningsinformation

Finns i två standardstorlekar

Art	Skåpbredd och djup	RSK-nr
<b>D45:</b>	För inre skåpbredd 450 mm, djup 500 - 570 mm	803 90 00
<b>D60:</b>	För inre skåpbredd 600 mm, djup 500 - 580 mm	803 90 01

## Webbplats

[www.vattensakra.nu](http://www.vattensakra.nu)

[www.foolproof.se](http://www.foolproof.se)

## Kurs

Halvdagskursen ”Vattensäkra nu” utbildar och certifierar deltagarna. För närmare information: 018-34 90 10