



EvoDry 30 Pro

Sorptionsavfuktare

ART.NR 20301

Avfuktare EvoDry 30 Pro är en kompakt och energieffektiv sorptionsavfuktare. 30 Pro lämpar sig för fasta installationer där man har höga krav på att hålla en konstant fuktnivå.

Hölje i aluminium

Låg vikt


Energieffektiv

Avfuktare EvoDry 30 Pro är en kompakt och energieffektiv sorptionsavfuktare. 30 Pro lämpar sig för fasta installationer där man har höga krav på att hålla en konstant fuktnivå.

Alla avfuktarna i Pro-serien kommer med avancerad styrning som ger möjlighet till uppkoppling mot överordnat styrsystem (Mod-Bus) samt styrning och övervakning via app.

Teknisk data - EvoDry 30 Pro Sorptionsavfuktare

Typ av avfuktare	Sorption
Arbetsområde (°C)	'-20 - +40
Lämplig upp till (m3)	600
Styrutrustning	EvoControl
Styrning via app	Ja
Våtluftsflöde, m3/H	70
Våtluftsstos, mm	80
Torrluftsflöde, m3/H	250
Torrluftsstos, mm	125
Kapacitet, vid 20°C/60%RF, l/24h	30
Kapacitet upp till, l/24h	30
Ljudnivå, dB(A), 3 m avstånd	46
Hygrostatinställning, %	20 - 80
Effekt, fläkt, nom, W	36
Effekt, vid avfuktning, W	2000
Anslutningsspänning, V	1x230V
Säkring, A	10A
IP-klass	IP21
Längd, mm	715
Bredd, mm	466
Höjd, mm	515
Vikt, kg	24.4
Filterklass	Coarse 70%
Ytskikt	Natureloxerat aluminium
Korrosionsklass	C3
Garantivillkor	AG20
CE	Ja
SundaHus	Ja

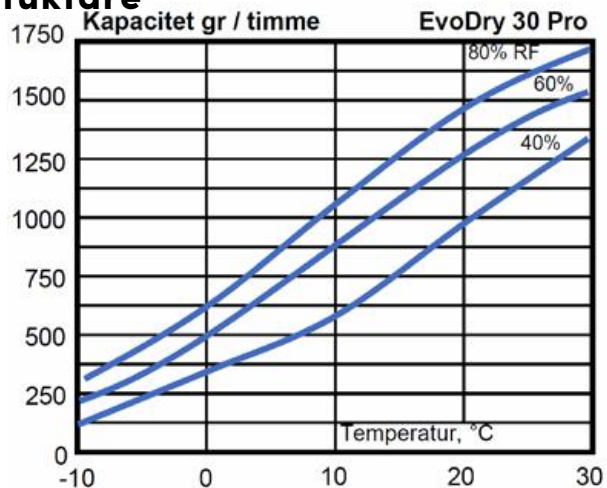

Tillbehör




art.nr: 20550

Filter Reg Evodry 30 Pro
C 70%



art.nr: 399188

Fuktsensor rum
programmerad




art.nr: 240030

Daggpunkt/Temp-givare




art.nr: 20551

Filter Process EvoDry 30
Pro C 70%



art.nr: 20652

Väggdon VDP30 för
reg/våtluft



art.nr: 240029

Fukt/Temp-givare extern