


Art	E-nr	Färg	RAL
1879AL	7705932	ALUMINIUM	9006
1879GR	7705933	GRAFIT	7016
1879WH	7705934	VIT	9003

Allmän information

Typ armatur	Vägglampor,
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	Frostat polykarbonat, UV stabiliserat
Packning	Silikontätning
Andra material	EPDM kabelgenomföring
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrollod av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Bakkantsdimmer - Trailing Edge (TE)
Netto / Bruttovikt armatur	1,59kg / 1,96kg
Förpackning mått [cm]	23x13x35,5
Armaturens mått [cm]	21x9,5x31
Drivdon hållbarhet	50000h
Külsö ellenörszés	Philips Xitanium TE. (Användarhandbok)
Armatur effekt	8,3W
Lumen ut	609lm
Armaturens effekt	73,4lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤0.3
Stroboscseffekt (SVM)	≤
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	>72 000h
Nominell livstid L80/B20 vid 25°C	>72 000h
Energieffektivitetsindex (EEI)	/ EPREL
Effektfaktor	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Maximal omgivningstemperatur	Ta max=+65°C
Inrush current	1,65A / 16,5µs

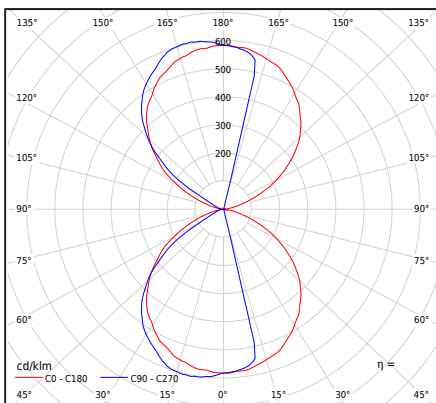

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer, BIM Revit, BIM ArchiCAD

