



static.oras.com/2638FHTZ-80



- Kök
- Hybridfunktion, Plug-in transformator, Bluetooth®
- Bänkmonterad
- Borstat stål
- Svängbar utloppspip
- CASCADE® - stråle
- Ettgreppsblandare, Pinnspak, Symboler för Varmt/Kallt
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde
- Ø 30 mm keramisk Eco kassett för flödes- och temperaturkontroll
- Advanced PSD sensor, Magnetventil, Strömförsörjning
- Flexibel anslutning
- Blandarkroppen är tillverkad i avzinkningshårdig mässing

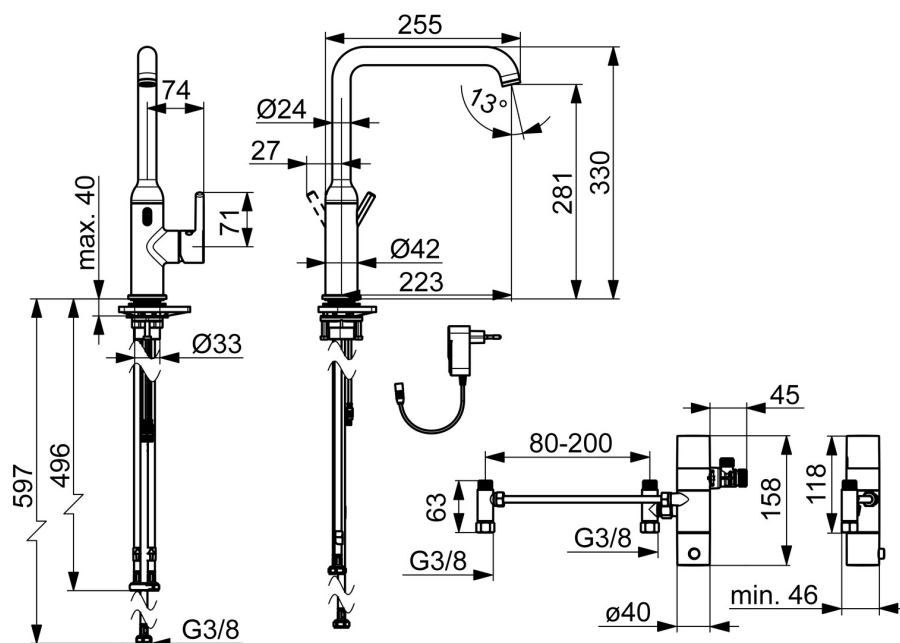

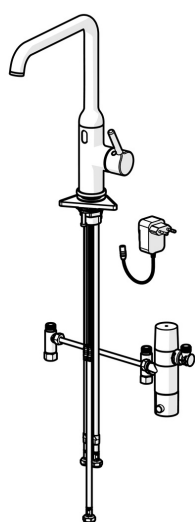

Teknisk data

Flödesegenskaper

Flöde vid 300 kPa	0.18 l/s
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s)	95 kPa
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	375 kPa

Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning	max. +70° C
Arbetstryck	50 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/8
Projection	255 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Material	brass

Programinställningar

Automatisk spolning	30 s (1-1800 s)
Automatisk spolningsperiod	30 s (1-1800 s)
Max. flödestid	10 s (1-1800s)

Elektroniska egenskaper



El-anslutning	230 / 9 V
Bluetooth version	5.x (D060576)

Bestämmelser


EU Direktiv	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standard	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Ljudklass	I (ISO 3822)
Kapslingsklass	IP 55 / transformer IP 20

Godkännanden och Certifikat

Declaration of conformity	RED
EPD	S-P-07817

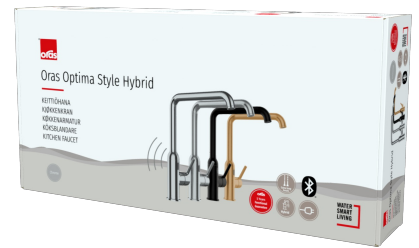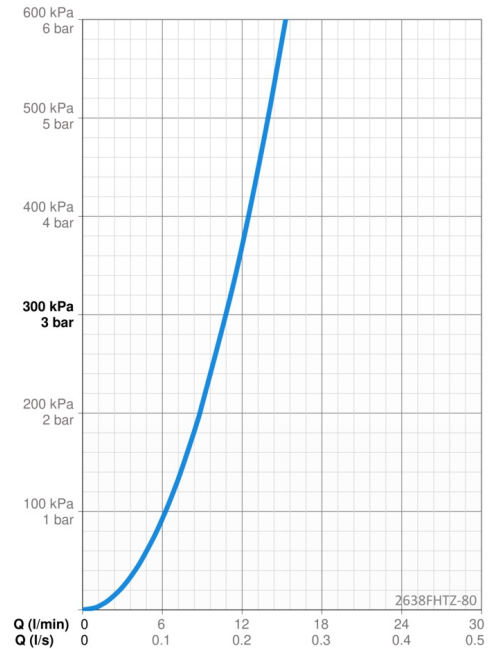

Reservdelar

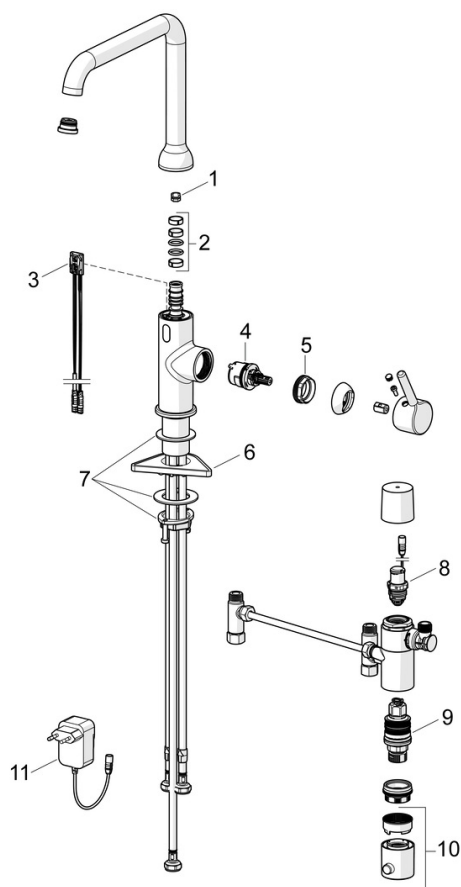

SP2638FHTZ-CLR

Namn	Kod	RSK
01 Begränsare för utloppspip, 60° / 0°	159667/10	8347867
01 Begränsare för utloppspip, 60° / 0°	159667V	
01 Begränsare för utloppspip, 120°	159670/10	8347866
02 Tätningsserie för utloppspip	1001098V	
03 Sensor, 3/9 V, Bluetooth	1014212V	8398005
04 Reglerinsats, 3.0	1014428V	8387010
05 Fästmutter, M34x1.5	1012133V	8387014
06 Stödskena, 100x60mm	158825	8347884
07 Monteringssats	602629V	
08 Pilotventil, 3 V	601884V-F	8394063
09 Termostat/reglerkassett	178780V	8592310
10 Temperaturratt	602062V	8397000
11 Strömkälla, 230/9 V, 550 mA	199550	8483160