

AVFUKTARE

EvoDry RCF 20 G1

Artikelnummer: 20020




Innovation



Svensktillverkat



Prestanda

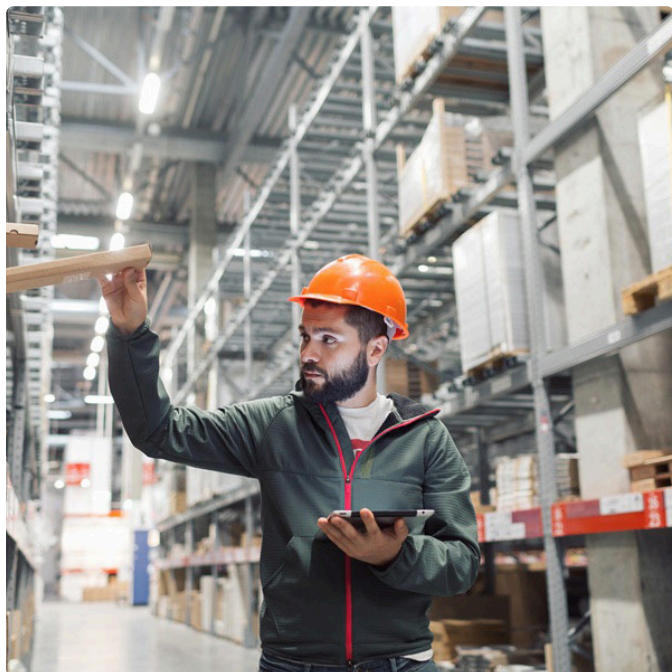

Broschyr

ART. NR: 20020 • EAN: 7350070006253

EvoDry RCF 20 G1 är en sorptionsavfuktare utvecklad för effektiv hantering av fuktproblem. Den har en avfuktningskapacitet på upp till 17,5 liter per dygn vid 20°C och 60% RF. Produkten är CE-märkt och omfattas av AG20-garantin, vilket ger trygghet avseende prestanda och hållbarhet.

EvoDry RCF 20 G1 är utvecklad med fokus på energieffektiv drift och lämpar sig för utrymmen upp till 300 m³. Via energisparläge kan avfuktaren anpassa driften efter temperatur och relativ luftfuktighet för behovsstyrd avfuktning. Den medföljande manöverpanelen visar driftstatus, aktuell luftfuktighet och eventuella klimatlarm samt möjliggör enkel justering av driftinställningar.



EvoDry-avfuktare är tillverkade och kvalitetssäkrade i Älvsbyn, Sverige.

Följande ingår:

- Sorptionsavfuktare EvoDry RCF 20 G1
- Manöverpanel MPO-01 med EDC 01-styrning
- Modularkabel (15 m)
- Våtgasslang (2 m)
- Utloppsenshet

Typiska applikationsområden


1. **Krypgrund:** EvoDry RCF-avfuktare sänker effektivt luftfuktigheten och motverkar mögel. Det lättare undertryck som skapas reducerar "jordluft" och kan bidra till något varmare golv. Den externa displayen ger full kontroll över utrymmets klimat.
2. **Kallvind:** I kallvindar kan fukt och kondens orsaka mögelpåväxt – särskilt efter fönsterbyte eller tilläggsisolering i äldre hus. Med en RCF-avfuktare hålls den relativa luftfuktigheten på en nivå där mögel inte får förutsättningar att utvecklas.
3. **Garage:** I kallgarage uppstår ofta hög fuktbelastning från fordon, portar och temperaturskillnader. En RCF-avfuktare håller luften torr och skyddar byggnad, inredning och verktyg mot skadliga fuktnivåer.

För teknisk rådgivning eller offertförfrågan, kontakta sales@acetec.se

Teknisk data

Specifikation	Värde
Lämplig upp till (m³)	300
Manöverpanel	Ja
Våtluftsfloide (m³/h)	27 / 42
Torrluftsfloide (m³/h)	247 / 295
Kapacitet vid 20°C/60% RF (l/24h)	17,5
Ljudnivå (dBA)	56
Avsäkring (A)	10
Effekt, fläkt, nom (W)	88
Effekt, vid avfuktning (W/h)	900
B x H x D (mm)	370 / 255 / 380
Vikt (kg)	12,6

Kapacitetsdiagram

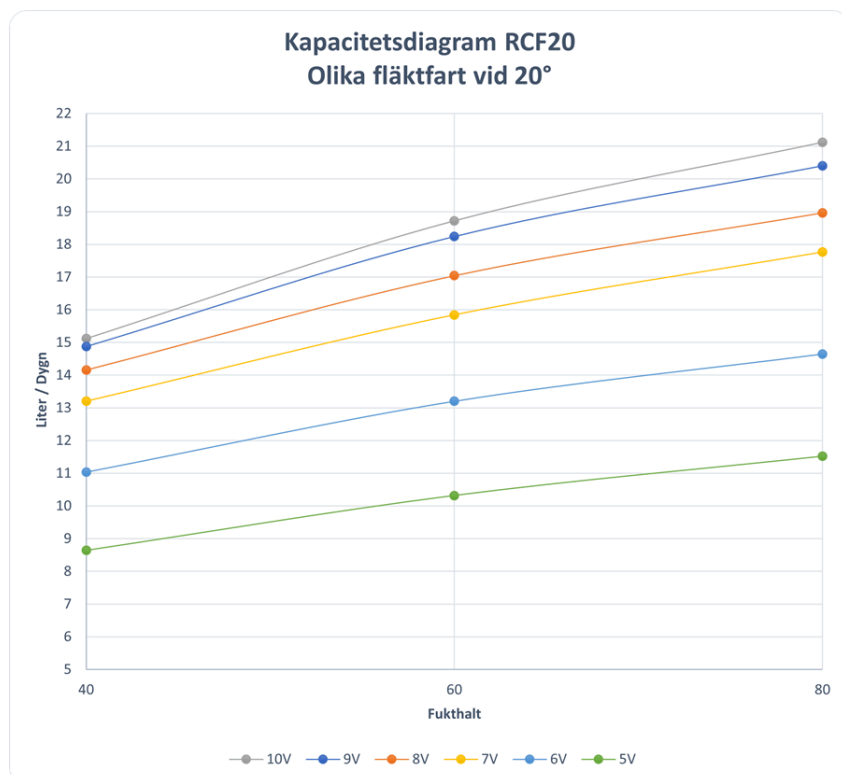

Tekniskt datablad

ART. NR: 20020 • EAN: 7350070006253

Specifikation	Värde
Garantivillkor	AG 20
CE	Ja
Avfuktningstyp	Sorption
Arbetsområde (°C)	-20 till +40
Lämplig upp till (m³)	200
Styrutrustning	EDC-01
Våtluftsflöde (m³/h)	30
Våtluftstos (mm)	80
Torrluftstos (mm)	125
Torrluftsflöde (m³/h)	200
Kapacitet vid 20 °C/60 % RF (l/24h)	12
Kapacitet upp till (l/24h)	12
Ljudnivå (dBA)	58
Hygrostatinställning (%)	20 till 80
Effekt, fläkt, nom (W)	55
Effekt vid avfuktning (W/h)	665
Anslutningsspänning (V)	1 × 230
Avsäkring (A)	10
IP-klass	IP21
B x H x D (mm)	370 / 255 / 380
Vikt (kg)	12,8
Filterklass	G4
Ytskikt / Material	Magnelis
Korrosionsklass	C4



Email

sales@acetec.se
www.acetec.se

Telefon

010-28 80 110
(+46) 10-28 80 110

Adress

Fabriksgatan 9
942 36, Älvsbyn, Sverige