

Profilöversikt PVC Fjord


Karmdjup: 76 mm

Profilhöjd öppningsbart fönster: 116 mm

Fast Fönster


2-glas 24mm glaskassett

TMP4/16Ar/Float4

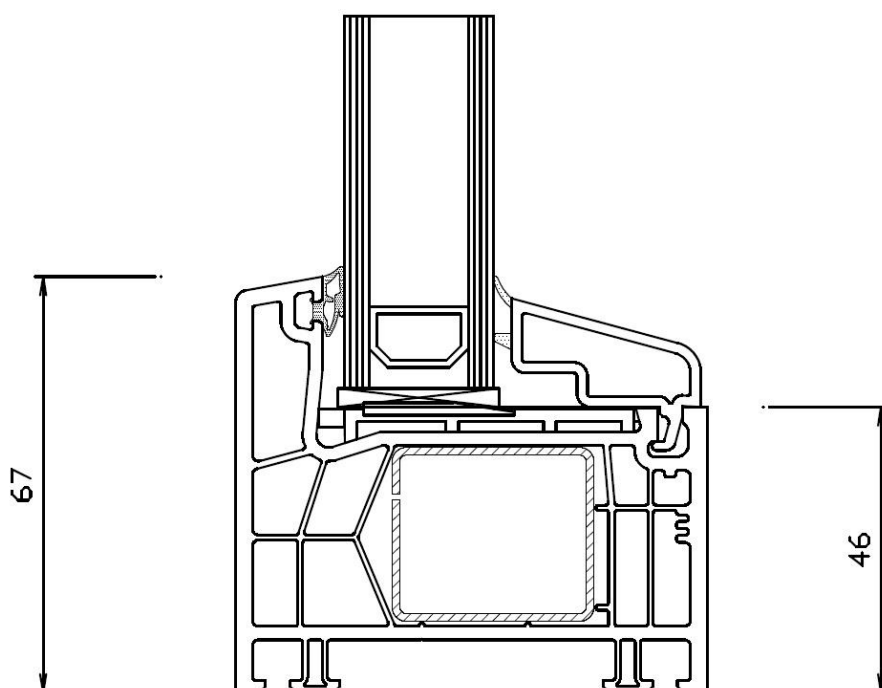


Fast Fönster

3-glas 48mm glaskassett
TMP4/18Ar/Float4/18Ar/TMP4

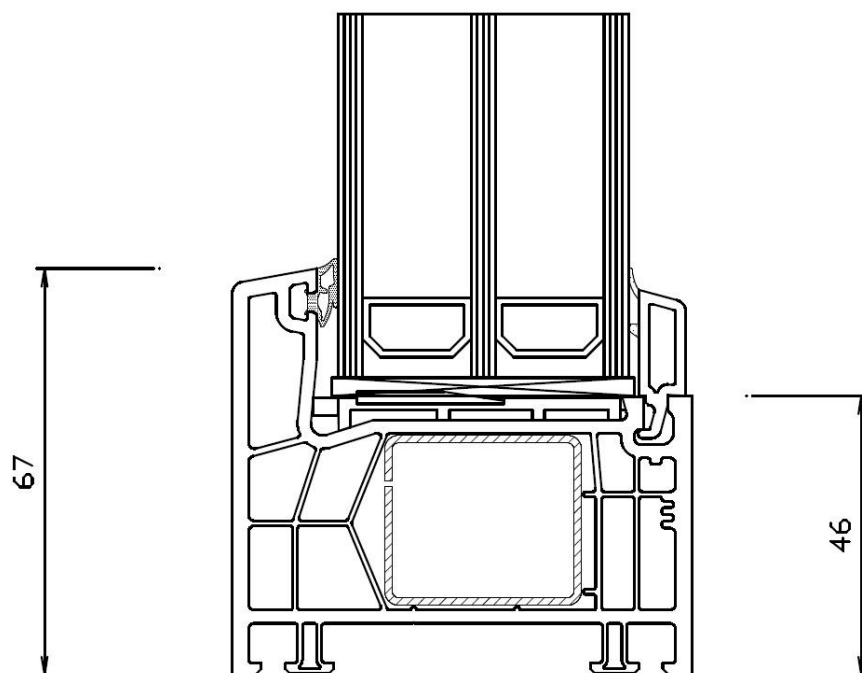

Öppningsbart Dreh-Kipp & Inåtgående Fönsterdörr


2-glas 24mm glaskassett
TMP4/16Ar/Float4

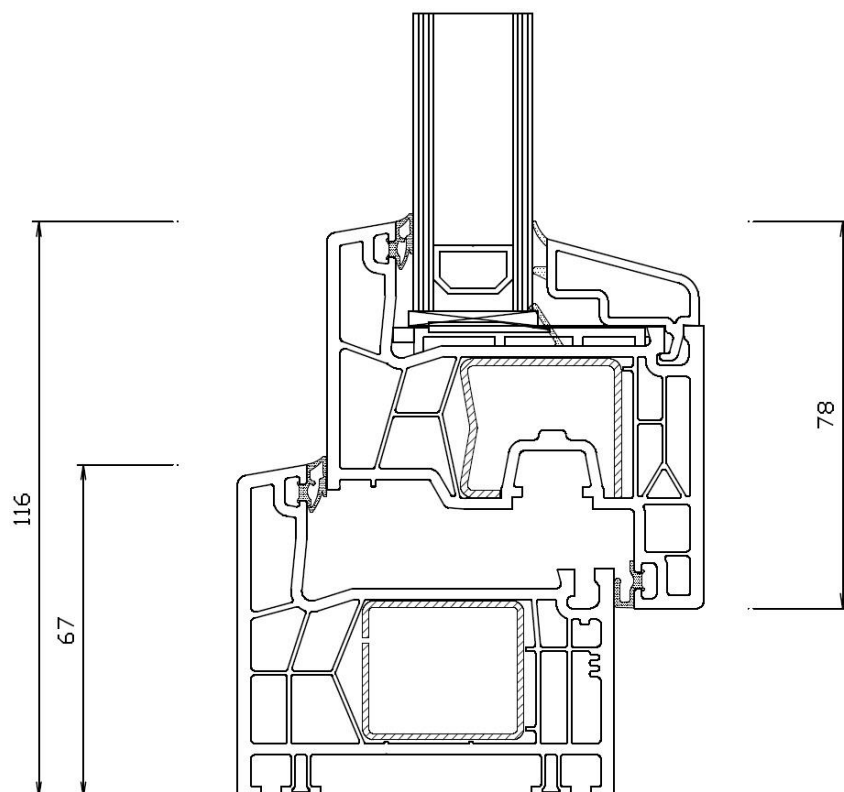


Nordiska Fönster

Nordiska Fönster i Ängelholm AB
Lagegatan 24 262 71 Ängelholm
Tel: 0431-37 14 00



**Öppningsbart Dreh-Kipp
& Inåtgående Fönsterdörr**
3-glas 48mm glaskassett
TMP4/18Ar/Float4/18Ar/TMP4

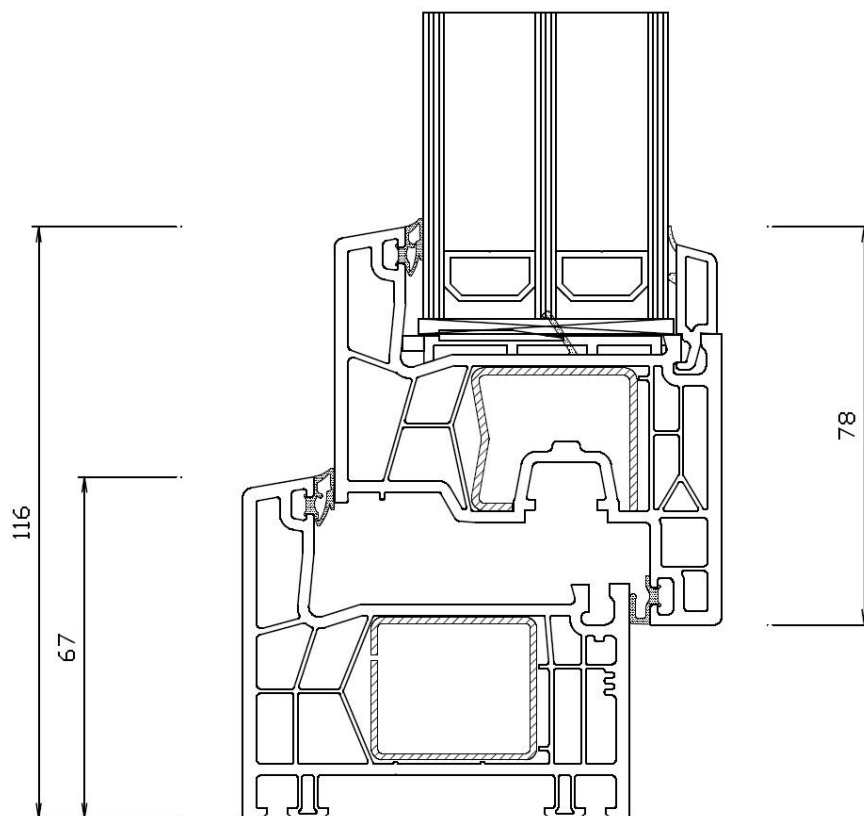




**2-luft & Inåtgående pardörr
FAST POST**
2-glas 24mm glaskassett
TMP4/16Ar/Float4

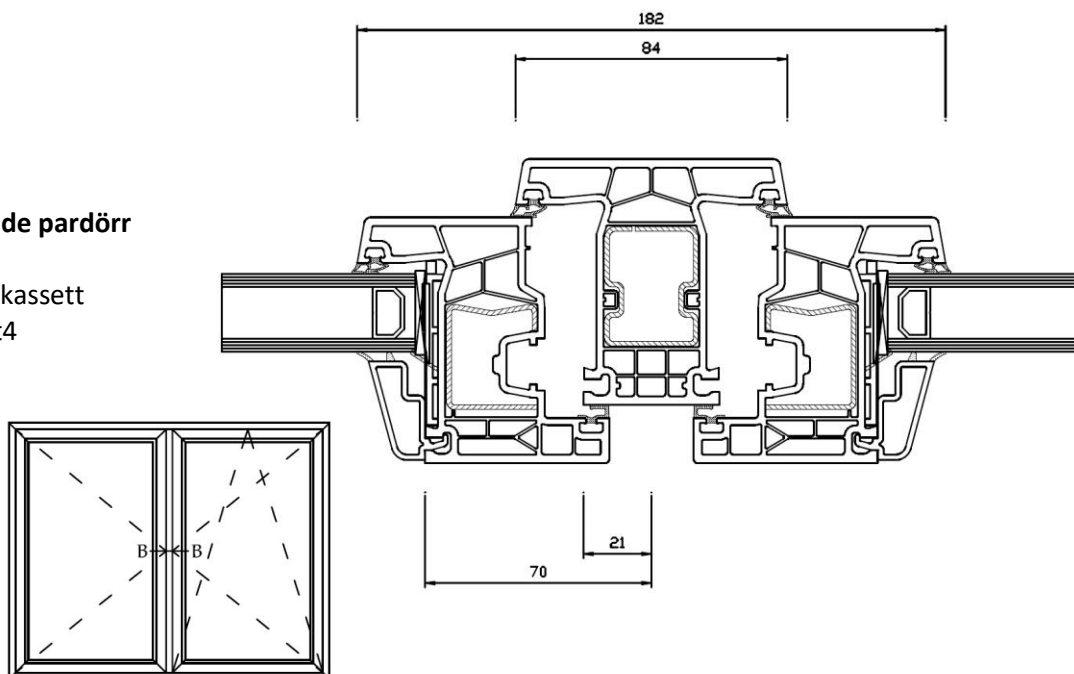

2-luft & Inåtgående pardörr
FAST POST
 3-glas 48mm glaskassett
 TMP4/18Ar/Float4/18Ar/TMP4

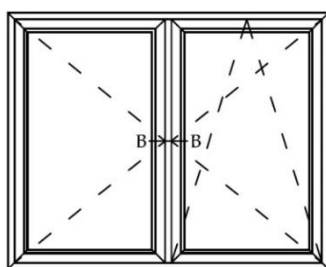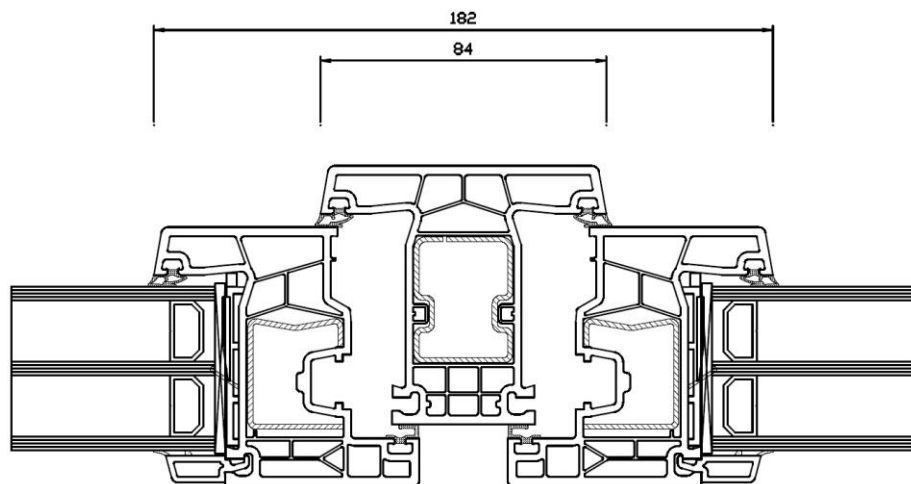



2-luft & Inåtgående pardörr
MEDFÖLJANDE MITTPOST
 2-glas 24mm glaskassett
 TMP4/16Ar/Float4

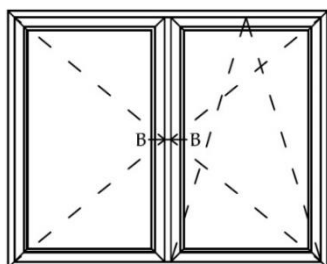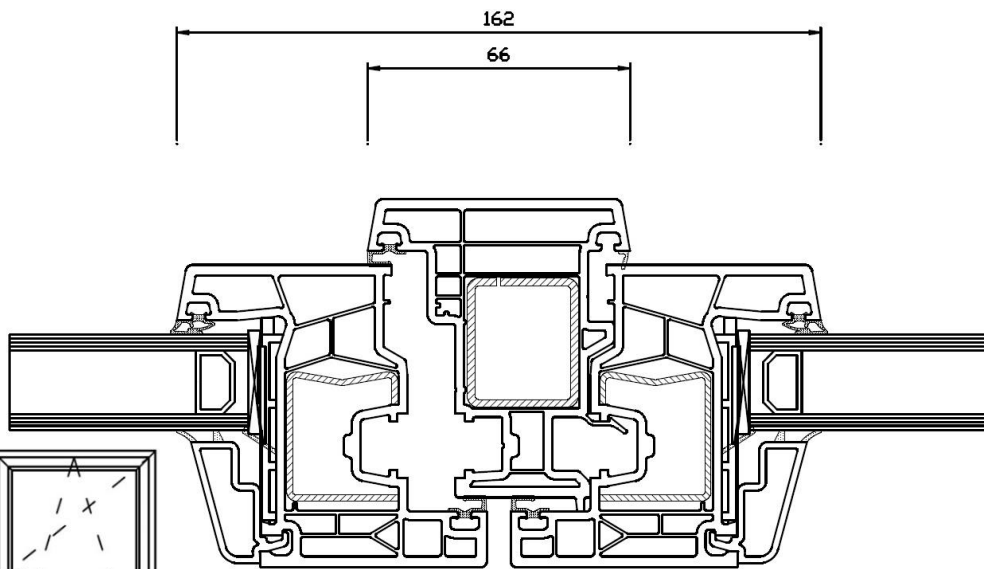


Nordiska Fönster

Nordiska Fönster i Ängelholm AB
 Lagegatan 24 262 71 Ängelholm
 Tel: 0431-37 14 00


2-luft & Inåtgående pardörr
MEDFÖLJANDE MITTPOST
3-glas 48mm glaskassett
TMP4/18Ar/Float4/18Ar/TMP4

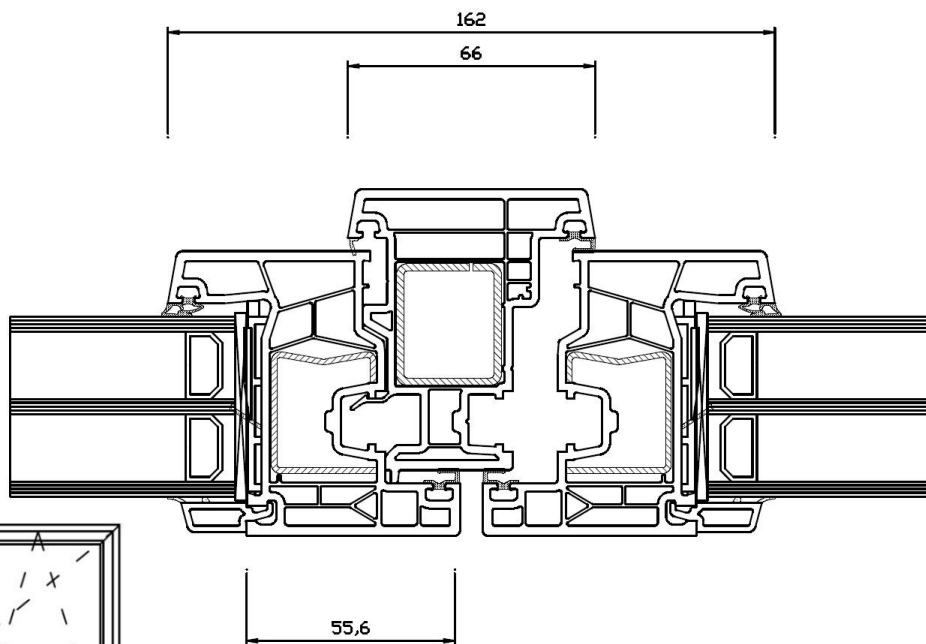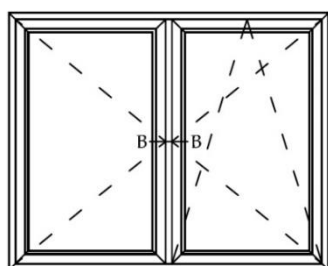


Utåtgående Fönsterdörr
Låg tröskel med aluminium
2-glas 24mm glaskassett
TMP4/16Ar/Float4
Tröskelhöjd: 20 mm

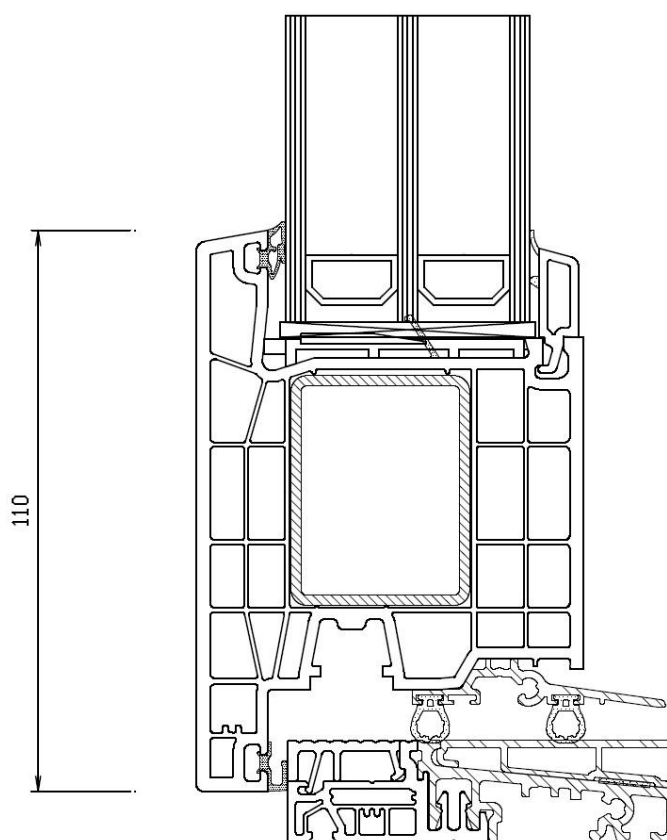

Utåtgående Fönsterdörr
Ovandel och karmsida
3-glas 48mm glaskassett
TMP4/18Ar/Float4/18Ar/TMP4

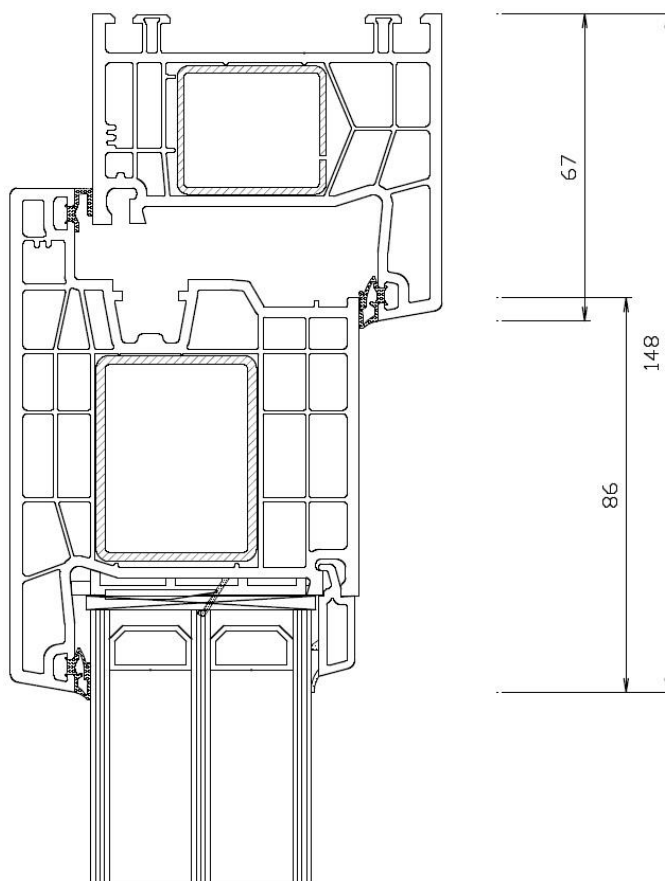

Skjuddörr med tilt-funktion – tröskel.
3-glas 48mm glaskassett.
Insida tröskel kan ej sänkas ner.

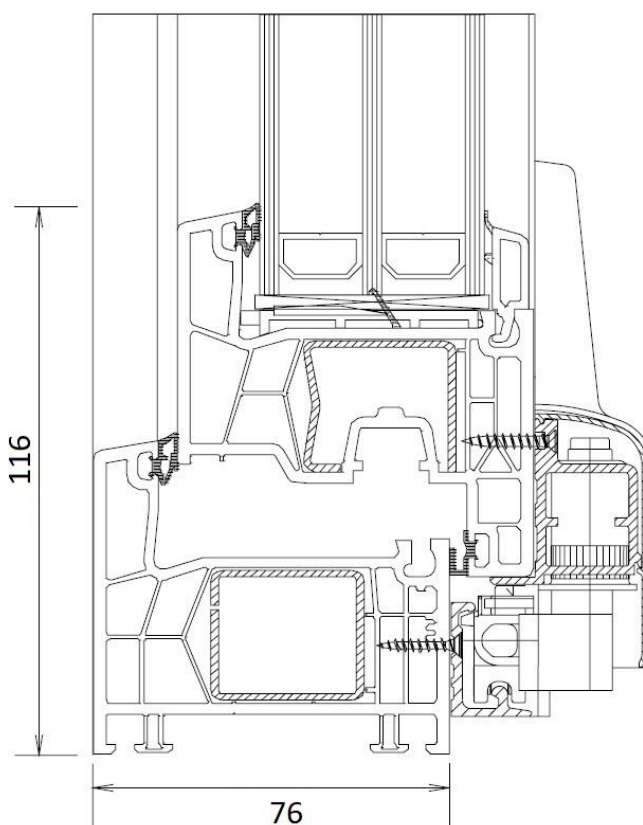


Nordiska Fönster

Nordiska Fönster i Ängelholm AB
Lagegatan 24 262 71 Ängelholm
Tel: 0431-37 14 00


Genomgående mittpost 68mm

Standard mittpost för fasta och öppningsbara fönster.
(större lösningar kan kräva 84mm mittpost)

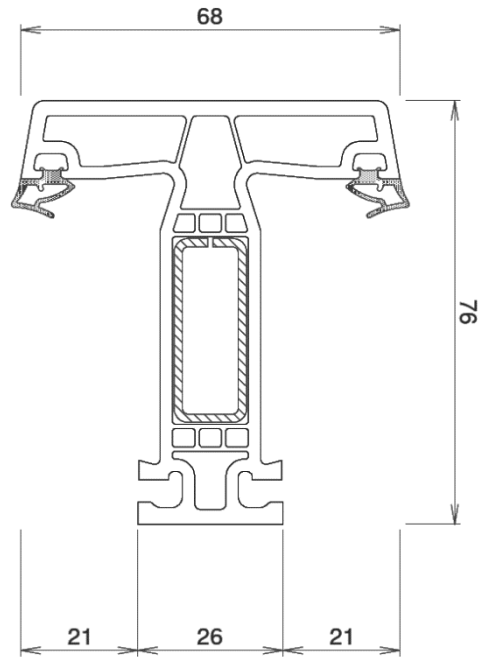


Genomgående mittpost 84mm

Används vid större konstruktioner för förbättrad styrka mot vindlast.

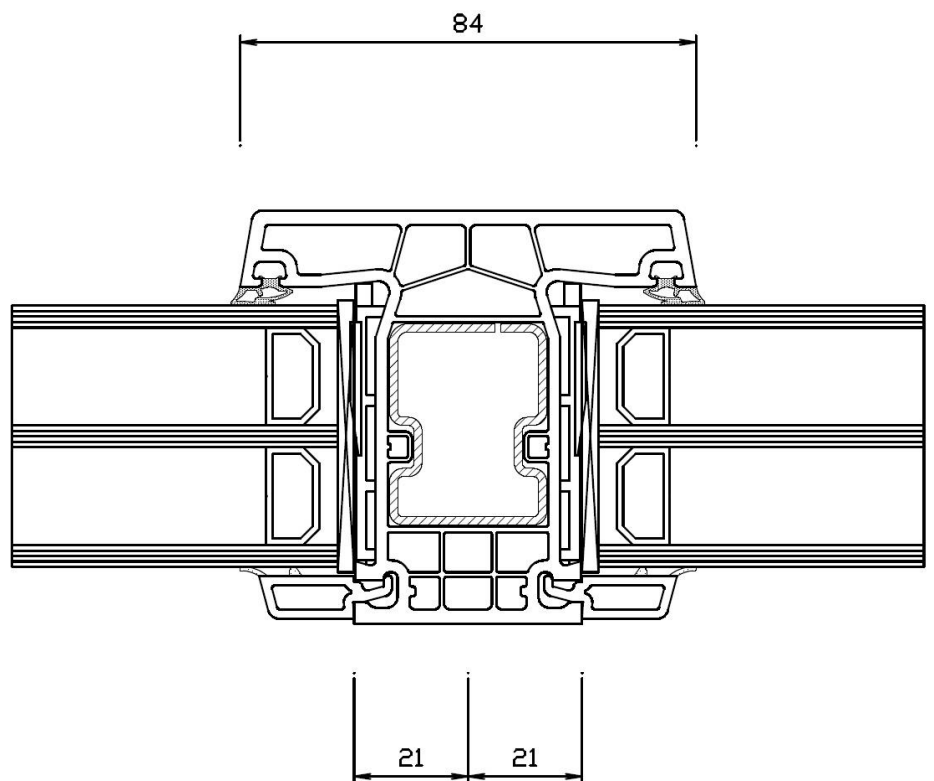

Kopplingsregel

Används för att sammanfoga fönster/dörr. Byggnadsmått 32mm.

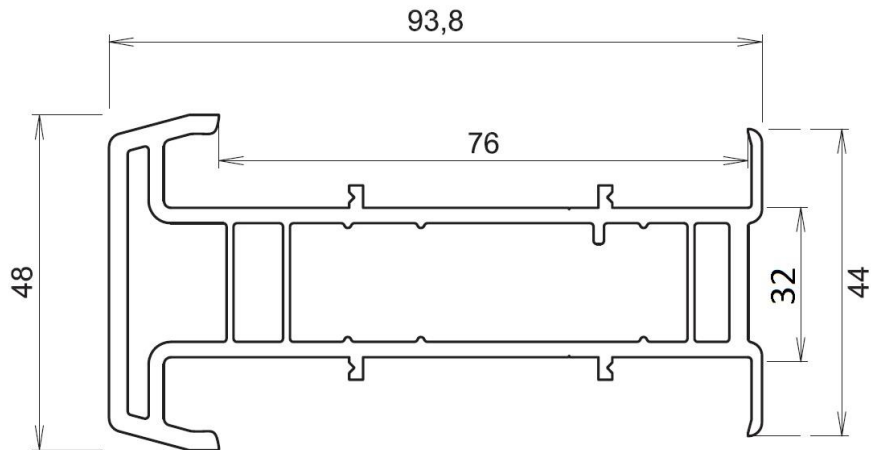


Kopplingsregel används för att sammanfoga exempelvis en fönsterdörr med ett öppningsbart eller fast fönster. Gör att man slipper regla och klä med foder. Kopplingsregeln ska drevas med 20-35mm svällband med självhäftande tejp. Svällband ska appliceras på båda sidorna. Svällband ingår ej vid köp av regeln utan köpes löst i vår e-shop.

Den grövre delen ska vara utåt och den släta sidan inåt.

90 graders koppling

Komplett med adapter båda sidor



Art Nr. 8355 + 2st 76821

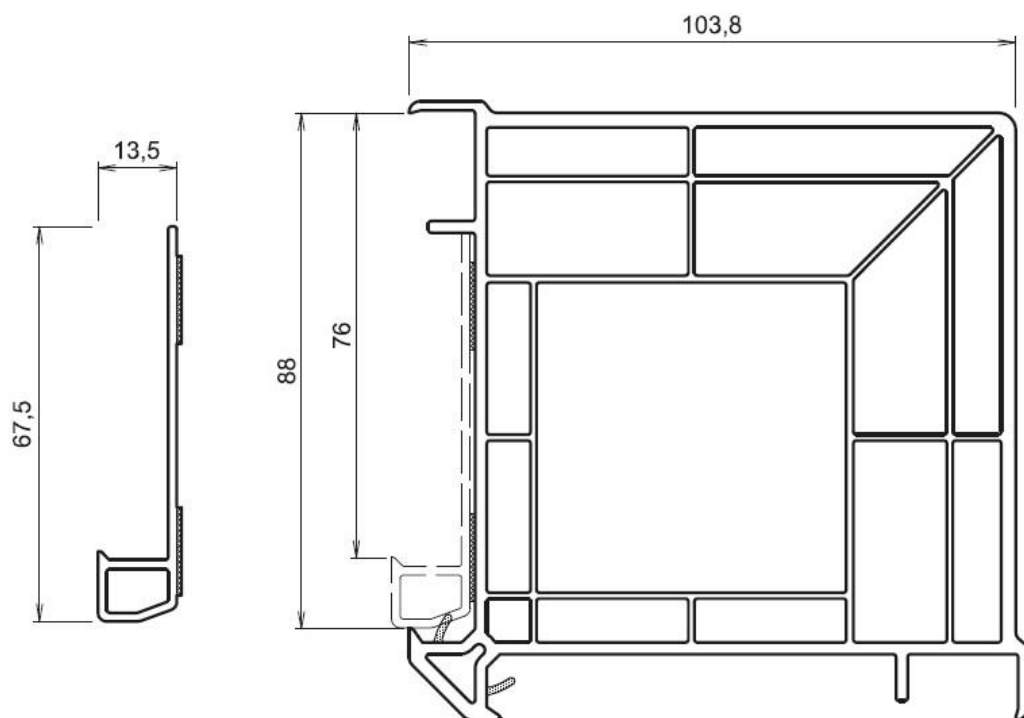

45 graders koppling

Komplett med adapter
båda sidor.

Art Nr. 8365 + 2st 76821

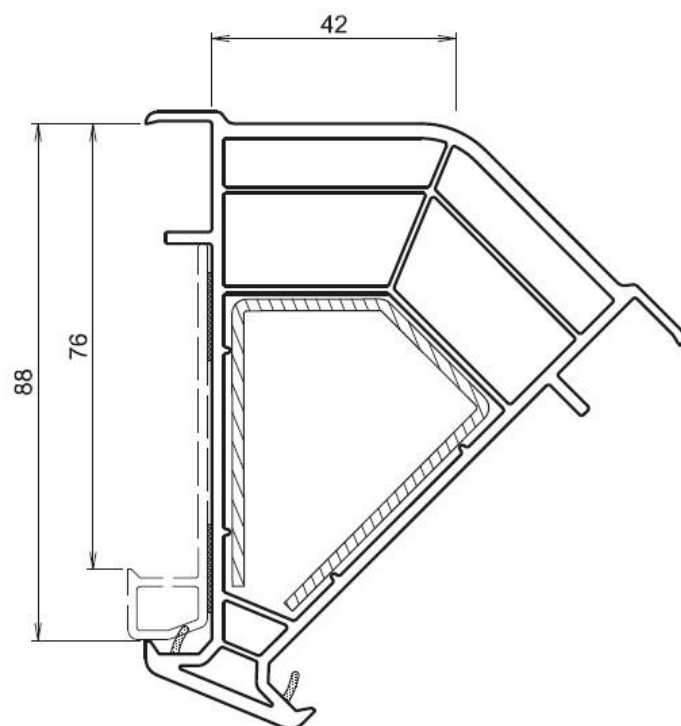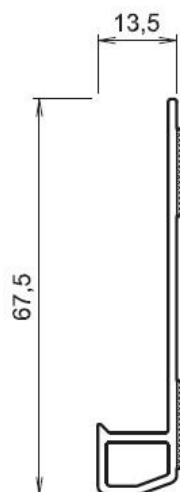



Ställbar koppling med kraftig förstärkning

Kan ställas i valfri vinkel.



Komplett med adapter båda sidor.

Markfäste går att beställa (ingår ej)

Art Nr. S081

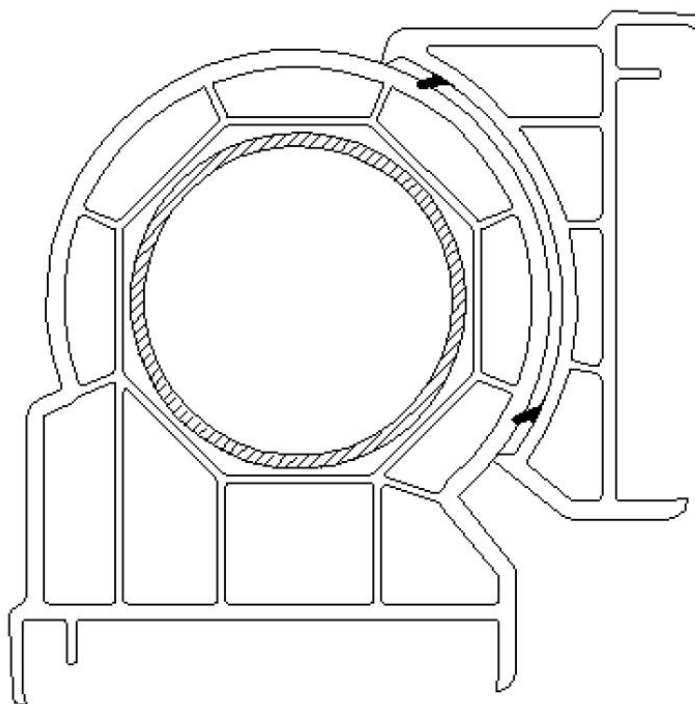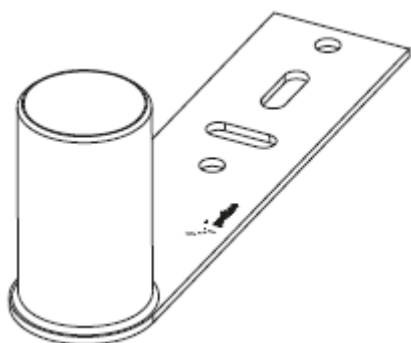

Isolerpaket (ingår ej)
Art nr. I042

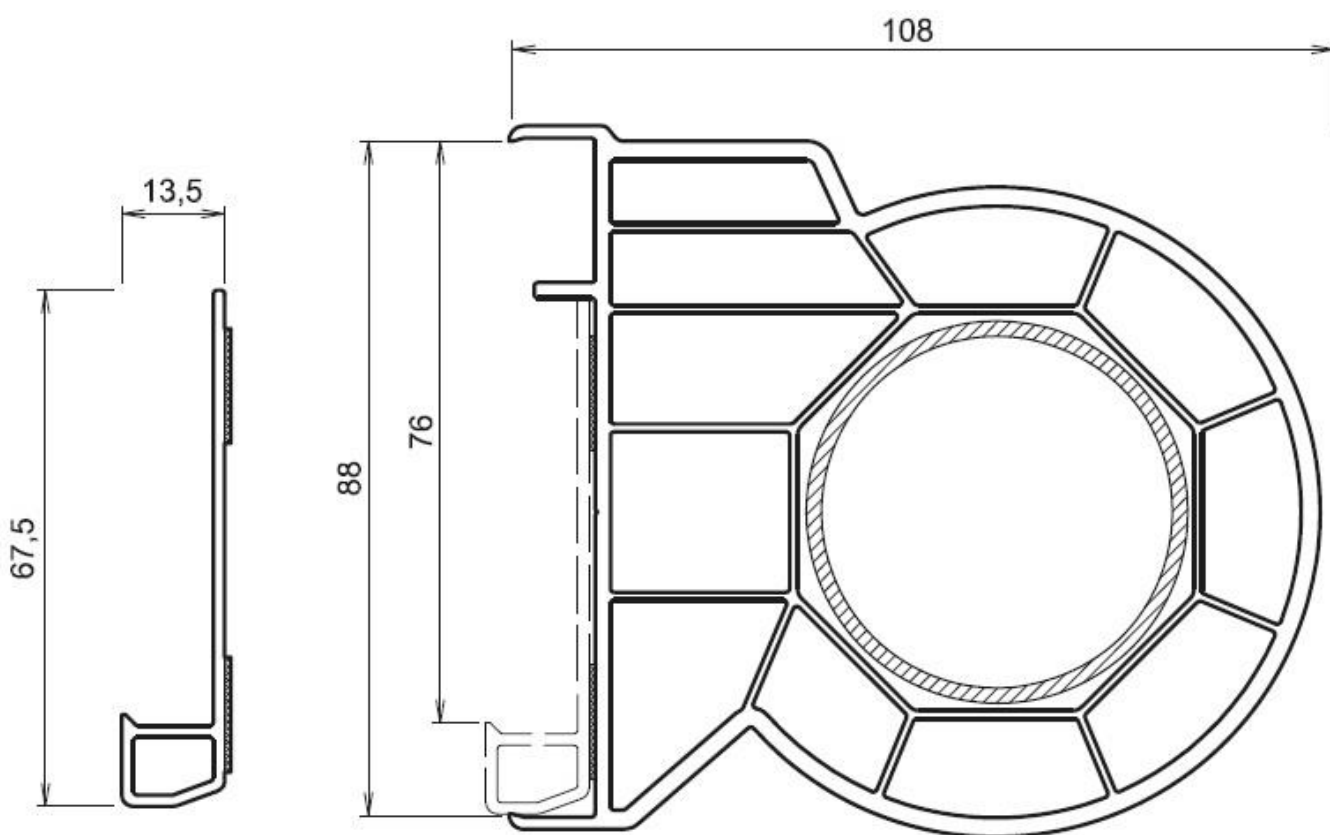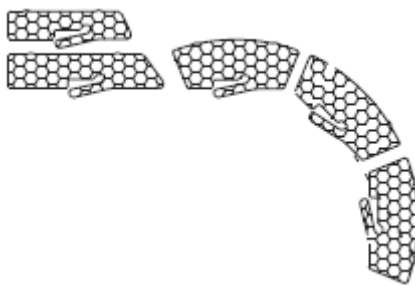

Nordiska Fönster

Nordiska Fönster i Ängelholm AB
Lagegatan 24 262 71 Ängelholm
Tel: 0431-37 14 00