

# Royal Polar Vindstrappa



- Helt färdigmonterad vindstrappa tillverkad av material i högsta kvalitet.
- Vit hdf-board på luckans båda sidor (grundmålad).
- Enkel och säker att öppna och stänga. Karm med 2 st utjämningsfjädrar samt lucka med spanjolettlås.
- Kraftfull: Hela 81 mm isolering! U-värde 0,43 W/m<sup>2</sup>°C.
- Trappan viks ihop i tre sektioner på luckans insida och tar mycket liten plats på vinden.
- Manöverstång 820 mm lång, 6 mm diameter medföljer.
- Plastfötter som extra skydd för golvet.
- Vikttestad till 150 kg.
- Vindstrappan uppfyller täthetsklass EN 12207 klass 4 samt säkerhets och belastningsklass EN 14975
- Karmyttermått 540 x 1130 mm samt 690 x 1130 mm.
- Utnyttja vinden som förvaringsutrymme.

# Royal Polar Vindstrappa

## Teknisk information

Karm-yttemått B + L mm	Max takhöjd mm	Karm- höjd mm	Karm- tjocklek mm	Takhöjd på vinden (**) mm	Utviknings- mått mot vägg mm	Utviknings- mått på golv mm	Totalt utviknings- mått mm	Vikt kg
540 x 1130	2750 (*)	130	27	410	610	1200	1810	29
690 x 1130	2750 (*)	130	27	410	610	1200	1810	33

U-värde	Isolering mm cellplast	Stegbredd mm	Steghöjd mm	Stegtjocklek mm	Stegdjup mm	Stegens sidostycke mm
0,43 W/m <sup>2</sup> °C	81	400	250	27	82	27x82




(\*) Extra tillbehör:

Förlängningsdel:

Klarar takhöjd på maximalt 3150 mm med högst 350 mm bjälklagstjocklek.

Klarar takhöjd på maximalt 3000 mm med över 350 mm bjälklagstjocklek.

(\*\*) Med förlängningsdel 560 mm.

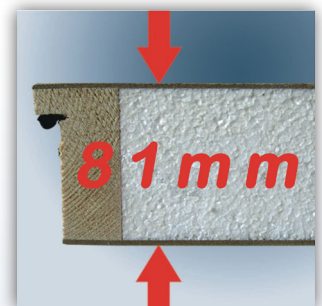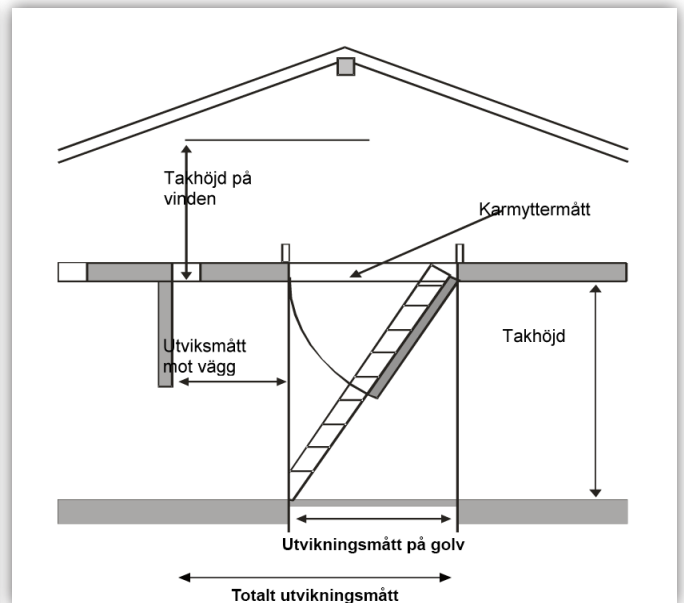

Royal Polar vindstrappa med  
förlängningsdel.

Manöverstång 820 mm lång,  
6 mm diameter medföljer.



ByggEra AB  
Box 314  
192 30 Sollentuna

**ByggEra**

Telefon: 08 - 626 90 21  
E-mail: info@byggera.se  
Hemsida: wwwbyggera.se