


**White Tulip Tvättställ # 2365500070**

| &lt; Ø 500 mm &gt; |

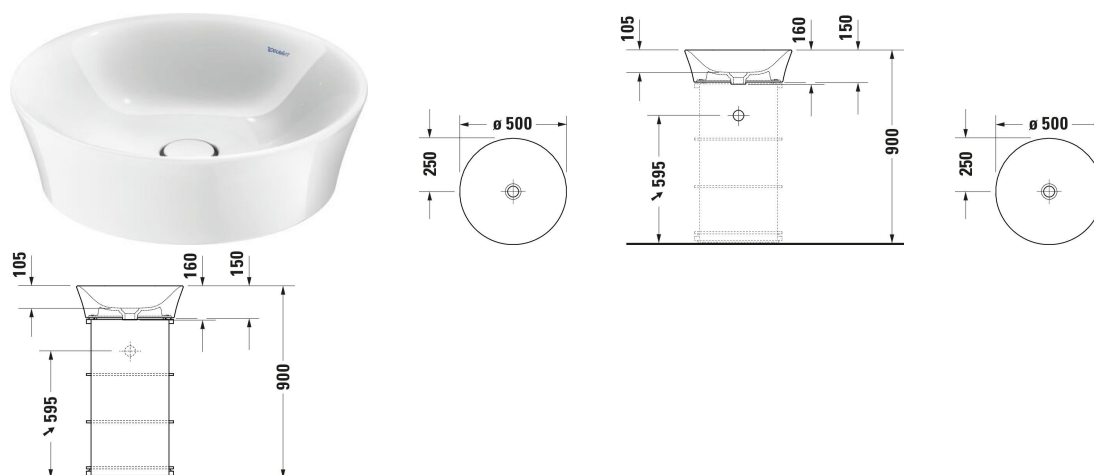

Tvättställ	Dimension	Vikt	Ordernummer
Rund, Armaturhålsplattform: Nej, Bräddavlopp: Nej, Inkl. keramiskt lock till bottenventil, Inkl. bottenventil, 500 mm			
<b>Färger</b>			
00 Alpinvit			
<b>Variant</b>			
☒ Vit Högblank, Antal tvättställsytor: 1 Centrerad	500x160 mm	10,500 kg	2365500070
<b>Infobox</b>			
Tvättstället måste installeras med Duravit-möbler			
Sanitärt porslin med den speciella WonderGliss-ytan kommer att hålla sig ren och snygg en lång tid framöver. Vid beställning av WonderGliss vänligen lägg till en "1" som elfte siffra i artikelnumret.			
Design vattenlås Material: Mässing, Avlopp: horisontell, passande till Tvättställ	70 x 425 mm	1.5 kg	005036
<b>Passande produkter</b>			
Underskåp golvstående Antal öppna fack: 3, Utan handtag, 410 x 410 mm	410 x 410 mm		WT4239
<b>Rekommenderade blandare</b>			

<p>ettgrepps tvättställsarmatur XL Keramisk patron, Höjd: 322 mm, Pipsprång: 166 mm, Anslutningstyp för vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, Dimension på slanganslutning: 3/8", Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Ljudklass: I, Handtagsvariant: handtag, 197 x 41 mm</p>	197 x 41 mm	C11040001
<p>ettgrepps tvättställsarmatur XL Keramisk patron, Höjd: 322 mm, Pipsprång: 166 mm, Anslutningstyp för vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, Dimension på slanganslutning: 3/8", Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Ljudklass: I, Handtagsvariant: handtag, 196 x 40 mm</p>	196 x 40 mm	C11040002
<p>Elektronisk 2-håls armatur XL Höjd: 253 mm, Pipsprång: 180 mm, Temperaturkontroll: Keramisk patron, Perlator justerbar, Anslutningstyp för vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, Dimension på slanganslutning: 3/8", Temperaturgräns, Flödesmängd (43.5 psi): 5 l/min, Justerbar rintid på vatten, Hygienspolning, Spraymodus: Normal spray, Inkl. avlopp, Inkl. styrenhet, Inkl. driftsenhet, Driftstyp: Kontroll, utan bottenventil, Elektronisk kontroll: Nätanslutning, Säkerhetstyp: IPX4, 230 x 45 mm</p>	230 x 45 mm	D11110007
<p>2-håls tvättställsblandare XL Höjd: 253 mm, Pipsprång: 180 mm, Temperaturkontroll: Keramisk patron, Perlator justerbar, Anslutningstyp för vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, Dimension på slanganslutning: 3/8", Flödesmängd (43.5 psi): 5 l/min, Spraymodus: Normal spray, Driftstyp: Mekanisk, utan bottenventil, 230 x 45 mm</p>	230 x 45 mm	D11130002
<p>2-håls tvättställsblandare XL Höjd: 253 mm, Pipsprång: 180 mm, Temperaturkontroll: Keramisk patron, Perlator justerbar, Anslutningstyp för vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, Dimension på slanganslutning: 3/8", Flödesmängd (43.5 psi): 5 l/min, Spraymodus: Normal spray, Driftstyp: Mekanisk, utan bottenventil, 230 x 45 mm</p>	230 x 45 mm	D11130009
<p>ettgrepps tvättställsarmatur XL Krom, Keramisk patron, Höjd: 317 mm, Pipsprång: 160 mm, Anslutningstyp för vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, Dimension på slanganslutning: 3/8", Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Temperaturgräns, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Handtagsvariant: handtag, 48 x 195 mm</p>	48 x 195 mm	WT1040002

Alla tekniska ritningar innehåller nödvändiga mått för standardtoleranser. Anges i mm och är inte exakta. Exakta mått kan endast få på den färdiga produkten.