



ZARGES



edition

# STEGAR, STÄLLNINGAR & BOXAR

Zarges lagarsortiment för proffs

[www.zarges.se](http://www.zarges.se)



ZARGES

## **Ditt självklara val: Ett starkt varumärke, kvalitets produkter, kunnig personal.**

Zarges är Europas ledande tillverkare av stegar, ställningar av aluminium. Vi är också världens ledande tillverkare av aluminiumboxar. I denna katalog hittar du ett urval av våra produkter lagerförda i Sverige. Produkter utvecklade för Din säkerhet och anpassade för den professionella användarens behov och krav på kvalitet och säkerhet. Vi har under 75 år utvecklat produkter i aluminium för proffs, från proffs till proffs!

# ZARGES-CREAXESS



## Bygg din trappa eller arbetsplattform online!

# WWW.CREAXESS.SE

Rätt pris!  
Snabb leverans!  
Enkel montering!

Bygg din godkända  
arbetsplattform på  
[www.creaxess.se](http://www.creaxess.se)



Tillverkade i enlighet med SS EN ISO 14122 = Maskinsäkerhet - Fasta & mobila konstruktioner för tillträde till maskiner.



# Bra arbetsmiljöval

Vid användning nära annan fallrisk krävs separatsteg tillstånd.

Utarbetat i samråd med RS-gruppen (bestående av NCC, Veidekke, Svevia, Skanska, Peab, JM)

### Varför ska jag köpa en Bra arbetsmiljöval produkt?

- Din säkerhet och hälsa är viktig, Bra arbetsmiljöval produkter minimerar risken för fall.
- SKANSKA, NCC, VEIDEKKE, SVEVIA, PEAB & JM har genom RS-Gruppen utarbetat märkningen och kräver att produkterna som används på deras arbetsplatser lever upp till kraven.

### Vad är Bra arbetsmiljöval?

- Bra arbetsmiljöval är produkter som lever upp till högt uppställda krav enligt följande kravspecifikation som ursprungligen utarbetats av SKANSKA och som nu hela RS-gruppen står bakom

#### Nivå 1

##### < 0,5 m plattformshöjd. Bock tillåten.

- Maxhöjd två steg inkl ståplan.
- Minimimått på ståplan ska vara (B x D) 600 x 300 mm.
- Bocken ska ha lika många steg på båda sidor om den inte har en bygel.
- Höjd mellan steg max 30 cm.
- Stegdjup minst 50 mm.

#### Nivå 2

##### < 1,25 m plattformshöjd. Trappstege/arbetsplattform.

- "Stoppanvisning" på minst tre sidor t ex med bygel.
- Minimimått på ståplan ska vara (B x D) 300 x 250 mm.
- Höjd mellan steg max 30 cm.
- Stegdjup minst 50 mm.

#### Nivå 3

##### > 1,25 m < 2,0 m plattformshöjd.

##### Trappstege/arbetsplattform.

- Räcke på minst tre sidor.
- Minimimått på ståplan ska vara (B x D) 400 x 400 mm.
- Höjd mellan steg max 30 cm.
- Stegdjup minst 50 mm.

#### Nivå 4

##### > 2,0 m plattformshöjd. Plattformstrappa/arbetsplattform.

- Skydd på fyra sidor.
- Minimimått på ståplan ska vara (B x D) 400 x 400 mm.
- Höjd mellan steg max 30 cm.



## ZAP Plattformsstege

- Extra stor arbetsplattform (400 mm × 400 mm).
- 3-sides räcke verk som löper runt om för maximal arbets säkerhet. (Nivå 4 är utrustad med rep och karbinhake för 4:de skyddsräcke).
- Generös förvaringshylla för verktyg och smådelar.
- Dubbla knäleder ger optimal stabilitet.
- 80 mm djupa steg med integrerat halkskydd, ZARGES Safer-Step Technology.
- Kompakt mått i hopfälld läge genom den integrerade säkerhets buren inkl. handräcken.
- Steg och stegsida av strängpressad aluminiumprofil.
- Förberedd för montage av ZAP-Säkerhetsstödben.
- Glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker infästning och hög friktion.
- ZAP - Stödben, utsvängbara stödben för att ytterligare öka stabiliteten och säkerheten finns som extra tillbehör.



### Hjul

→ För eftermontering.

Hjul, par	
Beställningsnr	41671
Pris	



### ZAP - Stödben för montage i efterhand

→ För montering krävs endast 2 stycken borrhål.

ZAP Stödben	
Tillbehör 1 sats = 2 st	
Beställningsnr	41670
Pris	



Nivå		Nivå 1	Nivå 2		Nivå 3			Nivå 4*	
Plattformshöjd	m	0,52	0,78	1,04	1,32	1,58	1,84	2,07	2,34
Transportlängd	m	1,66	1,95	2,25	2,52	2,80	3,09	3,36	3,65
Arbets höjd	max.	2,52	2,78	3,04	3,35	3,60	3,85	4,10	4,34
Stegens bredd nertill	ca m	0,56	0,59	0,62	0,65	0,68	0,71	0,74	0,77
Stegsidans höjd	mm	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58
Antal steg inkl. plattform		2	3	4	5	6	7	8	9
Vikt	kg	9,0	10,5	12,0	10,4	11,8	13,1	14,6	19,0
Beställningsnr		41672	41681	41674	41675	41676	41677	41678	41679
Pris									

\* Utrustad med rep och karbinhake.



## Zargesbocken

### Lätt och stabil bock med säker och ergonomisk arbetsplattform.

- Gångjärn längs hela plattformen ger bästa stabilitet och livslängd.
- Knäled mellan stegsidorna.
- Ny mönsterskyddad infästning mellan steg och stegsida för säker användning.
- Extra stor plattform för att leva upp till "Bra Arbetsmiljö"-kraven 600 × 300 mm.



Nivå		Nivå 1
Ståplan, B × D	mm	600 × 300
Plattformshöjd	m	0,50
Transportlängd	m	0,6
Arbets höjd	ca m	2,5
Antal steg		2 × 2
Vikt	kg	4,1
Beställningsnr		49622
Pris		



# Säkerhetsbock / Trappstege



**Bra arbetsmiljöval**  
Vid användning nära annan fallrisk krävs separat stegfällständer.

Skapad i samarbete med  
Svevia, Svalöv  
© Svevia AB 2018



**Bra arbetsmiljöval**  
Vid användning nära annan fallrisk krävs separat stegfällständer.

Skapad i samarbete med  
Svevia, Svalöv  
© Svevia AB 2018

## Säkerhetsbock

### När stor arbetsplattform, stabilitet och säkerhet gäller.

- Stor säkerhetsplattform 600 × 300 mm med inbyggd gångjärnsförbindning.
- 85 mm djupa steg för säkert tillträde till plattform.
- Dubbla knäleder mellan steg och stödsida ger optimal stabilitet.
- Två inbyggda upphängningskrokar.
- Patenterad 7-punktsförbindning mellan trappsteg och stegsida samt extra förstärkning.
- Släta och greppvänliga stegyttersidor.
- Steg och stegsidor av extruderad aluminiumprofil.


### NYHET!

Nivå	Nivå 2			
Plattformshöjd	m	0,70	0,90	1,15
Transportlängd	m	1,43	1,67	1,90
Arbets höjd	ca m	2,70	2,90	3,15
Stegens bredd nedtill	m	0,67	0,70	0,73
Basyta	m	0,67 × 0,74	0,70 × 0,88	0,73 × 1,02
Höjd bygel	m	0,65	0,65	0,65
Stegsidans höjd, steg-/stöddel	m	0,73	0,73	0,73
Antal steg inkl. plattform		3	4	5
Vikt	kg	8,5	10,0	11,5
Beställningsnr		40363	40364	40365
Pris				

## Trappstege Seventec

### När stabilitet är det som räknas.

- Stor säkerhetsplattform med inbyggd gångjärnsförbindning (380 mm × 260 mm).
- 85 mm djupa steg för säkert tillträde till plattform.
- Dubbla knäleder mellan steg och stödsida ger optimal stabilitet.
- Två inbyggda upphängningskrokar.
- Patenterad 7-punktsförbindning mellan trappsteg och stegsida samt extra förstärkning i mitten.
- Släta och greppvänliga stegyttersidor.
- Steg och stegsidor av strängpressad aluminiumprofil.



Nivå	Nivå 2			
Plattformshöjd	m	0,70	0,90	1,15
Transportlängd	m	1,43	1,67	1,90
Arbets höjd	ca m	2,70	2,90	3,15
Stegens bredd nedtill	m	0,45	0,47	0,49
Stegsidans höjd, steg-/stöddel	mm	73	73	73
Antal steg inkl. plattform		3	4	5
Vikt	kg	6,0	7,0	8,0
Beställningsnr		40333	40334	40335
Pris				



Bra arbetsmiljöval

Vid användning nära annan fabriks börs separatstegfällstöd.

Skapad i samarbete med Ergonomi och Arbetsvetenskap vid Umeå universitet, Umeå, 2010.



Bra arbetsmiljöval

Vid användning nära annan fabriks börs separatstegfällstöd.


Skapad i samarbete med Ergonomi och Arbetsvetenskap vid Umeå universitet, Umeå, 2010.

OBS! Produkten på bilden är extrautrustad med handledare.

## Trappstege TSE

### Optimerad, lätt och stabil.

- Säkerhetsplattform av aluminium, 300 × 250 mm.
- Eloxerade stegsidor, svärtar inte dina händer.
- Rymlig förvaringshylla av aluminium för material och verktyg.
- Nitade glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker infästning och hög friktion.
- Steg och stegsidor av strängpressad aluminiumprofil.
- Dubbla knäleder mellan steg och stödsida.



### NYHET!

Nivå		Nivå 2	Nivå 2	Nivå 2
Plattformshöjd	m	0,75	1,00	1,25
Transportlängd	m	1,46	1,73	2,00
Stegens fristående höjd	m	1,41	1,66	1,91
Arbetshöjd	ca m	2,75	3,00	3,25
Stegens bredd nertill	m	0,49	0,51	0,54
Stegsidans höjd, steg-/stöddel	mm	42/42	42/42	42/42
Antal steg inkl. plattform		3	4	5
Vikt	kg	5,4	6,4	7,4
Beställningsnr		41090	41091	41092
Pris				

## Fjäderbelastad mobil arbetsplattform

### Den bekväma arbetsplattformen för snabba insatser.

- Stegdjup 200 mm.
- Lutning 60 °.
- Stegavstånd 240 mm.
- Rymlig plattform 600 mm × 800 mm.
- Glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker infästning och hög friktion.
- Plattformräcke 1,00 m högt, komplett med list i fot- och knähöjd.
- Levereras i lättmonterade komponenter.
- Utstigning vänster/höger på begäran.
- Maximal belastning 150 kg.
- Fyra fjädrande länkhjul, Ø 125 mm.



Nivå	Nivå 2			Nivå 3		
Trappsteg inkl. plattform	3	4	5	6	7	8
Plattformshöjd utan räcke	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Basyta	m 0,77 × 1,26	0,82 × 1,46	0,87 × 1,64	0,93 × 1,82	0,98 × 2,00	1,04 × 2,18
Vikt	kg 32,0	35,0	39,0	42,0	45,0	49,0
Beställningsnr	41971	41972*	41973*	41974*	41975*	41976**
Pris						

### Rekommenderad extrautrustning:


- Handledare till trappan kan fästas på höger eller vänster sida.
- \* Beställningsnr 41970. \*\* Beställningsnr 41959.

# Arbetsplattform

## ZAP Teleskoparbetsplattform

**Ökad mobilitet, maximal säkerhet och högsta komfort. Arbetsplattformen för arbeten upp till 4,30 m – utvecklad enligt de nyaste EU-riktlinjerna för arbeten på höjd.**

- Stor arbetsyta 665 mm × 440 mm, med räcke och list i knähöjd – ger optimal arbets säkerhet och bekvämlighet.
- Enkel höjjustering enligt samma princip som gäller för utskjutsstegar. På detta sätt kan du nå flera olika höjder med en och samma arbetsplattform.
- Kan enkelt förflyttas med två löphjul, även i monterat tillstånd.
- Väldigt enkel montering – ledstänger och räcken fälls automatiskt ned vid monteringen.
- Kompakta mått i ihopfällt tillstånd, vilket innebär enkel transport och förvaring.
- Förbindningen stegpinne – stegsida genom stabil kvalitetsfläns från ZARGES.
- Glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker infästning och hög friktion.

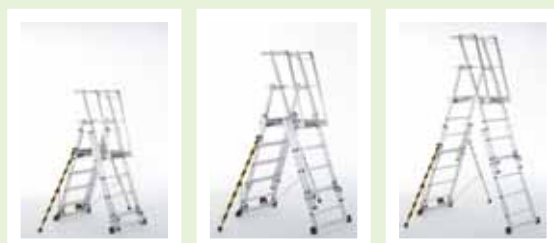

Beroende på storlek, 3 till 6 plattformshöjder möjligt



Generös och stabil verktygshylla

Kompakt i hopfäld läge



Nivå		Nivå 2 och 3		Nivå 3 och 4	
Plattformshöjder	m	0,81 / 1,08 / 1,34	1,00 / 1,30 / 1,60 / 1,80	1,30 / 1,60 / 1,80 / 2,10 / 2,40	1,85 / 2,12 / 2,38 / 2,65 / 2,90 / 3,15
Arbets höjd max.	m	3,34	3,80	4,30	5,15
Höjd inkl. räcke	m	2,35	2,86	3,38	4,16
Basyta utfällda stödben, L × B	m	1,45 × 1,00	1,90 × 2,25	2,30 × 2,55	2,80 × 2,50
Basyta infällda stödben, L × B	m	1,45 × 1,00	1,91 × 0,81	2,30 × 0,81	2,80 × 0,82
Transportmått	m	1,55 × 1,02 × 0,40	2,44 × 0,81 × 0,39	2,72 × 0,81 × 0,39	3,56 × 0,82 × 0,40
Antal steg inkl. plattform		5	7	9	12
Vikt	kg	25,0	35,0	38,5	50,0
Beställningsnr		41325	41326	41327	41328
Pris					





Bra arbetsmiljöval

Vid användning räta alltid fallrisk krövs separatstegflöjd.

Upplysningar om arbetsmiljö och hälsa finns på www.svevia.se



Bra arbetsmiljöval

Vid användning räta alltid fallrisk krövs separatstegflöjd.

Upplysningar om arbetsmiljö och hälsa finns på www.svevia.se

## Rullbar arbetsplattform, kan fällas ihop

### Prisvärd arbetsplattform med stor rörelsefrihet och säker ställning på stor plattform.

- Halksäker arbetsplattform av aluminium, cirka 510 mm x 600 mm, med säkerhetsräcken på tre sidor.
- Patenterad förbindning med Seventec-trappsteg – stegsida.
- Stöddel med stegfot och hjul med fästansordning (Ø 100 mm).
- Går att fälla ihop genom lossa vingmuttrarna på stagen.
- Ledstänger på båda sidor för säker upp- och nergång.



Nivå		Nivå 3		Nivå 4	
Plattformshöjd	m	1,55	1,95	2,40	3,05
Höjd inkl. räcke	m	2,55	2,95	3,40	4,05
Antal steg inkl. plattform		7	9	11	14
Spännvidd	m	1,44	1,62	1,80	2,07
Stegfot, bredd	m	1,18	1,18	1,44	1,44
Vikt	kg	32,3	34,8	41,3	51,8
Beställningsnr		49647	49659	49661	49664
Pris					

## Rullbar arbetsplattform, hopfällbar

### Ergonomiskt utformad arbetsplattform som ger dig stor frihet. Du står säkert på den stora plattformen.

- Halksäker arbetsplattform av aluminium, cirka 600 mm x 630 mm, med säkerhetsräcken på tre sidor.
- Förbindningen trappsteg – trappsida genom stabil kvalitetsfläns från Zarges.
- 80 mm djupa steg med integrerat halkskydd för såväl längs- som tvärgående riktning.
- Stöddel med stegfot och låsbara hjul (Ø 160 mm).
- Stor avställningshylla.
- Med gångjärn på de båda diagonalstagen är det enkelt att fälla ihop arbetsplattformen och förvara den i mindre utrymmen.
- De två ledstängerna för säker upp- och nedgång fälls automatiskt in när arbetsplattformen fälls ihop.
- Glidskydd av tvåkomponent gummblandning för säker infästning och hög friktion.



Nivå		Nivå 3				Nivå 4		
Plattformshöjd	m	1,00	1,30	1,60	1,80	2,10	2,60	3,10
Höjd inkl. räcke	m	2,00	2,30	2,60	2,80	3,10	3,60	4,10
Antal steg inkl. plattform		4	5	6	7	8	10	12
Spännvidd	m	1,25	1,40	1,50	1,65	1,80	2,10	2,40
Stegfot, bredd	m	1,09	1,09	1,29	1,29	1,69	1,88	1,88
Vikt	kg	32,2	33,4	36,4	39,0	45,7	51,0	55,0
Beställningsnr		41201	41202	41203	41204	41205	41207	41209
Pris								

# Kombistegar

## 2-delad kombi

1 stege = 2 funktioner

### 1. Utskjutsstege

### 2. Fristående

- Glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker infästning och hög friktion.
- Stefoten ingår som standard.



Transportlängd	m	2,43	2,99	3,55	4,11	4,67
Längd, som utskjutsstege	m	4,11	4,95	6,07	6,91	8,03
Lodrat höjd, som fristående	m	2,34	2,88	3,42	3,97	4,51
Arbetshöjd, som utskjutsstege	ca m	5,20	6,10	7,20	8,00	9,10
Stegsidans höjd	mm	62	62	73	73	85
Antal stegpinnar		2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16
Stegfot, bredd	m	0,80	0,80	0,90	1,00	1,10
Vikt	kg	11,0	13,5	17,5	20,5	24,0
Beställningsnr		42568	42570	42572	42574	42576
Pris						




## 3-delad kombi

1 stege = 7 funktioner.

- Stefoten ingår som standard
- Kan stå fristående i trappor.
- Stabilt och säkert faststag mellan steg och stödsida, enkel att sätta dit och säkrad vid transport.
- Glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker infästning och hög friktion.

Transportlängd	m	1,87	2,15	2,71	3,27	3,83	4,11
Längd, som utskjutsstege	m	4,11	4,95	6,63	7,75	8,87	9,43
Lodrat höjd, fristående med toppstege	m	2,99	3,55	4,67	5,51	6,35	6,91
Arbetshöjd, som utskjutsstege	ca m	5,20	6,10	7,70	8,90	10,00	10,50
Stegsidans höjd	mm	62	62	73	85	85	85
Antal stegpinnar		3 × 6	3 × 7	3 × 9	3 × 11	3 × 13	3 × 14
Stegfot, bredd	m	0,80	0,80	0,85	1,00	1,10	1,10
Vikt	kg	14,0	16,0	21,0	26,0	33,0	37,0
Beställningsnr		42536	42537	42539	42541	42543	42544
Pris							

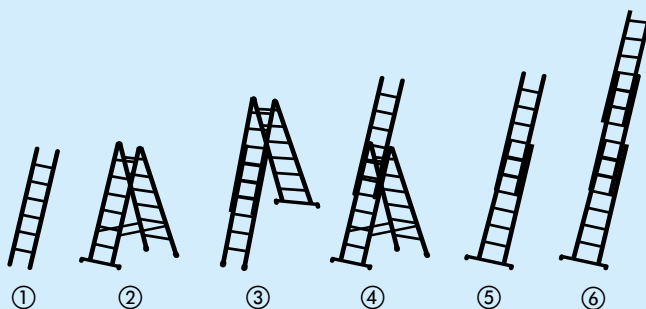

- ① Enkelstege.
- ② Fristående utan toppstege.
- ③ Fristående i trappa.
- ④ Fristående med toppstege.
- ⑤ 2-delad utskjutsstege.
- ⑥ 3-delad utskjutsstege.



## Enkelstege

### Oumbärlig för enkla och snabba arbeten.

- Formstabil säker infästning av stegpinnen.
- 8 storlekar för arbetshöjder från 3 till 8 m.



Stegens längd	m	1,9	2,5	3,0	3,6	4,2	4,7	5,8	7,0
Lodrät höjd	m	1,84	2,38	2,92	3,46	4,00	4,54	5,63	6,71
Arbetshöjd	ca m	3,00	3,60	4,10	4,70	5,30	5,80	6,90	8,10
Utsprång	m	0,55	0,70	0,84	0,99	1,13	1,28	1,59	1,89
Stegsidans höjd	mm	58	58	58	58	62	68	73	85
Antal steg		6	8	10	12	14	16	20	24
Vikt	kg	3,7	4,7	5,6	6,5	7,6	8,9	11,2	14,0
Beställningsnr		41511	41512	41513	41514	41515	41516	41517	41518
Pris									



## Enkelstege

### Kostnadseffektiv enkelstege för snabba jobb.

- Extra bred = 490 mm.
- Helt ny "D-pinne", designen gör att anliggningsytan mellan fot och pinne ökar markant, allt för en mer ergonomisk och säker användning.
- D-pinnen gör att det är lättare att hitta rätt lutning på stegen (ca 70°).
- Glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker infästning och hög friktion.



Stegens längd	m	3,0	4,1	5,2
Antal stegpinnar		10	14	18
Vikt	kg	6,3	8,5	11,0
Beställningsnr		49820	49824	49828
Pris				



## 2-delad utskjutsstege

### En extra bred (490 mm) utskjutsstege till ett bra pris.

- Helt ny "D-pinne", designen gör att anliggningsytan mellan fot och pinne ökar markant, allt för en mer ergonomisk och säker användning.
- D-pinnen gör att det är lättare att hitta rätt lutning på stegen (ca 70°)



Stegens längd	m	5,0	7,0	8,5
Transportlängd	m	2,98	4,10	4,70
Antal stegpinnar		2 × 10	2 × 14	2 × 16
Vikt	kg	12,0	17,8	20,8
Beställningsnr		49841	49844	49846
Pris				



# Trappstege / Wienerstege

## Trappstege TSE

### NYHET!

#### Optimerad, lätt och stabil.


- Verktygshylla i aluminium = längre livslängd.
- Större avstånd mellan plattform och verktygshylla = säkrare och bekvämare.
- Bredare plattform = säkrare och bekvämare.
- Ytbehandling/eloxering = svärtar inte.
- Dubbla knäleder = stabilare uppställning.
- Förstärkt stödsida = längre livslängd.
- Glidskydd i tvåkomponent gummiblandning = Hög friktion & lång livslängd.



Verktygshylla



Dubbla knäleder



Förstärkt stödsida




Glidskydd

Bra Arbetsmiljöval		✓	✓	✓				
Plattformshöjd	m	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50
Transportlängd	m	1,46	1,73	2,00	2,27	2,54	2,81	3,35
Lodrät höjd, som fristående	m	1,41	1,66	1,91	2,16	2,41	2,66	3,16
Arbets höjd	ca m	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,50
Stegens bredd nertill	m	0,49	0,51	0,54	0,57	0,60	0,63	0,70
Stegsidans höjd, steg-/stöddel	mm	42/42	42/42	42/42	48/42	48/42	48/42	48/42
Antal steg inkl. plattform		3	4	5	6	7	8	10
Vikt	kg	5,4	6,4	7,4	8,6	10,2	12,0	14,6
Beställningsnr		41090	41091	41092	41093	41094	41095	41098
Pris								

## Wienerstege WSPE

#### Wienerstege för många arbetsuppgifter.

- Tredubbel nitförbindelse mellan steg och stegsidor.
- Glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker infästning och hög friktion.
- Eloxerade stegsidor = svärtar inte dina händer.



Transportlängd	m	0,71	0,95	1,19	1,43	1,67	1,91	2,38
Arbets höjd	ca m	2,50	2,70	2,95	3,20	3,45	3,70	4,15
Stegens bredd nertill	m	0,43	0,45	0,48	0,50	0,53	0,55	0,60
Stegsidans höjd	mm	42	42	42	42	42	48	48
Antal steg		2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8	2 × 10
Vikt	kg	3,2	4,1	5,1	6,1	7,2	9,0	12,4
Beställningsnr		41263	41264	41265	41266	41267	41268	41270
Pris								





## Trappstege Z300

### En robust och säker trappstege med praktisk verktygshylla.

- Patenterad stegkonstruktion: robust, stabil och säker.
- Infästning mellan steg och stegsida genom stabil kvalitetsfläns från Zarges.
- Stor och halksäker aluminiumplattform.
- Plattform av strängpressad aluminiumprofil ger optimal stabilitet.
- Praktisk verktygshylla med gott om plats för handverktyg och småsaker.
- Perlonband som extra säkring mellan steg och stöd sida.
- Glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker infästning och hög friktion.



Plattformshöjd	m	0,61	0,83	1,05	1,26	1,48	1,70	2,14
Transportlängd	m	1,34	1,57	1,80	2,09	2,26	2,49	2,94
Arbets höjd	ca m	2,65	2,85	3,05	3,30	3,50	3,70	4,10
Antal steg inkl. plattform		3	4	5	6	7	8	10
Vikt	kg	4,8	5,8	6,9	8,0	9,1	10,2	12,5
Beställningsnr		42453	42454	42455	42456	42457	42458	42460
Pris								

## Compactbocken

### Lätt och kompakt bock, idealiskt för installationsarbeten.

- Hopfäld är Compactbocken otroligt platt, endast 68 mm.
- Lätt att bära och stuva undan vid transport.
- Alla steg extra djupa 205 mm x 360 mm för säker och ergonomisk användning på alla höjder.
- Halksäkra steg i aluminium.
- Eloxerade stegsidor = svärtar inte dina händer.



Plattformshöjd	m	0,44	0,66	0,66	0,88	1,10
Transportlängd	m	0,80	1,10	1,10	1,37	1,69
Stegens bredd nertill	m	0,55	0,57	0,57	0,59	0,60
Stegsidans höjd	mm	68	68	68	68	68
Verktygshylla		nej	nej	ja*	ja*	ja*
Antal steg inkl. plattform		2	3	3	4	5
Vikt	kg	4,7	7,0	8,5	10,5	13,0
Beställningsnr		41490	41491	41493	41494	41495
Pris						

\* Utrustad med uppfällbar verktygshylla och hjul som på bild ovan.

# Zargesbocken / Universalstege


## Zargesbocken

### Lätt och stabil bock med säker och ergonomisk arbetsplattform.

- Gångjärn längs hela plattformen ger bästa stabilitet och livslängd.
- Knäled mellan stegsidorna.
- Ny mönsterskyddad infästning mellan steg och stegsida för säker användning.
- Breda modellen har extra stor plattform.




	Bred 600 x 300 mm			Smal 377 x 231 mm			
Bra Arbetsmiljöval							
Plattformshöjd	m	0,50	0,75	1,00	0,45	0,66	0,86
Transportlängd	m	0,60	0,85	1,12	0,55	0,75	1,00
Arbets höjd	ca m	2,50	2,75	3,00	2,45	2,66	2,86
Antal steg		2 x 2	2 x 3	2 x 4	2 x 2	2 x 3	2 x 4
Vikt	kg	4,0	6,0	7,5	3,1	4,4	5,7
Beställningsnr		49622	49623	49624	49632	49633	49634
Pris							

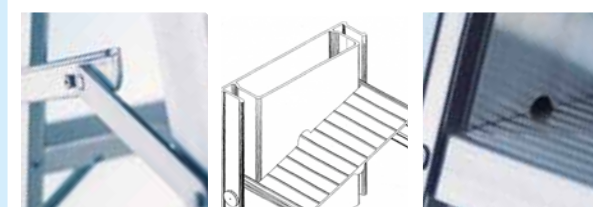

## Universalstege

### Tack vare tre gångjärn kan man med ett par handgrepp förvandla stegen till:

- ① Enkelstege.
- ② Enkelstege med väggstöd.
- ③ Fristående Wienerstege.
- ④ Praktisk Arbetsplattform (se tillbehör nedan).
- ⑤ Vid förvaring och transport, liten och kompakt.

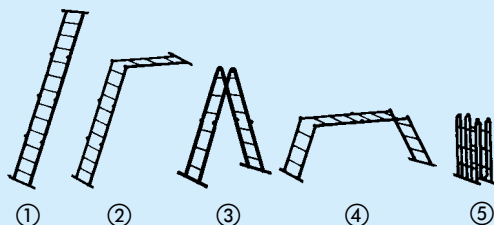

Plattformshöjd	m	0,99	0,99	-	0,99	-
Transportmått	mm	745 x 1000 x 275	745 x 1210 x 275	745 x 1280 x 275	745 x 1490 x 275	745 x 1560 x 275
Längd som enkelstege	m	3,62/1,75	4,19/2,00	4,74/2,30	4,74/2,30	5,86/2,80
Arbets höjd	ca m	4,70	5,30	5,80	5,80	7,00
Stegsidans höjd	mm	58	59	59	61	61
Antal stegpinar		4 x 3	2 x 3 + 2 x 4	4 x 4	2 x 3 + 2 x 5	4 x 5
Vikt	kg	12,5	14,0	15,5	15,5	20,0
Beställningsnr		42383	42381	42384*	42382	42385*
Pris						

\* Artikel 42384 och 42385 är utrustad med endast en stegfot och kan inte användas som arbetsplattform samt som enkelstege med väggstöd.



### Tillbehör:

- Plywood- och aluminiumplattform.



Tillbehör	Beställningsnr	Pris
Plattform i Plywood till 42383	40936	
Plattform i hopfällbar aluminium till 42383	40926	
Plattform i hopfällbar aluminium till 42381	40927	
Plattform i hopfällbar aluminium till 42382	40924	
Förlängningsben till stegfot, justerbar 375 mm	40930	



## Multikombi

### Den kompletta stegen med kompakta transportmått.

- Anliggande stege, wienerstege och stege som kan stå i trappa, allt i ett.
- Ändras med ett par handgrepp.
- Arbetshöjd för alla varianter är inställbar pinne för pinne.
- Infästning mellan stegpinne och stegsida genom stabil kvalitetsfäns från ZARGES.
- Kompakt och utrymmesbesparande ihopskjutbar för transport.



### → Tillbehör (gäller typ Z600):

Steglös stegsidoförlängning med inställbar höjd, inställningsområde 350 mm.  
**Beställningsnr 41933**


### → Tillbehör (gäller typ Z500):

Steglös stegsidoförlängning med inställbar höjd, inställningsområde 350 mm.  
**Beställningsnr 41197**

## Zarges Z600

- Enkel att använda, högklassiga aluminiumgångjärn.
- Säker höjdställning genom fyra låsdon av tryckgjutet aluminiumgods.


Arbetshöjd, som anliggande stege	ca m	3,85	5,30	6,40	7,50
Arbetshöjd, som wienerstege	ca m	2,75	3,65	4,20	4,75
Längd, som anliggande stege	max. m	3,10	4,20	5,30	6,40
Transportmått	mm	500 × 1050 × 210	560 × 1300 × 210	630 × 1580 × 210	700 × 1860 × 210
Antal stegpinnar		4 × 3	4 × 4	4 × 5	4 × 6
Vikt	kg	10,0	13,0	16,0	20,0
Beställningsnr		41934	41930	41931	41932
Pris					



## Zarges Z500

- Funktionella, robusta gångjärn, fastskruvade och lätt utbytbara.
- Ergonomiskt utformade låsdon med plastinslutning för enkel hantering.

Arbetshöjd, som anliggande stege	ca m	5,30	6,40	7,50
Arbetshöjd, som wienerstege	ca m	3,65	4,20	4,75
Längd, som anliggande stege	max. m	4,20	5,30	6,40
Transportmått	mm	560 × 1300 × 210	630 × 1580 × 210	700 × 1860 × 210
Antal stegpinnar		4 × 4	4 × 5	4 × 6
Vikt	kg	13,0	16,0	20,0
Beställningsnr		41194	41195	41196
Pris				



## Trapphusstege

### Särskilt lämpad för användning på ojämna underlag, trappor och avsatser.

- Steglös inställning med millimeterprecision och säkra vridlås på varje stegsiddel.
- Stegsidans höjd 60 mm.

Stegens längd utan förlängning	m	1,80	2,35
Extra inställningsområde på stegdelen	m	0,40	0,40
Extra inställningsområde på stöddelen	m	1,30	1,85
Antal stegpinnar		2 × 6	2 × 8
Vikt	kg	12,5	15,5
Beställningsnr		41936	41938
Pris			



## Stegillbehör

### Fotplatta

För bekväm och säker arbetsställning vid långvariga arbeten. Lätt att montera. Yta med överdrag av plast. Plattform med stegyta av gummi. Användbar för stegar med trappsteg, fotsteg eller stegpinnar.

Beställningsnr	40900
Pris/st	



### Stegsidförlängning

För stegar med stegfot. Steglöst justerbar upp till 375 mm. Enkel montering på stegfötter. Större inställningsområde på begäran.

Beställningsnr	40925
Pris/st	




### ZAP Hjul

Hjul för montering i efterhand för att snabbt och enkelt förflytta din steg. Hjulet monteras i bakkant på stegens stödsida, vid förflyttning lyfter Du stegen och "rullar" upp den på hjulen. Hjulen passar alla trappstegar med en profildimension på max 58 × 25 mm.

Artikelnumret avser 1 par.

Beställningsnr	41671
Pris/st	




### Glidskydd med gummi

Minsta dimension på stegsida för att använda Glidskydd med gummi är 58 mm × 25 mm. Friktionsyta 125 mm × 50 mm. Kan användas som spets i uppfällt läge. Du måste borra hål i stegen för att kunna montera Glidskyddet.

Artikelnumret avser 1 st.

Beställningsnr	40226
Pris/st	



### ZAP - Stödben för montage i efterhand

För montering krävs endast 2 stycken borrhål.

Artikelnumret avser 2 st.

Beställningsnr	41670
Pris/st	







## Stegtillbehör

### Upphängningsbar verktygslåda

Praktisk låda av plast som kan hängas upp i alla pinn- och trappstegar.

Beställningsnr	40920
Pris	



### Väggstöd/stegfot

Fästs med 2 skruvklämmor. Stabila och halksäkra ändar.

Stödbredd	mm	1200
Avstånd	mm	540
För stegsidor med profil-dimension mellan	mm	58 - 114
Beställningsnr		40250
Pris/st		



### Jordspets

Absolut nödvändig på t.ex. jord eller liknande mjukt underlag. Kan även sättas på stegfot. Passar på stegar med stegsidsdimension mellan 50 mm - 114 mm x 25 mm.

Artikelnumret avser 1par (höger/vänster).


Beställningsnr	40939
Pris	



### Stegfot för eftermontering, ger ökad stabilitet

För stegsidor från 62 mm.

Beställningsnr	40251
Pris/styck	



### Stegsidförlängning

För utjämning av höjdskillnader på ojämna underlag, trappor osv. Mycket enkel att montera. Installationsområde högst 375 mm. Större installationsområden på begäran.

För stegsidor med profil-dimension	Beställningsnr	Pris
48 och 50 mm	40911	
58 mm	40914	
62 mm	40912	
68 mm	40913	
73 mm	40915	
85 mm	40916	
98 mm	40917	



### Förvaringshylla för pinnstegar

Du kan förvara färg, penslar, skruvmejslar och andra saker du behöver på den här praktiska hyllan. Kan hängas upp på en stegpinne på valfri höjd.


Beställningsnr	40270
Pris/st	



### Väggavståndshållare

Ljusterbart för att använda till anliggande pinnstegar. Väggavstånd högst 68 cm, minst 50 cm, ställbar i steg om 3 cm.

Beställningsnr	40100
Pris	



### Handledare

Tillverkad av lättmetallsrör (Ø 25 mm) för montering på alla stegar utan att borra med klämbygel, passar för stegsidor med rektangelrör upp till 73 mm.

Handledaren längd	mm	1270	1990
Beställningsnr		41960	41990
Pris/st			



### Aluminiumkrok

Krok för montering på anliggande stegar som ska fästas i överkant.

Krokdiameter	mm	36	50	80
Beställningsnr		40242	40243	40244
Pris				



## Brandstegar till villor, bostads- och kontorfastigheter

Färdiga moduler som kan monteras på alla typer av hus och fasader.



① Dra ut sprintern




② Fäll ut stegen



③ Färdig att använda


### Så här mäter du hur lång steg du behöver

- ① Mät längden från strax över mitten på sidan av fönstret och ner till cirka 0,6 - 1 meter över marken. Välj därefter den längdkombinationen som passar bäst för ditt hus.

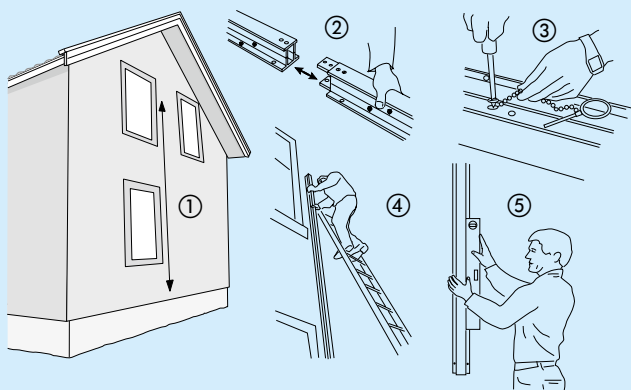

### Så här monterar du Zarges brandstege

- ② Sammanfoga modulerna till färdig längd.
- ③ Fäst toppbeslag och sprint till stegen.
- ④ Fäst brandstegen högst upp.
- ⑤ Se till att stegen hänger lodrätt och fäst den i väggen (använd väggavståndsbracket på ojämn vägg).



#### Utstigningsplattform

→ Placeras t.ex. under kopplade utgående fönster för att komma åt brandstegen.

Utstigningsplattform, 25 x 60 cm	
Beställningsnr	513002
Pris	

### Lathund för olika längdkombinationer

Stegens längd (m)	Längdkombinationer	Toppbelastning med sprint	Skarvsats
3,60 m	1,80 + 1,80 m	1	1
3,90 m	1,80 + 2,10 m	1	1
4,20 m	2,10 + 2,10 m	1	1
4,50 m	2,10 + 2,40 m	1	1
4,80 m	2,40 + 2,40 m	1	1
5,40 m	1,80 + 1,80 + 1,80 m	1	2
5,70 m	1,80 + 1,80 + 2,10 m	1	2
6,00 m	1,80 + 2,10 + 2,10 m	1	2
6,30 m	2,10 + 2,10 + 2,10 m	1	2
6,60 m	2,10 + 2,10 + 2,40 m	1	2
6,90 m	2,10 + 2,40 + 2,40 m	1	2
7,20 m	2,40 + 2,40 + 2,40 m	1	2
7,50 m	1,80 + 1,80 + 1,80 + 2,10 m	1	3
7,80 m	1,80 + 1,80 + 1,80 + 2,40 m	1	3
8,10 m	1,80 + 2,10 + 2,10 + 2,10 m	1	3
8,40 m	2,10 + 2,10 + 2,10 + 2,10 m	1	3
8,70 m	2,10 + 2,10 + 2,10 + 2,40 m	1	3
9,00 m	2,10 + 2,10 + 2,40 + 2,40 m	1	3
9,30 m	2,10 + 2,40 + 2,40 + 2,40 m	1	3
9,60 m	2,40 + 2,40 + 2,40 + 2,40 m	1	3

Vid större objekt kan speciallängder levereras.

#### Övriga tillbehör

Beställningsnr	Benämning	Beställningsnr	Benämning
513180	Brandstege, L = 1,8 m	513012	Skarvsats inkl. mellanstation
513210	Brandstege, L = 2,1 m	513003	Väggavstånds bracket 5 cm
513240	Brandstege, L = 2,4 m	513004	Väggavstånds bracket 8 cm
513390	Brandstege, L = 3,9 m	513005	Väggavstånds bracket 12 cm
Tillbehör (obligatoriska)			
Beställningsnr	Benämning	513006	Väggavstånds bracket 15 cm
513011	Toppbeslag med sprint	513017	Säkerhetssele
513000	Skarvsats		



## Hantverksställning, påbyggbar

- Ställningsgrupp 3 (200 kg/m<sup>2</sup>).
- Arbetshöjd 3,00 m.
- Ställningsmått: 0,75 m resp. 1,35 m × 1,80 m.
- Praktisk och lättanvänd ställning i litet format för inom- och utomhusarbeten på låga höjder.
- Även monterad kommer den igenom dörrar, gångar och andra trånga passager.
- Tar minimalt med plats vid transport och förvaring.
- Länkhjul Ø 125 mm med låsningsbroms.
- Godkända enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1990:12 samt SS EN 1004.
- Påbyggbar upp till 8,20 m arbetshöjd.

Plattformshöjd	m	1,75 (0,90)
Arbetshöjd	ca m	3,75
Ställningens höjd	m	1,93
Ställningsmått	m	0,75 × 1,80
Vikt	ca kg	33,8
Beställningsnr		53761
Pris		



- ① Fäll ut den hopfällda ställningen.
- ② Sätt dit låsningen.
- ③ Sätt dit plattformen på önskad höjd. Färdig att använda!

## Påbyggnadspaket

Paket 1



Paket 2



Paket 3



		Paket 1	Paket 2	Paket 3
Plattformshöjd	m	1,65	2,80	3,60
Ställningens höjd	m	2,65	3,80	4,60
Ställningsmått	m	0,75 × 1,80	0,75 × 1,80	0,75 × 1,80
Arbetshöjd	ca m	3,65	4,80	5,60
Vikt	ca kg	72,0	100,8	128,0
Beställningsnr		53300-1	53300-2	53300-3
Pris				

Sparklister ingår inte i paketen utan säljs som tillbehör.

**Helsvetsade infästningar** mellan horisontala och vertikala ramrör. Räfflade horisontella ramrör för bra halkskydd när du använder ramen som steg.




**Pressad förstärkt skarvrör** för stabil och hållbar skarvning av ramdelarna.



**Stabil fällbar långsida** med enkel men säker låsning för snabb och smidig uppställning.



4st Ø 125mm **låsbara länkhjul** med mjuk rullbana.



## Stödben


Vikt	kg	5,3
Beställningsnr		42756
Pris		

För att slippa barlasterna rekommenderar vi Stödben fr. o. m. plattformshöjd 2,55 m.




# Bred Rullställning

Rullställning med stödben, ställningsbredd 1,35 m, ställningslängd 1,80 m, 2,50 m och 3,00 m

Välj mellan 3 ställningsmått:








- Den perfekta ställningen för långvariga och omfattande arbeten också på hög höjd.
- Teleskopiskt stödben med vridsäkring för optimal nivåutjämning (enligt EN 1004, punkt 7.2.1).
- Infällbara stödben så att ställningen kan rullas igenom trånga ställen som dörrar, passager etc.
- Arbetshöjd från cirka 4,45 m upp till cirka 13,40 m.
- Kan lätt monteras om från fristående till att stödjas mot en vägg.
- Godkända enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1990:12 samt SS EN 1004.
- **Observera:** Den ballastering som krävs beskrivs i den monterings- och bruksanvisning som ingår i alla leveranser.



Plattformshöjd	m	2,45			3,60			4,40			5,55			6,40		
Ställningens höjd	m	3,45			4,60			5,40			6,55			7,40		
Ställningsmått	1,35 m ×	1,80	2,50	3,00	1,80	2,50	3,00	1,80	2,50	3,00	1,80	2,50	3,00	1,80	2,50	3,00
Arbetshöjd	ca m	4,45			5,60			6,40			7,55			8,40		
Vikt	ca kg	123,5	142,3	156,1	141,7	161,5	176,1	176,9	197,7	213,1	228,7	261,9	285,9	242,7	276,9	301,7
Beställningsnr		52323*	52423*	52523*	52333*	52433*	52533*	52343	52443	52543	52353	52453	52553	52363	52463	52563
Pris																

\*Utan stödben.



Plattformshöjd	m	7,50			8,35			9,45			10,30			11,40		
Ställningens höjd	m	8,50			9,35			10,40			11,30			12,40		
Ställningsmått	1,35 m ×	1,80	2,50	3,00	1,80	2,50	3,00	1,80	2,50	3,00	1,80	2,50	3,00	1,80	2,50	3,00
Arbetshöjd	ca m	9,50			10,35			11,45			12,30			13,40		
Vikt	ca kg	260,9	296,1	321,7	274,9	311,1	337,5	326,7	375,3	410,3	340,7	390,3	426,1	358,9	409,5	446,1
Beställningsnr		52373	52473	52573	52383	52483	52583	52393	52493	52593	52303	52403	52503	52313	52413	52513
Pris																




## S-Plus safetyställning



### NYHET!

#### Enklare, snabbare & säkrare!

- Glöm andra fallskydd! Skyddsräcket S-Plus är ditt fallskydd vid monteringen. Sitter alltid på plats innan du kommer upp till nästa nivå.
- Snabbare eftersom diagonalastagen är integrerade med skyddsräcket.
- Plattform ingår varje 2 m.
- Är kompatibel med alla våra Z600 ställningar = går att komplettera på din befintliga Zarges ställning.

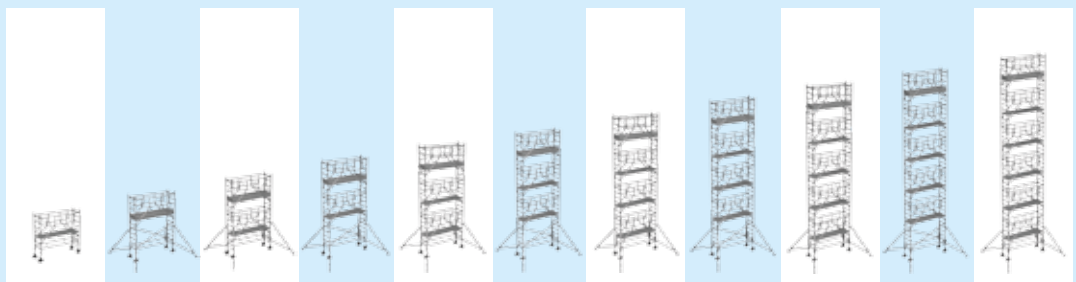


Plattformsstorlek 0,75 × 2,50												
Plattformshöjd	m	1,35	2,45	3,30	4,45	5,30	6,40	7,25	8,40	9,20	10,35	11,20
Ställningens höjd	m	2,65	3,75	4,60	5,70	6,55	7,65	8,50	9,65	10,45	11,60	12,45
Arbets höjd	ca m	3,35	4,45	5,30	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20
Vikt	kg	85,9	132,5	168,8	182,8	219,1	233,1	277,8	291,8	328,1	342,1	378,4
Beställningsnr		52226	52236	52246	52256	52266	52276	52286	52296	52306	52316	52326
Pris												
Plattformsstorlek 1,35 × 2,50												
Plattformshöjd	m	1,35	2,45	3,30	4,45	5,30	6,40	7,25	8,40	9,20	10,35	11,20
Ställningens höjd	m	2,65	3,75	4,60	5,70	6,55	7,65	8,50	9,65	10,45	11,60	12,45
Arbets höjd	ca m	3,35	4,45	5,30	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20
Vikt	kg	110,0	141,8	218,4	236,2	292,8	319,0	375,6	393,4	450,0	467,8	524,4
Beställningsnr		52426	52436	52446	52456	52466	52476	52486	52496	52506	52516	52526
Pris												

# Trappställning / Teletower

## Trappställning, ställningsbredd 1,35 m, ställningslängd 1,80 m och 2,50 m

- Ställningsmått B = 1,35 m, L = 1,80 alternativt 2,50 m.
- Arbetshöjd upp till cirka 12,30 m.
- Översta plattformen med stor lucka för smidig uppgång.
- Nedersta ramen med öppning för enkelt tillträde till ställning.
- Trappor med 100 mm djupa, halksäkra steg.

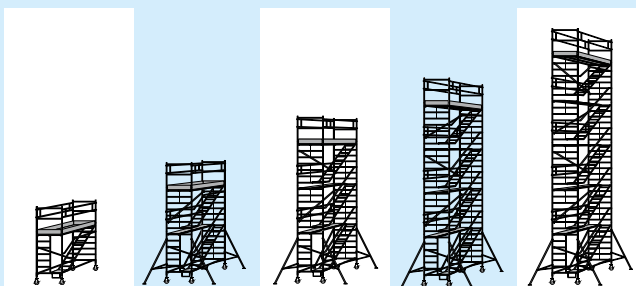

Plattformshöjd	m	2,45	4,40	6,40	8,35	10,30					
Ställningens höjd	m	3,45	5,40	7,40	9,35	11,30					
Ställningsmått	1,35 m ×	1,80	2,50	1,80	2,50	1,80	2,50				
Arbetshöjd	ca m	4,45	6,40	8,40	10,35	12,30					
Vikt	ca kg	131,3	143,4	209,0	236,9	265,5	300,4	322,0	363,9	378,5	427,4
Beställningsnr		53023*	53024	53043	53044	53063	53064	53083	53084	53003	53004
Pris											

\* Utan stödben.




## Teletower

Tack vare dess unika patenterade teleskopfunktion är Teletower lätt att transportera, förvara och montera. Den erbjuder ett säkert, mobilt och prisvärt alternativ till andra aluminiumställningar.

- Eloxerad aluminium = svärtar inte dina händer.
- 7 olika arbetshöjder mellan 2,3 m och 4,0 m.
- Monteras upp av en person på mindre än 3 minuter – sparar tid.
- Kan användas på ojämnt underlag.
- Kan transporteras i en liten van eller kombi.
- Viks ihop för lättare transport och förvaring.
- Består endast av 2 delar.
- Kompakt vid transport, 7 olika arbetshöjder.




Plattformshöjd	m	0,33 / 0,61 / 1,00 / 1,25 / 1,50 / 1,75 / 2,00
Plattformsstorlek	m	1,42 × 0,60
Transportmått	ca m	1,10 × 0,80 × 0,45
Vikt	kg	55
Beställningsnr		73040
Pris		

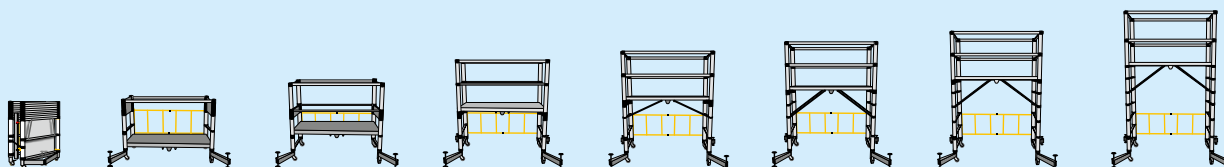



## Fasadställning R200 – Två relaterade system = ett optimerat koncept

**H-Ramställning + Modulställning =**

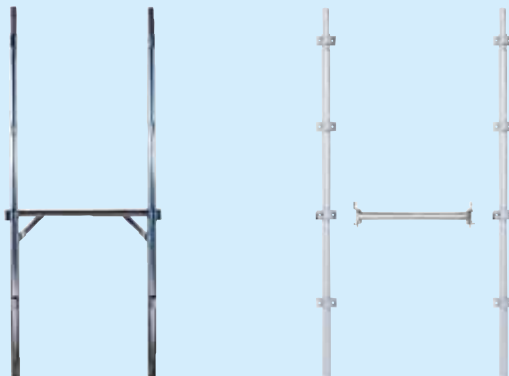

- Mindre delar på lager
- Korta monteringstider
- Ekonomiskt
- Säkert
- Enkelt
- Snabbt
- Få antal komponenter.
- Aluminium/Plywood plattformar, längd 3 m, väger bara 22 kg.
- 75,50 cm användarbredd utan hinder.
- 1,95 m fri höjd mellan planen, ingen risk för skador.
- Produkten är certifierad enligt EN 12810 & EN 12811 (paragraf 1&2) och lever därmed upp till Arbetsmiljöverkets krav AFS 1990:12.
- Ställningsgrupp 3, belastning upp till 200 kg/m<sup>2</sup>.



Bygg snabbt och enkelt med ramställningen när det är raka spåret. När det behövs lite speciella lösningar går det att kombinera ram- med modulställningen. Här ser du exempel på överbyggnad med fackverk-konstruktion (kan byggas 4 m, 5 m eller 6 m).


## Skyddsräcket "Securit up", ger dig 100% säker montering utan extra fallskydd!



- ① Positionera gångjärnstappen **A** i örat på ramen.
- ② Res upp Securit up-räcket, se till att gaffel **B** omfamnar ramen och häng sen räcket i den andra ramen **C**.
- ③ Montera plattformen, kliv upp till en 100% fallsäker nästa våning.

Se instruktionsvideo på YouTube.  
Sök på: "R200 fasadställning"

## Fasadställning R200 paket med lathund

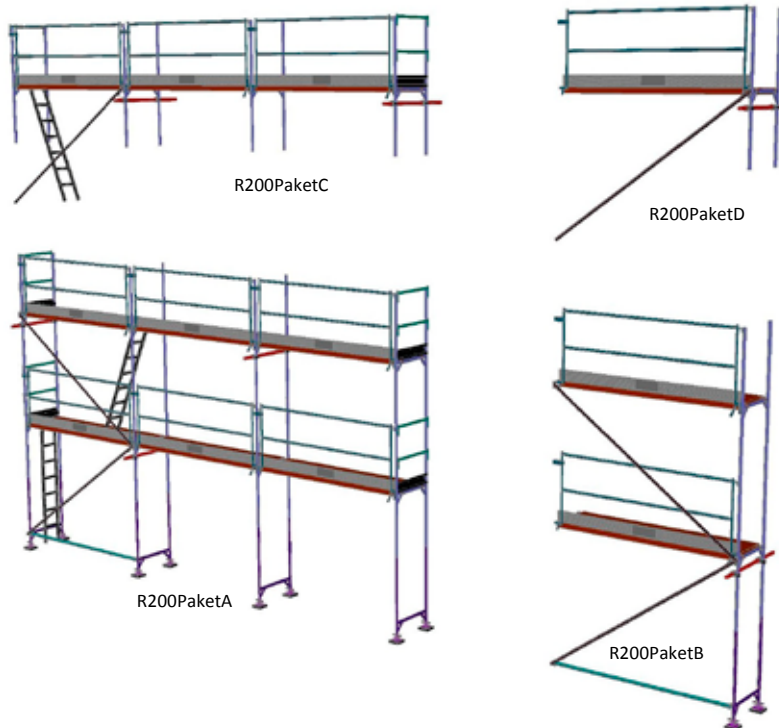

		Ställningens arbetslängd (m)									
		9,5	12,5	15,5	18,5	21,5	24,5	27,5	30,5	33,5	
Arbets höjd (m)	6,5	Arbetsyta m <sup>2</sup>	62	81	101	120	140	159	179	198	218
		Vikt ca kg	440	577	715	852	990	1127	1265	1402	1540
		R200PaketA	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		R200PaketB	0	1	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*
		R200PaketC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		R200PaketD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8,5	Arbetsyta m <sup>2</sup>	81	106	132	157	183	208	234	259	285
		Vikt ca kg	628	826	1025	1223	1422	1621	1819	2018	2216
		R200PaketA	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		R200PaketB	0	1	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*
		R200PaketC	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		R200PaketD	0	1	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*
	10,5	Arbetsyta m <sup>2</sup>	100	131	163	194	226	257	289	320	352
		Vikt ca kg	815	1075	1335	1594	1854	2114	2373	2633	2893
		R200PaketA	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		R200PaketB	0	1	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*
		R200PaketC	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		R200PaketD	0	2*	4*	6*	8*	10*	12*	14*	16*
	12,5	Arbetsyta m <sup>2</sup>	119	156	194	231	269	306	344	381	419
		Vikt ca kg	1003	1324	1644	1965	2286	2607	2927	3248	3569
R200PaketA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
R200PaketB		0	1	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*	
R200PaketC		3	3	3	3	3	3	3	3	3	
R200PaketD		0	3*	6*	9*	12*	15*	18*	21*	24*	
14,5	Arbetsyta m <sup>2</sup>	138	181	225	268	312	355	399	442	486	
	Vikt ca kg	1190	1572	1954	2336	2718	3100	3482	3864	4245	
	R200PaketA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	R200PaketB	0	1	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*	
	R200PaketC	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	R200PaketD	0	4*	8*	12*	16*	20*	24*	28*	32*	

\* Paketerna kommer att anpassas med hänsyn taget till antal diagonala stag som krävs för att uppnå fullgod stabilitet (vart 3e fack).

Behöver Ni komma högre? Hör av Er till oss, 24 m är max!

Behöver Ni komma längre? Hör av Er till oss, så fixar vi det!






## Fasadställning R200 trappornspaket och byggmästarpaketet



Trappornspaket till två våningar, R200Trappornspaket\*

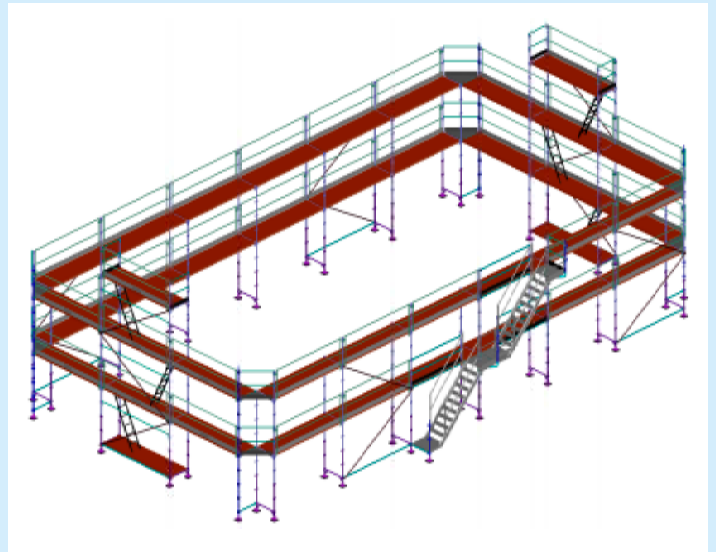

Byggmästarpaket, R20048065+


Arbetsmått	m	Två våningar	48,0 × 6,5 (8,5)
Arbetsyta	m <sup>2</sup>	-	365
Beställningsnr		R200Trappornspaket	R20048065+
Pris			

\* Paketet innehåller endast Trapporn och nödvändiga tillbehör.

## Fasadställning R200 reservdelar och tillbehör


### Fot med höjdjustering

Höjdjustering	m	0,65
Vikt	kg	4
Beställningsnr		00033512
Pris		




### U-Ram "Startup-ram", aluminium

Dimension	m	1,2 × 0,8
Vikt	kg	6,04
Beställningsnr		04702013
Pris		



### Låsbygel


Vikt	kg	0,2
Beställningsnr		00080450
Pris		



### Skyddsräcke "Securit up" med integrerad sparklist, stål



För bomtagslängd	m	2	3
Vikt	kg	11,8	17,5
Beställningsnr		04004024	04004022
Pris			




### H-Ram, aluminium

Dimension	m	2,0 × 0,8
Vikt	kg	8,5
Beställningsnr		04702010
Pris		

## Fasadställning R200 reservdelar och tillbehör


### h-Ram, aluminium

Dimension	m	2,0 × 0,8
Vikt	kg	6,5
Beställningsnr		04702011
Pris		



### Skyddsräckespost, aluminium


Längd	m	1
Vikt	kg	1,9
Beställningsnr		04703001
Pris		



### Spiror, stål


Dimension	m	0,5*	Start-up 1m	2
Vikt	kg	3,3	7,0	10,4
Beställningsnr		00015140	04101001	00026710
Pris				

\* Används som skarv mellan två fackverksbalkar.




### Bom och horisontalt stag, stål

Längd	m	0,8	3
Vikt	kg	3,9	8,1
Beställningsnr		04204007	04204011
Pris			



### Diagonalstag, stål

Höjjustering	m	3
Vikt	kg	5,2
Beställningsnr		04005005
Pris		




### Nedersta infästningen för Diagonalstag

Vikt	kg	0,5
Beställningsnr		00015104
Pris		



### Fackverk

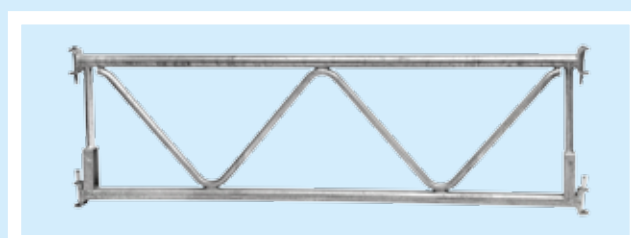


Längd	m	2	3
Vikt	kg	14,0	19,5
Beställningsnr		00015142	00015141
Pris			

Skarvas med spira 000151140 till 4 m, 5 m eller 6 m frigående längd.


### Aluminiumtrappa

Längd × höjd	m	3 × 2
Vikt	kg	28,8
Beställningsnr		04240019
Pris		




### Trappräcke

Längd × höjd	m	3 × 2
Vikt	kg	7,3
Beställningsnr		04240024
Pris		




### Plywood/aluminium plattform utan lucka b=0,73m

Plattforms­längd	m	2	3
Vikt	kg	16,0	22,1
Beställningsnr		04010322	04010320
Pris			



### Plywood/aluminium platt­form med lucka b=0,73m

Plattforms­längd	m	3
Vikt	kg	23,5
Beställningsnr		04010335
Pris		



### Halvplattform b=0,36m

	(Aluminium)	(Stål)	(Stål)	
Plattforms­längd	m	0,8	2	3
Vikt	kg	4,7	8,6	12,1
Lastklass	kg/m <sup>2</sup>	200	450	300
Beställningsnr		04010423	0401003	0401001
Pris				



### Hörnplattform, aluminium

Vikt	kg	5,0
Beställningsnr		04010396
Pris		



Skyddsräcke 04004021 kan användas.




## Fasadställning R200 reservdelar och tillbehör

### Skyddsräcke enkel, stål

Längd	m	0,8	1,2*
Vikt	kg	1,4	1,6
Beställningsnr		00010550	04004021
Pris			


\* Används tillsammans med hörnplattform 04010305.

Längd	m	2	3
Vikt	kg	3,0	5,1
Beställningsnr		00010920	00010520
Pris			



### Sparklist kortsida, stål


Längd	m	0,8	2,0	3,0
Vikt	kg	1,6	4,0	6,2
Beställningsnr		04010208	04010204	04010201
Pris				



### Häck till bl.a. H-Ram

→ Staplingsbar


Beställningsnr	04099046
Pris	



### Häck till skyddsräcke "Securit up"

→ Staplingsbar


Beställningsnr	04099070
Pris	



### Konsoler

Till plattformsbredd	m	0,36*	0,73**
Vikt	kg	2,4	12,1
Beställningsnr		04220012	04220021
Pris			

\* Utan tapp, \*\* Med tapp.



### Väggförankring

Längd	m	1,5
Vikt	kg	5,0
Beställningsnr		04230058
Pris		




### Svirvlad koppling

Vikt	kg	1,2
Beställningsnr		00081440
Pris		




### Stödben

Utsprång max	m	1,9	2,45	3,8
Vikt	kg	9,2	15,7	29,8
Beställningsnr		S1	S1+S2	S1+S2+S3
Pris				



### Infästning för post

Vikt	kg	1,0
Beställningsnr		00010575
Pris		



### Skyddsräcke till trappa

Längd x höjd	m	0,8 x 1,0
Vikt	kg	4,2
Beställningsnr		04240026
Pris		



### Aluminiumstege

Längd	m	2,2
Vikt	kg	3,0
Beställningsnr		02460034
Pris		



### Specialtillverkat Bålsta-släp

- Vi kan också förse Er med ett specialbyggt släp som transport och förvaring för din ställning!
- Plats för ca 100 m<sup>2</sup> ställning.
- Kontakta oss för närmare information.



# Zarges Toolbox / Zargesboxen

## Zarges Toolbox

### Detaljinformation

- Korrosionsbeständig aluminiumlegering.
- Gångjärn av rostfritt stål.
- Ledhasp för hänglås (upp till 8 mm bygeltjocklek).
- Ergonomiska, fjädrande handtag med hög hållfasthet.
- Aluminiumprofilvinklar som konsol för verktygsinsatser.
- 2 st verktygsinsatser av blå polystyren (515 × 155 × 60 mm) med justerbara mellan-väggar ingår.
- Kan kompletteras med 1 st verktygs-insats 40624 (315 × 170 × 60 mm).
- **Observera:** Levereras utan 40624.

Storlek: 515 × 155 × 60 mm

**Beställningsnr 40625**



Storlek: 315 × 170 × 60 mm

**Beställningsnr 40624**



Beställningsnr	Innermått (L × B × H, ca mm)	Ytermått (L × B × H, ca mm)	Volym (cirka l)	Vikt (cirka kg)	Pris
350215	750 × 350 × 310	800 × 400 × 340	81	6,7	

Öppningens mått är cirka 30 mm mindre än de invändiga måtten.

## Zargesboxen

### Detaljinformation

- Korrosionsbeständig aluminiumlegering med hög motståndskraft.
- Damm- och vattenskyddad.
- Gångjärn av stål.
- Tätning längs hela lockets kant.
- Spännen med nyckellås.
- Ergonomiska plastbeklädda handtag.
- Locket stannar kvar i öppet läge.
- 3 fastsvetsade helprofilramar.

Beställningsnr	Innermått (L × B × H, ca mm)	Ytermått (L × B × H, ca mm)	Volym (cirka l)	Vikt (cirka kg)	Pris
40860	450 × 290 × 180	500 × 340 × 200	24	3,1	
40861	550 × 350 × 220	600 × 400 × 240	42	4,0	
40877	550 × 350 × 310	600 × 400 × 330	60	4,5	
40862	750 × 350 × 310	800 × 400 × 330	81	5,5	
40863	850 × 450 × 350	900 × 500 × 370	135	6,9	

Beställningsnr 40860

Beställningsnr 40861

Beställningsnr 40877

Beställningsnr  
40862

Beställningsnr  
40863





## Eurobox



Beställningsnr 40704

Beställningsnr 40700

Beställningsnr 40706

Beställningsnr 40701

Beställningsnr 40702

Beställningsnr 40709

Beställningsnr 40703

Beställningsnr 40710

Beställningsnr 40705

## Detaljinformation

- Korrosionsbeständig aluminiumlegering med hög motståndskraft.
- Gångjärn av rostfritt stål.
- Lock med tätning, damm- och vattenskyddat.
- Förstärkt för ökad styvhet.
- Fästband i locket.
- Kan säkras med plombering, hänglås (upp till 6 mm bygeltjocklek) eller nyckellås.
- Enkel och säker att stapla.
- Blåa stapelhorn av slagålig plats.
- Ergonomiska, fjädrande handtag med hög hållfasthet.
- 3 fastsvetsade helprofilramar.

O-rings tätning lagd med robot i locket för exakt placering och tätning. Att tätningen sitter i locket gör att den är skyddad för mekanisk åverkan vid in och urlastning i lådan.



Två perlonband begränsar öppningen av locket för att undvika brytningar över gångjärnet.



Zarges snäpplås är överlägset bäst i test, extra breda 54mm med bra förspänning för att undvika att lådan öppnas oönskat. Kan utrustas med olika låstillbehör.



Zarges bottenprofil är stumsvetsad för att behålla styrkan. Aluminiumplåten från botten och sidorna är pressformade fast i bottenprofilen.



För att öka stabiliteten och styrkan på aluminiumboxen har vi plastiskt format hörnen.



Beställningsnr	Innermått (L × B × H, ca mm)	Yttermått (L × B × H, ca mm)	Volym (cirka l)	Vikt (cirka kg)	Pris
40700	350 × 250 × 310	400 × 300 × 340	27	3,0	
	Special: Handtag i locket				
40701	550 × 350 × 220	600 × 400 × 250	42	4,7	
	Special: 3 handtag				
40702	550 × 350 × 310	600 × 400 × 340	60	4,9	
40703	550 × 350 × 380	600 × 400 × 410	70	5,2	
40704	750 × 350 × 310	800 × 400 × 340	81	6,1	
40705	750 × 550 × 380	800 × 600 × 410	155	7,5	
40706	750 × 550 × 580	800 × 600 × 610	240	8,9	
40709	1150 × 750 × 480	1200 × 800 × 510	415	14,0	
40710	1150 × 250 × 220	1200 × 300 × 250	63	6,3	

Öppningens mått är cirka 30 mm mindre än de invändiga måtten.

## Tillbehör till aluminiumboxar

### Attachéinsats

→ Av slitstarkt tyg. Praktisk förvaring av dokument och kontorsverktyg.

→ Storlek: 430 mm × 290 mm.

**Beställningsnr 40626**



### Sortimentlåda

→ Med 21 löstagbara delar av polypropylen. Sortimentsystem för smådelar.

→ Storlek: 430 mm × 330 mm × 60 mm.

**Beställningsnr 40628**



### Skumgummiinsats

→ Av mjukt skumgummi för ömtåliga föremål. Enkel formpassning utan verktyg.

→ Sats 1: 550 mm × 350 mm × 220 mm.

**Beställningsnr 40735**

→ Sats 2: 750 mm × 550 mm × 220 mm.

**Beställningsnr 40736**



### Rullvagn W 150

→ Aluminiumramar med två länkhjul och två bockhjul, lättrollande, Ø 125 mm, 40 mm bredd, gummi-klädda, utan spår, med kullager.

→ **Beställningsnr 40607**

(550 × 350 mm)

→ **Beställningsnr 40608**

(750 × 550 mm)



### Rullvagn W 152

→ Aluminiumramar med två länkhjul och två bockhjul, lättrollande, Ø 125 mm, 40 mm bredd, gummi-klädda, utan spår, med kullager, H = 450 mm.

**Beställningsnr 40680**

(750 × 550 mm)



### Hjulsatser

→ Av högvärdig polyamid, upp till 50 kg lastförmåga. Fästansordning och monteringsanvisning medföljer, lätta att montera.

**Beställningsnr 40738**



### Låset

→ Passar all våra snäpplås.

→ Består av två lås (ett lås/snäpplås) och 2 nycklar.

→ Passar all våra snäpplås.

→ **Beställningsnr 40832**

Med "unika" nycklar

→ **Beställningsnr 40833**

Alla nycklar lika



### Verktygsväska

→ Utförande i slitstarkt tyg, löstagbar. En flyttbar förvaringsväska för verktyg.

→ Storlek: 435 mm × 260 mm.

**Beställningsnr 40627**



### Justerbart skiljeväggsystem

→ Består av en skiljevägg med två inställningslister som gör det lättare att hålla ordning.

→ **Beställningsnr 40864**

Passar till 40701

→ **Beställningsnr 40865**

Passar till 40702 - 40704



### Skiljeväggsats

→ Av högvärdigt skumgummimaterial. Individuellt ordningssystem för större föremål.

→ Storlek: 550 mm × 350 mm × 190 mm.

**Beställningsnr 40730**



### Pirra

→ Enkel hantering, lättrollande hjul, storlek Ø 54 mm, lastförmåga 60 kg, utdragbart och låsbart handtag.

**Beställningsnr 40739**

→ Infästningssats för att kunna använda samma pirra till olika boxar.

**Beställningsnr 40740**



### TSA-Bygellås

→ 3-siffriga, fritt valbara kombinationer.

→ Om du planerar att flyga till USA är det extra viktigt att din väska har ett TSA-lås (Travel Safe Approved). Myndigheterna i USA kräver att låset går att öppna.

**Beställningsnr 46789**





## Tillbehör till aluminiumboxar

**Skiljeväggsset 2**

- Skumklädda utsidor och botten av PE-skum Ethafoam 220.
- Självhäftande "tuttskum" till locket.
- Facksats av KömaTex (PVC-skum), plattans tjocklek 5 mm, består av 2 längd- och 3 tvärdelar.

**Beställningsnr 40731****Clip-On hjul**

- Mobilitet för samtliga Aluminiumboxar med minsta storlek på 550 mm x 350 mm i innermått.
- Monteras utan verktyg.
- Hjulen är Ø 100 mm.
- Bärkraft upp till 90 kg vid 4 hjul.
- Anordningsrekommendation: 2 svirvladehjul och 2 bockhjul; eller 4 svirvlade.
- **Beställningsnr 40741**  
1par bockhjul
- **Beställningsnr 40742**  
1par länkhjul

**Förankringsvajer av rostfritt stål**

- Förhindrar att den låsta ZARGES-lådan bärs iväg.
- Snabb säkring på byggarbetsplatser eller i fordon.
- 1,2 m plastöverdragen vajer av rostfritt stål med ögla i ena änden.
- Inklusive monteringsbeslag till lådan, du tar enkelt bort vajern när locket är öppet men vajern är låst till boxen när locket är stängt.

**Beställningsnr 375891****SL 500 elektroniskt lås**

- Mer säkerhet helt enkelt.
- Upp till 50 PIN-koder kan programmeras.
- Enkel konfiguration med hjälp av sifferpanel.
- Automatisk låsning när locket är stängt.
- Automatiskt larm om locket är öppet för länge.
- Uppbrytningssäkerhet upp till 400 kg.
- Batterilivslängd upp till 10 år.
- Passar de av våra boxar med minst 300 mm höjd.

**Beställningsnr 373378****Skumbeklädnad**

- Botten och väggar av plastazot LD 45 (densitet 45 kg/m<sup>3</sup>, tjocklek 11 mm).
- Lockbeklädnad av PU-"tuttskum".
- **Beställningsnr 43861**  
Passar till 40700
- **Beställningsnr 43863**  
Passar till 40701, 40861
- **Beställningsnr 43864**  
Passar till 40702, 40877
- **Beställningsnr 43865**  
Passar till 40703
- **Beställningsnr 43876**  
Passar till 40704, 40862
- **Beställningsnr 43877**  
Passar till 40705
- **Beställningsnr 43878**  
Passar till 40706
- **Beställningsnr 43883**  
Passar till 40710
- **Beställningsnr 43884**  
Passar till 40709

**Vad passar och var?  
(Boxinnermått)**

Beställningsnr	350 x 250 mm	550 x 350 mm	750 x 350 mm	750 x 550 mm
40626	-	*	*	*
40627	-	*	*	*
40628	-	*	*	-
40730	*	*	-	-
40735	*	*	-	-
40736	-	-	*1)	*
40864	-	*	-	-
40865	-	*	-	-
40866	-	-	-	-
40607	-	*	-	-
40608	-	-	-	*
40680	-	-	-	*
40830	*	*	*	*
40831	*	*	*	*
40738	-	-	*	*
40739	-	*	*	-

1) Tillskränning krävs.

**Systemtillbehörskombinationer**

ZARGES Eurobox	Attacheinsats	Verktysväska	Skiljeväggsats	Skumgummiinsats	Sortimentlåda
Attacheinsats	-	nej	ja	ja	nej
Verktysväska	nej	-	ja	ja	nej
Skiljeväggsats	ja	ja	-	nej	ja
Skumgummiinsats	ja	ja	nej	-	ja
Sortimentlåda	nej	nej	ja	ja	-

Observera: Kombinationsmöjligheterna beror på boxhöjden. I vissa fall kan t.ex. delar av skiljeväggarna behöva förkortas eller skumgummiinsatsen tas bort.

**Vi kan tillverka specialinredningar till våra boxar!  
Kontakta oss för mer information!**



ZARGES

[www.zarges.se](http://www.zarges.se)

- ✓ Hitta hela sortimentet på vår hemsida!
- ✓ Från proffs till proffs

Handla kampanjprodukter via våra samarbetspartners smidigt i vår webbutik!



[www.zargesklippet.se](http://www.zargesklippet.se)

- ✓ 10 års garanti
- ✓ Snabba leveranser

**ZARGES-CREAXESS**

Enkel online konfigurering av trappor och arbetsplattformar.

ZARGES-CREAXESS inspirerar dig:

- Rätt pris!
- Snabb leverans!
- Enkel montering

[www.creaxess.se](http://www.creaxess.se)

