



*Komfort och Kvalitet*

# Duschväggar

2015/2016





**NÄR  
DESIGN  
OCH  
KLOKHET  
FÅR STYRA**



## En värld av kvalitativa duschväggar från Arrow

**Tanken** bakom vårt duschväggskoncept är att motsvara högt ställda krav på **kvalitet och pris**. Därför har vi på Arrow skapat duschväggar där säljare och köpare kan mötas och känna att bägge parter gör **en lyckad affär**.

Vår målsättning har hela tiden varit fokuserad på att skapa designade duschväggar för moderna badrum med **personlig touch**.

Arrows uschväggar är **lättmonterade** även för den som har tummen mitt i handen. Våra duschväggar är **vändbara** och **förpackade** styckvis i kartong. Vårt generösa utbud av storlekar och glasvarianter ger oändliga kombinationsmöjligheter. Monteringsmåttan är alltid tänkta från det inre hörnet till ytterkanten på väggprofilen.

Våra duschväggar är **tekniskt avancerade** med egna ställbara lyftgångjärn tillverkade i metall, en garanti för en bra duschvägg med lång livslängd.

Glaset är tillverkat av 6 mm **härdat säkerhetsglas**. Duschväggarna har **blanka profiler** som standard som polerats och anodiserats för att klara den tuffa badrumsmiljön.

Våra produkter är av mycket hög kvalitet och design, som ett bevis på detta lämnar vi alltid **5 års garanti** mot fabriktionsfel.

Med Arrows nya duschprogram blir det lätt för hantverkare att lägga **rätt golvfall** så att vattnet rinner åt rätt håll. I katalogen samt på vår hemsida finner du både radie och måttskisser. Arrows duschprogram är framtaget för att tillfredställa den **designmedvetna** och samtidigt vara praktiskt för byggare och montörer.

# Free



Montering mot ett hörn



Montering mot en vägg



## Free

Vårt senaste tillskott, duschväggen Arrow Free, ger mängder av monteringsmöjligheter. Glasets speciella radie gör att duschväggen kan monteras både mot en vägg och i ett hörn. Du kommer att bli överraskad över dess flexibilitet.

- Basmått mot en rakvägg: Bredd 950mm, djup 800 mm
- Flexibla mått i hörn, från 100mm till 1000mm
- Kvartsrund duschhörna bestående av 2 st inåt- och utåtgående duschörrar
- Silverblanka väggprofiler
- 6 mm härdat säkerhetsglas
- Magnetlåsstängning
- Höjd 1900 mm
- Med flexibla lyftgångjärn
- Kan monteras mot en rak vägg eller i ett hörn
- Distansbrickor med tjockleken 2 respektive 5 mm medföljer vilka gör justering i höjddled möjlig
- Centrum av glaset ligger alltid 14 mm innanför ytterkanten av väggprofilen
- Duschörrarna är vändbara, vänster- eller högerhängda
- Vattenavvisande tätlistor mot golv medföljer
- Duschväggens täthet beror på golvet lutning, använd mått-skisser för god tillpassning
- Utrymme för rördragning finns i väggprofilerna för både 12 och 15 mm rör
- 5 års garanti




Free går att montera så att du kan vika in duschväggarna när du inte använder duschen.

Storlek	Artikelnummer	RSK-nummer
800	5201-95	7390433

OBS: Måttangivelser anger byggmått, inte glasmått.



Kombinera Free med Door eller Wall för att få en extra stor duschhörna.

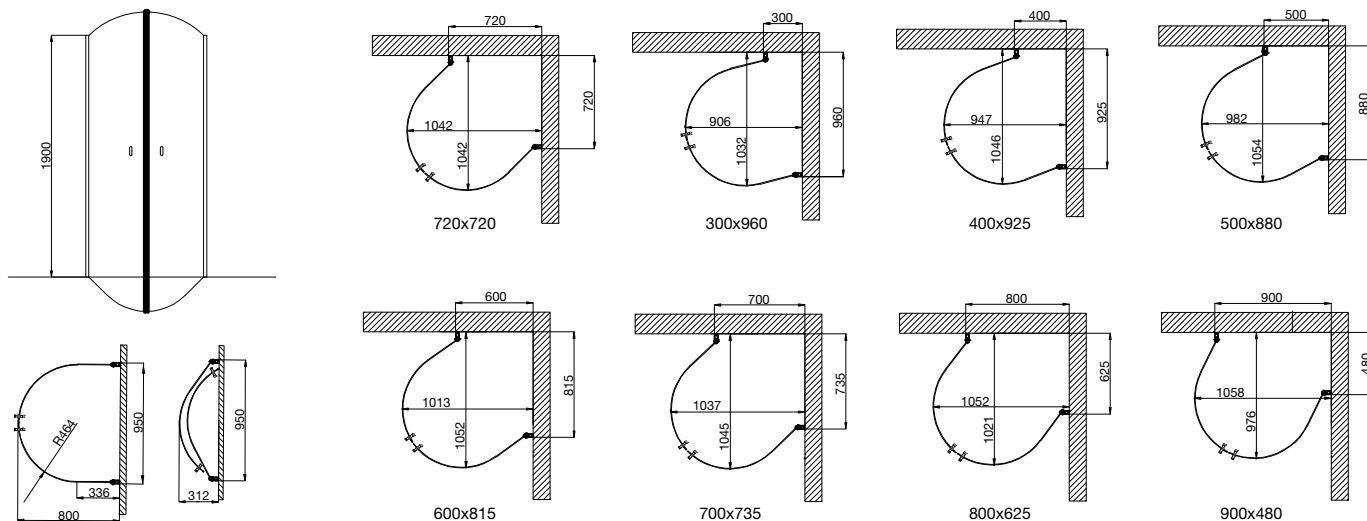


# Round



Klart glas



Tonat glas

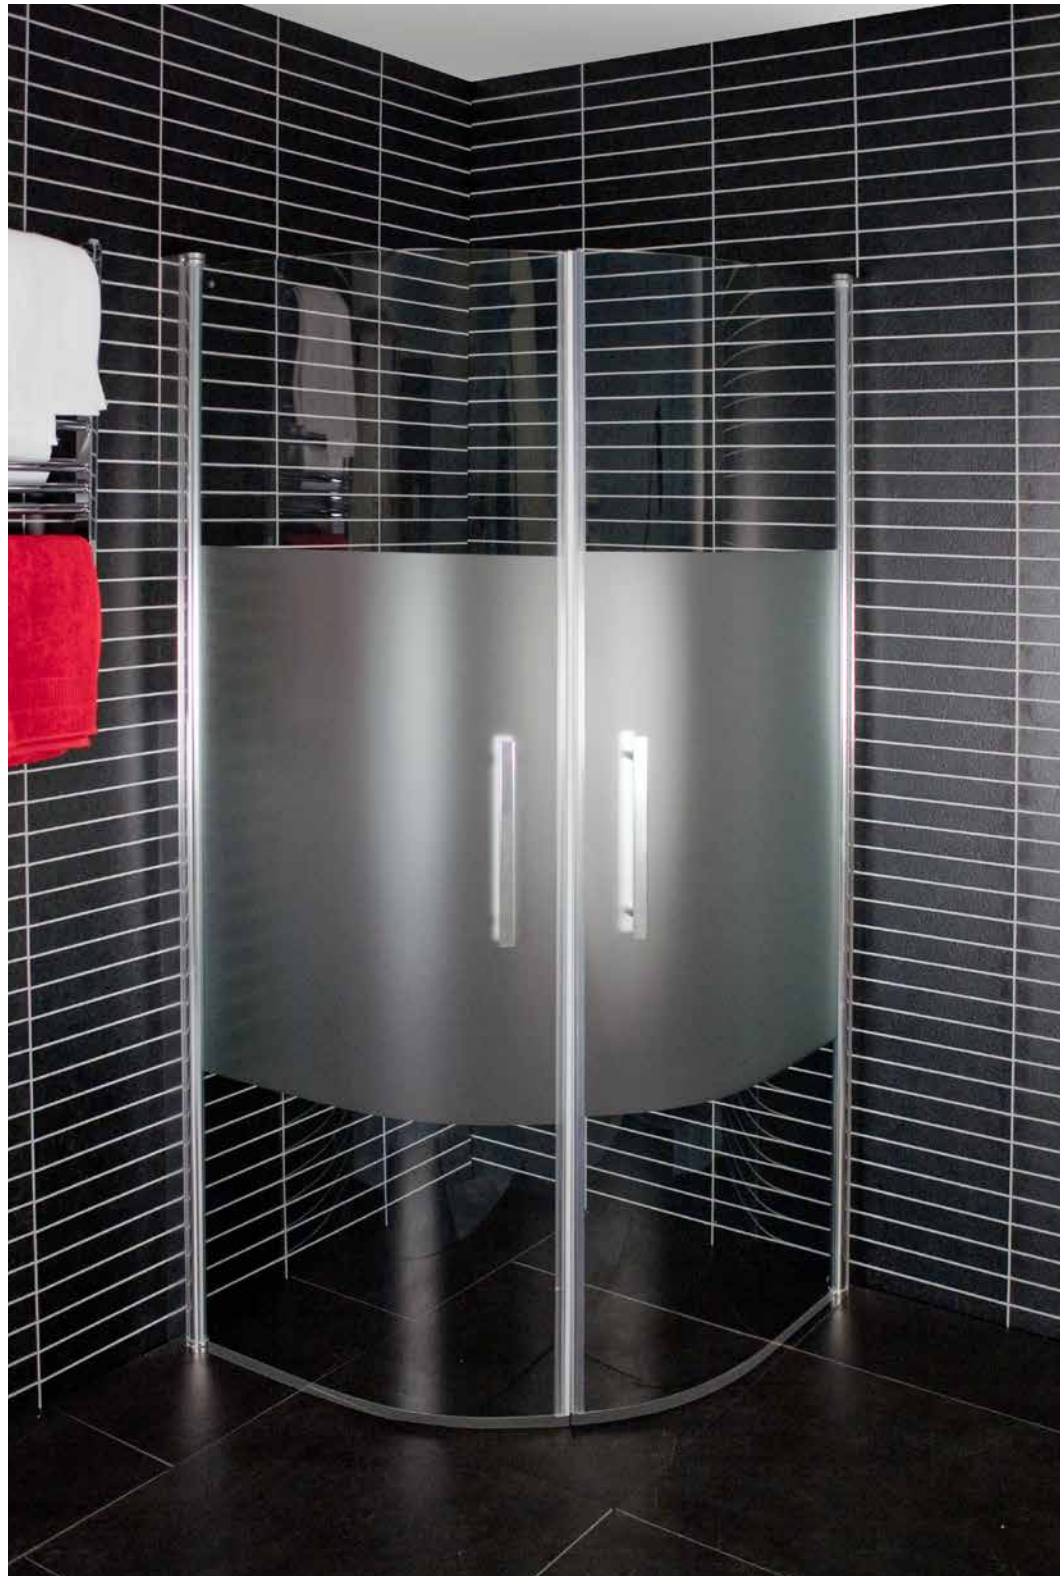

Delvis frostat glas

## Round


En trotjänare bland våra duschväggar. Round ger det lilla badrummet rymd. De inåt- och utåt-gående dörrarna kan fällas in mot vägg. Finns i klart glas, tonat glas och delvis frostat glas.

- Kvartsrund duschhörna bestående av 2 st inåt- och utåt-gående duschdörrar
- Silverblanka väggprofiler
- 6 mm härdat säkerhetsglas
- Magnetlåsstängning
- Höjd 1900 mm
- Med lyftgångjärn
- Duscdörrarnas mått beräknas alltid från invändigt hörn till ytterkanten av väggprofilen
- Round är ställbar 25 mm i siddled, vilket ger goda möjligheter till en bra montering om golv och vägg lutar, exempelvis kombinationen 900x900 är ställbar från 885 till 910 mm per sida
- Distanbrickor med tjockleken 2 respektive 5 mm medföljer vilka gör justering i höjded led möjlig
- Centrum av glaset ligger alltid 14 mm innanför ytterkanten av väggprofilen
- Duschdörrarna är vändbara, vänster- eller högerhängda
- Vattenavvisande tätlistor mot golv medföljer
- Duschväggens täthet beror på golvets lutning, använd mått-skisser för god tillpassning
- Utrymme för rördragnig finns i väggprofilerna upp till 40 mm från vägg
- 5 års garanti

Storlek	Klart glas		Tonat glas		Delvis frostat	
700x700	5211-70	5211-70	5212-70	5212-70	5213-70	5213-70
700x800	5211-70	5211-80	5212-70	5212-80	5213-70	5213-80
700x900	5211-70	5211-90	5212-70	5212-90	5213-70	5213-90
700x1000	5211-70	5211-100	5212-70	5212-100	5213-70	5213-100
800x800	5211-80	5211-80	5212-80	5212-80	5213-80	5213-80
800x900	5211-80	5211-90	5212-80	5212-90	5213-80	5213-90
800x1000	5211-80	5211-100	5212-80	5212-100	5213-80	5213-100
900x900	5211-90	5211-90	5212-90	5212-90	5213-90	5213-90
900x1000	5211-90	5211-100	5212-90	5212-100	5213-90	5213-100
1000x1000	5211-100	5211-100	5212-100	5212-100	5213-100	5213-100

OBS: Måttangivelser anger byggmått, inte glasmått.

Art-nr	RSK	Art-nr	RSK	Art-nr	RSK
5211-70	7390410	5212-70	7390480	5213-70	7390482
5211-80	7390398	5212-80	7390399	5213-80	7390483
5211-90	7390373	5212-90	7390374	5213-90	7390484
5211-100	7390411	5212-100	7390481	5213-100	7390485

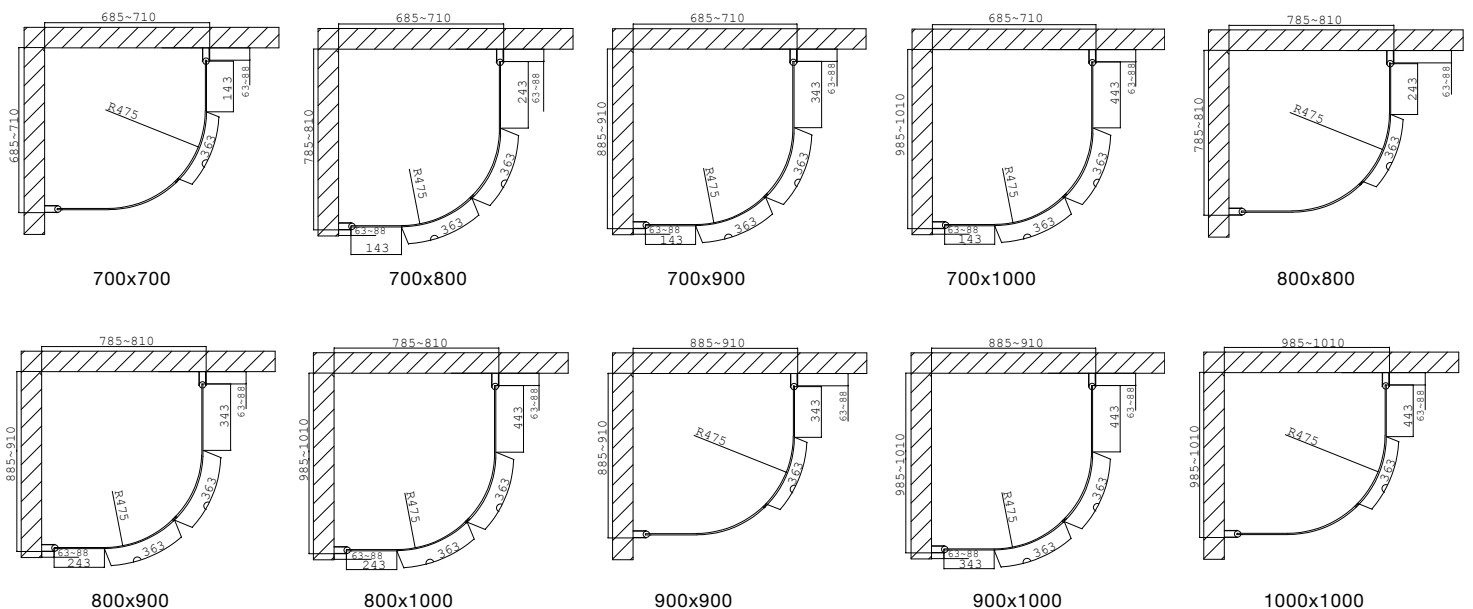

# Corner



Tonat glas



Klart glas




Delvis frostat glas



## Corner

Corner är vår andra trotjänare. Corner ger det lilla badrummet rymd. De inåt- och utåtgående dörrarna kan fällas in mot vägg. Kombinera olika storlekar så att duschväggen passar in i ditt badrum. Du kan även kombinera olika glastyper med varandra.

- Rak duschhörna bestående av 2 st inåt- och utåtgående duschdörrar
- Silverblanka väggprofiler
- 6 mm hårdat säkerhetsglas
- Magnetlåsstängning
- Höjd 1900 mm
- Med lyftgångjärn
- Duschdörrarnas mått beräknas alltid från invändigt hörn till ytterkanten av profilen
- Corner är ställbar 25 mm i sidled, vilket ger goda möjligheter till en bra montering om golv och vägg lutar, exempelvis kombinationen 900x900 är ställbar från 885 till 910 mm per sida
- Distansbrickor med tjockleken 2 respektive 5 mm medföljer vilka gör justering i höjddled möjlig
- Centrum av glaset ligger alltid 14 mm innanför ytterkanten av väggprofilen
- Duschdörrarna är vändbara, vänster- eller högerhängda
- Vattenavvisande tätlister mot golv medföljer
- Duschväggens täthet beror på golvets lutning, använd måttskisser för god tillpassning
- Utrymme för rödrugning finns i väggprofilerna upp till 40 mm från vägg
- 5 års garanti

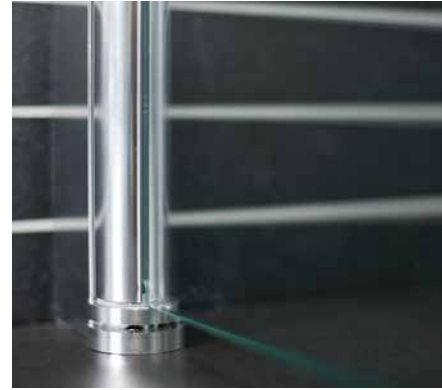


Arrows duschdörrar har våra egenutvecklade unika lyftgångjärn.

Storlek	Klart glas		Tonat glas		Delvis frostat	
700x700	5231-70	5231-70	5232-70	5232-70	5233-70	5233-70
700x800	5231-70	5231-80	5232-70	5232-80	5233-70	5233-80
700x900	5231-70	5231-90	5232-70	5232-90	5233-70	5233-90
700x1000	5231-70	5231-100	5232-70	5232-100	5233-70	5233-100
800x800	5231-80	5231-80	5232-80	5232-80	5233-80	5233-80
800x900	5231-80	5231-90	5232-80	5232-90	5233-80	5233-90
800x1000	5231-80	5231-100	5232-80	5232-100	5233-80	5233-100
900x900	5231-90	5231-90	5232-90	5232-90	5233-90	5233-90
900x1000	5231-90	5231-100	5232-90	5232-100	5233-90	5233-100
1000x1000	5231-100	5231-100	5232-100	5232-100	5233-100	5233-100

OBS: Måttangivelser anger byggmått, inte glasmått.

Art-nr	RSK	Art-nr	RSK	Art-nr	RSK
5231-70	7390400	5232-70	7390402	5233-70	7390583
5231-80	7390579	5232-80	7390581	5233-80	7390584
5231-90	7390401	5232-90	7390403	5233-90	7390585
5231-100	7390580	5232-100	7390582	5233-100	7390588

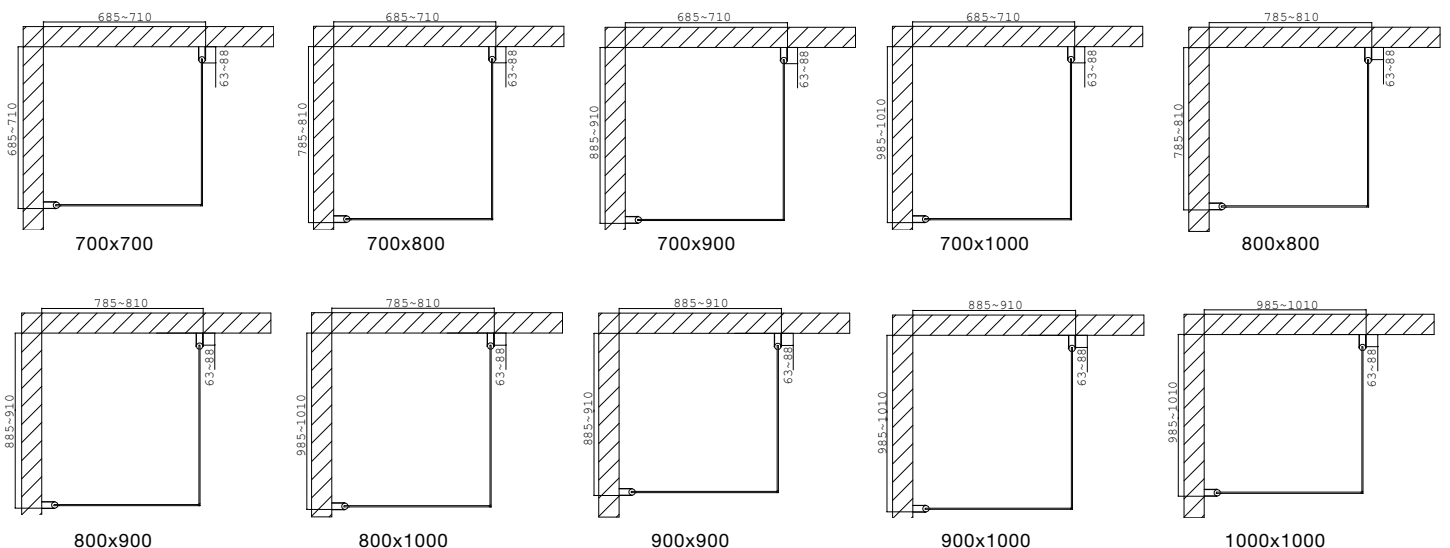

# Square



Klart glas



Tonat glas

## Square

En duschhörna med en dörr och en fast vägg.  
Den stabiliserande överliggeren gör att väggen står stadigt.

- Rak duschhörna bestående av 1 st inåt- och utåtgående duschdörr (Door) och 1 st fast duschvägg (Wall)
- Silverblanka väggprofiler
- 6 mm hårdat säkerhetsglas
- Magnetlåsstängning
- Höjd 1900 mm
- Med lyftgångjärn
- Duschväggens mått beräknas alltid från invändigt hörn till ytterkanten av profilen
- Square är ställbar 25 mm i sidled, vilket ger goda möjligheter till en bra montering om golv och vägg lutar, exempelvis kombinationen 900x900 är ställbar från 885 till 910 mm per sida
- Distansbrickor med tjockleken 2 respektive 5 mm medföljer vilka gör justering i höjdlid möjlig
- Centrum av glaset ligger alltid 14 mm innanför ytterkanten av väggprofilen
- Duschväggarna är vändbara, vänster- eller högerhängda
- Vattenavvisande tätlistor mot golv medföljer
- Duschväggens täthet beror på golvets lutning, använd måttskisser för god tillpassning
- Utrymme för rördragning finns i väggprofilerna upp till 40 mm från vägg
- Den stabiliserande överliggeren är universal och kan monteras på följande sätt.
  - a - Från överkant glas på den fasta skärmväggen till motsatt vägg horisontalt 90 grader
  - b - Från överkant glas på den fasta skärmväggen vertikalt upp i tak 180 grader
- 5 års garanti

Square består av en kombination av Door och Wall. Dessa kan kombineras fritt oavsett storlek, och är både vänster- och högerhängda.

### Door


Storlek	Klart glas		Tonat glas	
	Art-nr	RSK	Art-nr	RSK
70	5231-70	7390400	5232-70	7390702
80	5231-80	7390579	5232-80	7390581
90	5231-90	7390401	5232-90	7390403
100	5231-100	7390580	5232-100	7390582

OBS: Måttangivelser anger byggmått, inte glasmått.

### Wall

Storlek	Klart glas		Tonat glas	
	Art-nr	RSK	Art-nr	RSK
70	5221-70	7390531	5222-70	7390535
80	5221-80	7390532	5222-80	7390536
90	5221-90	7390533	5222-90	7390538
100	5221-100	7390534	5222-100	7390539

OBS: Måttangivelser anger byggmått, inte glasmått.

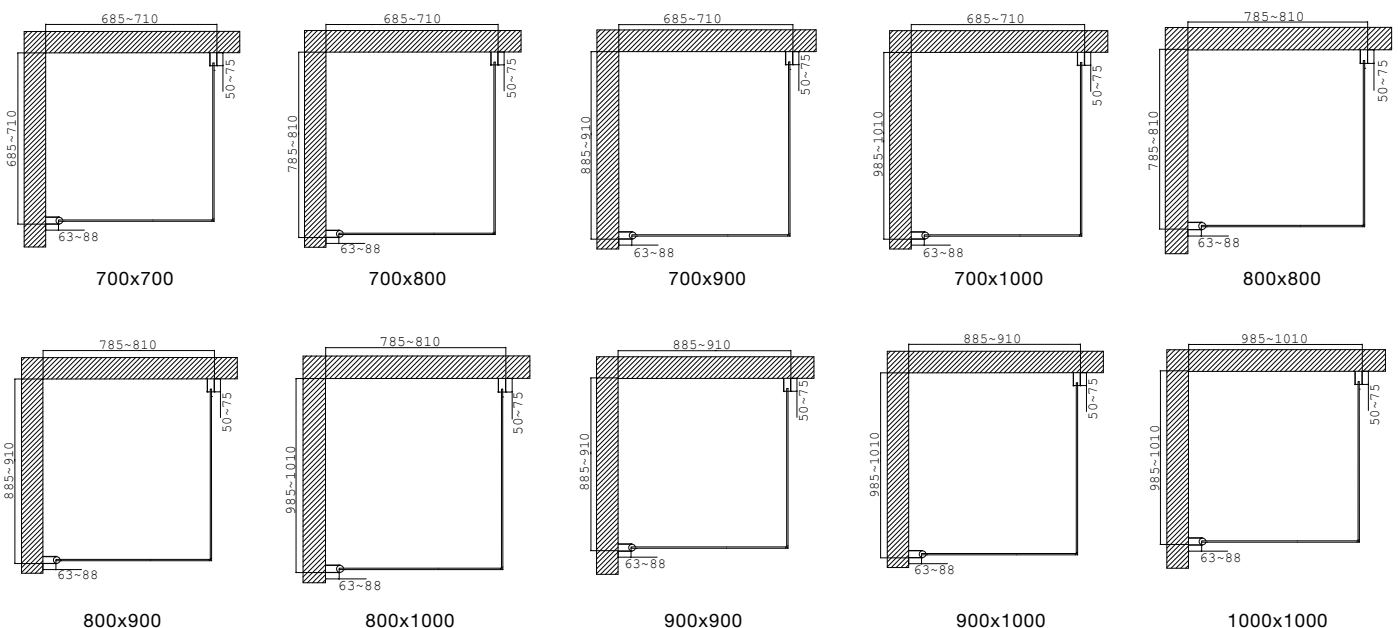

# Door



Tonat glas



Delvis frostat glas



Klart glas

## Door

Door kan med fördel monteras i nisch mellan två fasta väggar. Door finns i fyra storlekar och kan kompletteras med breddningsprofil om så behövs.




Handtaget på en duschvägg med delvis frostat glas.

- Dushdörr för nisch, bestående av 1 st inåt- och utåtgående dushdörr
- Silverblanka väggprofiler
- 6 mm härdat säkerhetsglas
- Tätliststängning mot vägg
- Höjd 1900 mm
- Med lyftgångjärn
- Door är ställbar 25 mm i sidled, vilket ger goda möjligheter till en bra montering om golv och vägg lutar, exempelvis 900 är ställbar från 872 till 897 mm
- Distansbrickor med tjockleken 2 respektive 5 mm medföljer vilka gör justering i höjddled möjlig
- Centrum av glaset ligger alltid 14 mm innanför ytterkanten av väggprofilen
- Dushdörren är vändbar, vänster- eller högerhängd
- Vattenavvisande tätlist mot golv medföljer
- Dushdörrens täthet beror på golvets lutning, använd mått-skisser för god tillpassning
- Utrymme för rördragning finns i väggprofilen upp till 40 mm från vägg
- 5 års garanti


Ställbarhet	Klart glas	Tonat glas	Delvis frostat
672-697	5231-70	5232-70	5233-70
772-797	5231-80	5232-80	5233-80
872-897	5231-90	5232-90	5233-90
972-997	5231-100	5232-100	5233-100

OBS: Måttangivelser anger byggmått, inte glasmått.


Art-nr	RSK	Art-nr	RSK	Art-nr	RSK
5231-70	7390400	5232-70	7390402	5233-70	7390583
5231-80	7390579	5232-80	7390581	5233-80	7390584
5231-90	7390401	5232-90	7390403	5233-90	7390585
5231-100	7390580	5232-100	7390582	5233-100	7390588

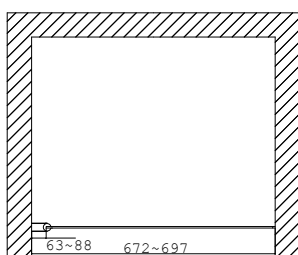


700

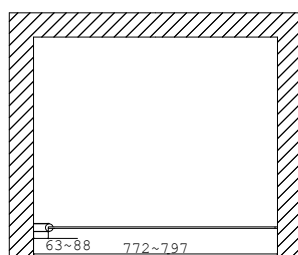

800

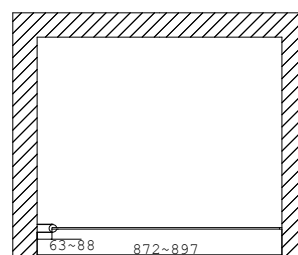

900



1000

# DuoDoor



Klart glas



Tonat glas



Delvis frostat glas

## DuoDoor

DuoDoor består av två inåt- och utåtgående dörrar för montering mellan två fasta väggar.


- Saloonsdörrar i nisch monteras mellan två fasta väggar.
- Bestående av 2 inåt- och utåt-gående duschdörrar
- Silverblanka väggprofiler
- 6 mm hårdat säkerhetsglas
- Magnetlåsstängning
- Höjd 1900 mm
- Med lyftgångjärn
- DuoDoor är ställbar 50 mm i nisch, vilket ger goda möjligheter till en bra montering om golvet och vägg lutar, exempelvis DuoDoor 800 är ställbar från 760 till 810 mm
- Distansbrickor med tjockleken 2 respektive 5 mm medföljer vilka gör justering i höjdlid möjlig
- Centrum av glasen ligger alltid 14 mm innanför ytterkanten av väggprofilen
- Duschdörrarna är vändbara, vänster- eller högerhängda
- Vattenavvisande tätlistor mot golvet medföljer.
- Duschdörrarnas täthet beror på golvet lutning, använd mått-skisser för god tillpassning
- Utrymme för rördragnig finns i väggprofilerna upp till 40 mm från vägg
- 5 års garanti



Ställbarhet	Kombination		Klart glas		Tonat glas		Delvis frostat	
660-710	Duo 330	Duo 330	5261-10	5261-10	5262-10	5262-10	5263-10	5263-10
710-760	Duo 330	Duo 380	5261-10	5261-20	5262-10	5262-20	5263-10	5263-20
760-810	Duo 380	Duo 380	5261-20	5261-20	5262-20	5262-20	5263-20	5263-20
810-860	Duo 380	Duo 430	5261-20	5261-30	5262-20	5262-30	5263-20	5263-30
860-910	Duo 430	Duo 430	5261-30	5261-30	5262-30	5262-30	5263-30	5263-30
910-960	Duo 430	Duo 480	5261-30	5261-40	5262-30	5262-40	5263-30	5263-40
960-1010	Duo 480	Duo 480	5261-40	5261-40	5262-40	5262-40	5263-40	5263-40

OBS: Måttangivelser anger byggmått, inte glasmått.

Art-nr	RSK	Art-nr	RSK	Art-nr	RSK
5261-10	7390629	5262-10	7390633	5263-10	7390638
5261-20	7390630	5262-20	7390634	5263-20	7390639
5261-30	7390631	5262-30	7390635	5263-30	7390640
5261-40	7390632	5262-40	7390637	5263-40	7390641

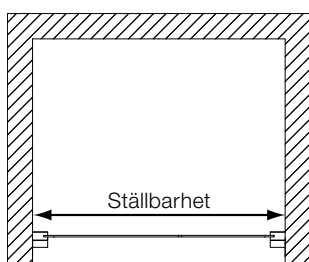

Ställbarhet och mått anges i ställbarhetstabellen ovan.

# DuoDoor Special



Tonat glas



Delvis frostat glas



Klart glas




## DuoDoor Special

Variabel nischdusch bestående av två inåt- och utåtgående dörrar. Insteget kan göras nästan två meter brett. Lämpligt för exempelvis personer med rörelsenedsättning.

- Saloonsdörrar i nisch – monteras mellan två fasta väggar
- Bestående av 2 st inåt- och utåtgående dörrar
- De två dörrarna kan ha samma eller olika bredder
- Silverblanka väggprofiler
- 6 mm härdat säkerhetsglas
- Magnetlåsstängning
- Höjd 1900 mm
- Med lyftgångjärn
- DuoDoor Special är ställbar 50 mm i nisch, vilket ger goda möjligheter till en bra montering om golv och väggar lutar, exempelvis DuoDoor Special 1500 är ställbar från 1480 till 1530 mm
- Distansbrickor med tjockleken 2 respektive 5 mm medföljer vilka gör justering i höjddled möjlig
- Centrum av glaset ligger alltid 14 mm innanför ytterkanten av väggprofilen
- Duschväggarna är vändbara, vänster- eller högerhängda
- Vattenavvisande tätlister mot golv medföljer
- Duschväggarnas täthet beror på golvets lutning, använd mått-skisser för god tillpassning
- Utrymme för rördragning finns i väggprofilerna upp till 40 mm från vägg
- 5 års garanti

Ställbarhet	Kombination		Klart glas		Tonat glas		Delvis frostat		Breddningsprofil (30908)	Art nr	RSK
1000-1050	Duo 330	Door 670	5261-10	5231-70	5262-10	5232-70	5263-10	5233-70		5261-10	7390629
1050-1100	Duo 380	Door 670	5261-20	5231-70	5262-20	5232-70	5263-20	5233-70		5261-20	7390630
1100-1150	Duo 430	Door 670	5261-30	5231-70	5262-30	5232-70	5263-30	5233-70		5261-30	7390631
1100-1150	Duo 330	Door 770	5261-10	5231-80	5262-10	5232-80	5263-10	5233-80		5261-40	7390632
1150-1200	Duo 380	Door 770	5261-20	5231-80	5262-20	5232-80	5263-20	5233-80		5262-10	7390633
1150-1200	Duo 480	Door 670	5261-40	5231-70	5262-40	5232-70	5263-40	5233-70		5262-20	7390634
1200-1250	Duo 330	Door 870	5261-30	5231-80	5262-30	5232-80	5263-30	5233-80		5262-30	7390635
1200-1250	Duo 330	Door 770	5261-10	5231-90	5262-10	5232-90	5263-10	5233-90		5262-40	7390637
1250-1300	Duo 380	Door 870	5261-20	5231-90	5262-20	5232-90	5263-20	5233-90		5263-10	7390638
1250-1300	Duo 480	Door 770	5261-40	5231-80	5262-40	5232-80	5263-40	5233-80		5263-20	7390639
1300-1350	Duo 330	Door 970	5261-10	5231-100	5262-10	5232-100	5263-10	5233-100		5263-30	7390640
1300-1350	Duo 430	Door 870	5261-30	5231-90	5262-30	5232-90	5263-30	5233-90		5263-40	7390641
1340-1390	Door 670	Door 670	5231-70	5231-70	5232-70	5232-70	5233-70	5233-70		5231-70	7390400
1350-1400	Duo 380	Door 970	5261-20	5231-100	5262-20	5232-100	5263-20	5233-100		5231-80	7390579
1350-1400	Duo 480	Door 870	5261-40	5231-90	5262-40	5232-90	5263-40	5233-90		5231-90	7390401
1400-1450	Duo 430	Door 970	5261-30	5231-100	5262-30	5232-100	5263-30	5233-100		5231-100	7390580
1440-1490	Door 770	Door 670	5231-80	5231-70	5232-80	5232-70	5233-80	5233-70		5232-70	7390402
1450-1500	Duo 480	Door 970	5261-40	5231-100	5262-40	5232-100	5263-40	5233-100		5232-80	7390581
1480-1530	Duo 480	Door 970	5261-40	5231-100	5262-40	5232-100	5263-40	5233-100	1 st (+30mm)*	5232-90	7390403
1510-1560	Duo 480	Door 970	5261-40	5231-100	5262-40	5232-100	5263-40	5233-100	2 st (+60mm)**	5232-100	7390582
1540-1590	Door 670	Door 870	5231-70	5231-90	5232-70	5232-90	5233-70	5233-90		5233-70	7390583
1540-1590	Door 770	Door 770	5231-80	5231-80	5232-80	5232-80	5233-80	5233-80		5233-80	7390584
1570-1620	Door 670	Door 870	5231-70	5231-90	5232-70	5232-90	5233-70	5233-90	1 st (+30mm)*	5233-90	7390585
1570-1620	Door 770	Door 770	5231-80	5231-80	5232-80	5232-80	5233-80	5233-80	1 st (+30mm)*	5233-100	7390588
1600-1650	Door 670	Door 870	5231-70	5231-90	5232-70	5232-90	5233-70	5233-90	2 st (+60mm)**		
1600-1650	Door 770	Door 770	5231-80	5231-80	5232-80	5232-80	5233-80	5233-80	2 st (+60mm)**		
1640-1690	Door 670	Door 970	5231-70	5231-100	5232-70	5232-100	5233-70	5233-100			
1640-1690	Door 770	Door 870	5231-80	5231-90	5232-80	5232-90	5233-80	5233-90			
1670-1720	Door 670	Door 970	5231-70	5231-100	5232-70	5232-100	5233-70	5233-100	1 st (+30mm)*		
1670-1720	Door 770	Door 870	5231-80	5231-90	5232-80	5232-90	5233-80	5233-90	1 st (+30mm)*		
1700-1750	Door 670	Door 970	5231-70	5231-100	5232-70	5232-100	5233-70	5233-100	2 st (+60mm)**		
1700-1750	Door 770	Door 870	5231-80	5231-90	5232-80	5232-90	5233-80	5233-90	2 st (+60mm)**		
1740-1790	Door 870	Door 870	5231-90	5231-90	5232-90	5232-90	5233-90	5233-90			
1740-1790	Door 970	Door 770	5231-100	5231-80	5232-100	5232-80	5233-100	5233-80			
1770-1820	Door 870	Door 870	5231-90	5231-90	5232-90	5232-90	5233-90	5233-90	1 st (+30mm)*		
1770-1820	Door 970	Door 770	5231-100	5231-80	5232-100	5232-80	5233-100	5233-80	1 st (+30mm)*		
1800-1850	Door 870	Door 870	5231-90	5231-90	5232-90	5232-90	5233-90	5233-90	2 st (+60mm)**		
1800-1850	Door 970	Door 770	5231-100	5231-80	5232-100	5232-80	5233-100	5233-80	2 st (+60mm)**		
1840-1890	Door 870	Door 970	5231-90	5231-100	5232-90	5232-100	5233-90	5233-100			
1870-1920	Door 870	Door 970	5231-90	5231-100	5232-90	5232-100	5233-90	5233-100	1 st (+30mm)*		
1900-1950	Door 870	Door 970	5231-90	5231-100	5232-90	5232-100	5233-90	5233-100	2 st (+60mm)**		
1940-1990	Door 970	Door 970	5231-100	5231-100	5232-100	5232-100	5233-100	5233-100			
1970-2020	Door 970	Door 970	5231-100	5231-100	5232-100	5232-100	5233-100	5233-100	1 st (+30mm)*		
2000-2050	Door 970	Door 970	5231-100	5231-100	5232-100	5232-100	5233-100	5233-100	2 st (+60mm)**		

Ställbarhet och mått anges i ställbarhetstabellen här intill.

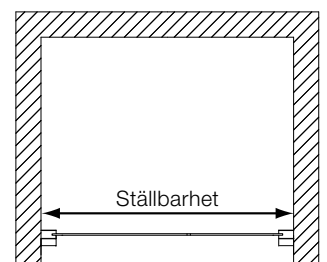

OBS: Måttangivelser anger byggmått, inte glasmått.

# Line



Klart glas



Tonat glas

## Line

Duschlösning för nisch, bestående av en dörr och en fast vägg.  
 Den stabiliserande överliggaren gör att glasväggen står stabilt.


- Dörr med fast skärmvägg i nisch – monteras mellan två fasta väggar
- Bestående av 1 st inåt- och utåtgående dörr samt 1 st fast skärmvägg
- Silverblanka väggprofiler
- 6 mm hårdat säkerhetsglas
- Magnetlåsstängning
- Höjd 1900 mm
- Med lyftgångjärn
- Line är ställbar 50 mm i nisch-öppningen, vilket ger goda möjligheter till en bra montering om golv och väggar lutar, exempelvis Line 1500 är ställbar från 1480 till 1530 mm
- Distansbrickor med tjockleken 2 respektive 5 mm medföljer vilka gör justering i höjddled möjlig
- Centrum av glaset ligger alltid 14 mm innanför ytterkanten av väggprofilen
- Duschväggarna är vändbara, vänster- eller högerhängda
- Vattenavvisande tätlistor mot golv medföljer
- Duschväggarnas täthet beror på golvets lutning, använd mått-skisser för god tillpassning
- Utrymme för rördragning finns i väggprofilerna upp till 40 mm från vägg
- Den stabiliserande överliggaren är universal och kan monteras på följande sätt.
  - a - Från överkant glas på den fasta skärmväggen till motsatt vägg horisontalt 90 grader
  - b - Från överkant glas på den fasta skärmväggen vertikalt upp i tak 180 grader
- 5 års garanti

Ställbarhet	Kombination		Klart glas		Tonat glas		Breddningsprofil (30908)
			Duo/Door	Wall	Duo/Door	Wall	
1150-1200	Duo 480	Wall 670	5261-40	5221-70	5262-40	5222-70	
1180-1230	Duo 480	Wall 670	5261-40	5221-70	5262-40	5222-70	1 st (+30mm)*
1210-1260	Duo 480	Wall 670	5261-40	5221-70	5262-40	5222-70	2 st (+60mm)**
1250-1300	Duo 480	Wall 770	5261-40	5221-80	5262-40	5222-80	
1280-1330	Duo 480	Wall 770	5261-40	5221-80	5262-40	5222-80	1 st (+30mm)*
1310-1360	Duo 480	Wall 770	5261-40	5221-80	5262-40	5222-80	2 st (+60mm)**
1340-1390	Door 670	Wall 670	5231-70	5221-70	5232-70	5222-70	
1350-1400	Door 480	Wall 870	5261-40	5221-90	5262-40	5222-90	
1380-1430	Duo 480	Wall 870	5261-40	5221-90	5262-40	5222-90	1 st (+30mm)*
1410-1450	Duo 480	Wall 870	5261-40	5221-90	5262-40	5222-90	2 st (+60mm)**
1440-1490	Door 670	Wall 770	5231-70	5221-80	5232-70	5222-80	
1440-1490	Door 770	Wall 670	5231-80	5221-70	5232-80	5222-70	
1450-1500	Duo 480	Wall 970	5261-40	5221-100	5262-40	5222-100	
1480-1530	Duo 480	Wall 970	5261-40	5221-100	5262-40	5222-100	1 st (+30mm)*
1510-1560	Duo 480	Wall 970	5261-40	5221-100	5262-40	5222-100	2 st (+60mm)**
1540-1590	Door 670	Wall 870	5231-70	5221-90	5232-70	5222-90	
1540-1590	Door 770	Wall 770	5231-80	5221-80	5232-80	5222-80	
1540-1590	Door 870	Wall 670	5231-90	5221-70	5232-90	5222-70	
1570-1620	Door 770	Wall 770	5231-80	5221-80	5232-80	5222-80	1 st (+30mm)*
1600-1650	Door 770	Wall 770	5231-80	5221-80	5232-80	5222-80	2 st (+60mm)**
1640-1690	Door 670	Wall 970	5231-70	5221-100	5232-70	5222-100	
1640-1690	Door 870	Wall 770	5231-90	5221-80	5232-90	5222-80	
1640-1690	Door 770	Wall 870	5231-80	5221-90	5232-80	5222-90	
1640-1690	Door 970	Wall 670	5231-100	5221-70	5232-100	5222-70	
1670-1720	Door 670	Wall 970	5231-70	5221-100	5232-70	5222-100	1 st (+30mm)*
1700-1750	Door 670	Wall 970	5231-70	5221-100	5232-70	5222-100	2 st (+60mm)**
1740-1790	Door 970	Wall 770	5231-100	5221-80	5232-100	5222-80	
1740-1790	Door 770	Wall 970	5231-80	5221-100	5232-80	5222-100	
1740-1790	Door 870	Wall 870	5231-90	5221-90	5232-90	5222-90	
1770-1820	Door 770	Wall 970	5231-80	5221-100	5232-80	5222-100	1 st (+30mm)*
1800-1850	Door 770	Wall 970	5231-80	5221-100	5232-80	5222-100	2 st (+60mm)**
1840-1890	Door 870	Wall 970	5231-90	5221-100	5232-90	5222-100	
1840-1890	Door 970	Wall 870	5231-100	5221-90	5232-100	5222-90	
1870-1920	Door 870	Wall 970	5231-90	5221-100	5232-90	5222-100	1 st (+30mm)*
1900-1950	Door 870	Wall 970	5231-90	5221-100	5232-90	5222-100	2 st (+60mm)**
1940-1990	Door 970	Wall 970	5231-100	5221-100	5232-100	5222-100	
1970-2020	Door 970	Wall 970	5231-100	5221-100	5232-100	5222-100	1 st (+30mm)*
2000-2050	Door 970	Wall 970	5231-100	5221-100	5232-100	5222-100	2 st (+60mm)**

OBS: Måttangivelser anger byggmått, inte glasmått.

Art nr	RSK	Art nr	RSK
5261-40	7390632	5232-80	7390581
5262-40	7390637	5232-90	7390403
5221-70	7390531	5232-100	7390582
5221-80	7390532		
5221-90	7390533		
5221-100	7390534		
5222-70	7390535		
5222-80	7390536		
5222-90	7390538		
5222-100	7390539		
5231-70	7390400		
5231-80	7390579		
5231-90	7390401		
5231-100	7390580		
5232-70	7390402		

Ställbarhet och mått anges i ställbarhetstabellen här intill.

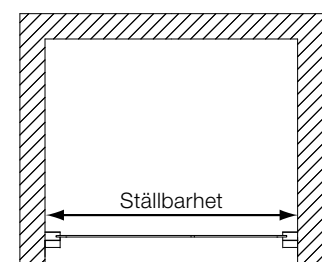

# Wall



Tonat glas



Klart glas



Delvis frostat glas

## Wall


En klassiker – den enkla, fasta duschväggen. Tack vare den stabiliserande överliggaren står duschväggen stadigt.

- Rak, fast duschvägg
- Silverblanka väggprofiler
- 6 mm härdat säkerhetsglas
- Höjd 1900 mm
- Wall är ställbar 25 mm i djupled, vilket ger goda möjligheter till en bra montering om golv och vägg lutar, exempelvis modell 900 är ställbar från 860 till 885 mm
- För ytterligare längder, lägg till en eller två breddningsprofiler à 30 mm
- Distansbrickor med tjockleken 2 respektive 5 mm medföljer vilka gör justering i höjddled möjlig
- Centrum av glaset ligger alltid 14 mm innanför ytterkanten av väggprofilen
- Duschväggen är vändbar, vänster- eller högerhängd
- Duschväggens täthet beror på golvets lutning, använd mått-skisser för god tillpassning
- Utrymme för rördragning finns i väggprofilen upp till 40 mm från vägg
- Den stabiliserande överliggaren är universal och kan monteras på följande sätt.
  - a - Från överkant glas på den fasta skärmväggen till motsatt vägg horisontalt 90 grader
  - b - Från överkant glas på den fasta skärmväggen vertikalt upp i tak 180 grader
- 5 års garanti



### Överliggaren


Den stabiliserande överliggaren kan fästas både mot vägg och tak.

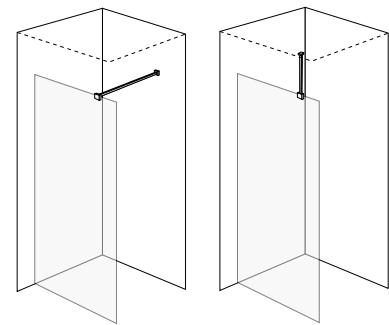


Ställbarhet	Klart glas	Tonat glas	Delvis frostat
660-685	5221-70	5222-70	5223-70
760-785	5221-80	5222-80	5223-80
860-885	5221-90	5222-90	5223-90
960-985	5221-100	5222-100	5223-100

OBS: Måttangivelser anger byggmått, inte glasmått.


Art-nr	RSK	Art-nr	RSK	Art-nr	RSK
5221-70	7390531	5222-70	7390535	5223-70	7390542
5221-80	7390532	5222-80	7390536	5223-80	7390541
5221-90	7390533	5222-90	7390538	5223-90	7390540
5221-100	7390534	5222-100	7390539	5223-100	7390543

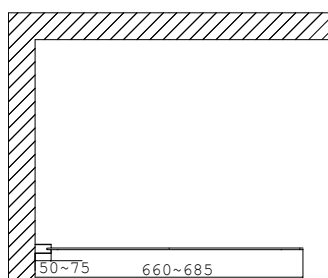


700

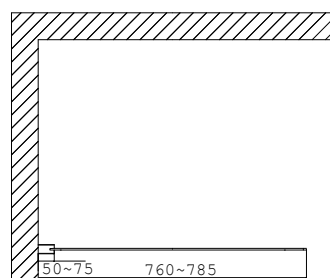

800

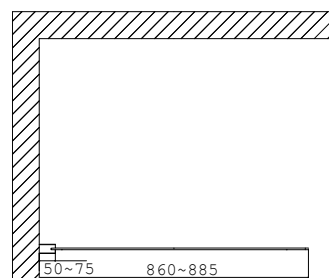

900

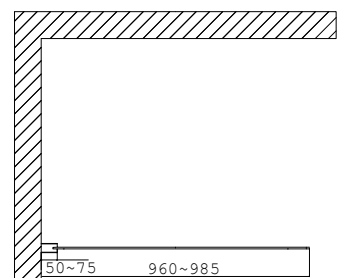

1000


## Wing

Stilren böjd duschvägg utan handtag.

- Halvrund, inåt- och utåtgående duschvägg
- Silverblanka väggprofiler
- 6 mm härdat säkerhetsglas
- Höjd 1900 mm
- Med lyftgångjärn
- Wing är ställbar 25 mm i djupled, vilket ger goda möjligheter till en bra montering om golv och vägg lutar, Wing 875 är ställbar från 860 till 885 mm
- Distansbrickor med tjockleken 2 respektive 5 mm medföljer vilka gör justering i höjddled möjlig
- Centrum av glaset ligger alltid 14 mm innanför ytterkanten av väggprofilen
- Duschväggen är vändbar, vänster- eller högerhängd
- Vattenavvisande tätlistor mot golv medföljer
- Duschväggens täthet beror på golvets lutning, använd måttskisser för god tillpassning
- Utrymme för rördragning finns i väggprofilen upp till 40 mm från vägg
- 5 års garanti

Storlek	Klart glas	RSK
870	5241	7390589

OBS: Måttangivelser anger byggmått, inte glasmått.

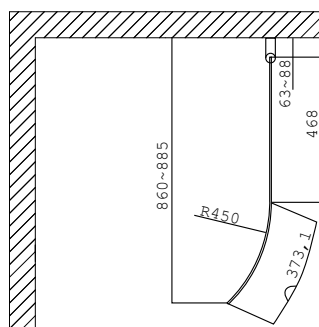

870


## Bath

Svängbar duschvägg för badkar.

- Rak, inåt- och utåtgående duschvägg för badkar
- Silverblanka väggprofiler
- 6 mm härdat säkerhetsglas
- Höjd 1500 mm
- Med lyftgångjärn
- Bath är ställbar 25 mm i djupled, vilket ger goda möjligheter till en bra montering om golv/kar och vägg lutar, Bath 800 är ställbar från 785 till 810 mm
- Distansbrickor med tjockleken 2 respektive 5 mm medföljer vilka gör justering i höjddled möjlig
- Centrum av glasen ligger alltid 14 mm innanför ytterkanten av väggprofilen
- Duschväggen är vändbar, vänster- eller högerhängd
- Vattenavvisande tätlist mot badkarskant medföljer
- Duschväggens täthet beror på golvet lutning, använd måttskisser för god tillpassning
- Utrymme för rördragning finns i väggprofilen upp till 40 mm från vägg
- 5 års garanti

Storlek	Klart glas	RSK
800	5251	7390596

OBS: Måttangivelser anger byggmått, inte glasmått.

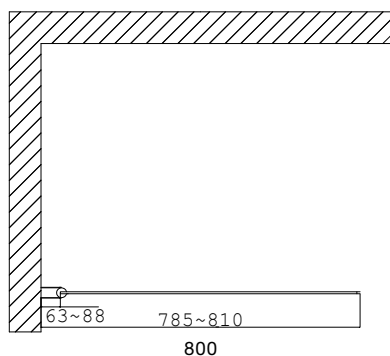



## Breddningsprofil 30 mm

Används för breddning av exempelvis en nisch. Profilen monteras mot befintlig vägg och "klossas" mot medföljande u-profil på duschväggen. U-profilen monteras på väggen (se röd pil på bilden intill). Önskas ytterligare breddning kan flera breddningsprofiler klossas i varandra.

Art-nr	Pris	RSK
30908	450 kr	7391187



Med breddningsprofilen får du fler installationsmöjligheter.

## Lister

	Benämning	Storlek	Art-nr	RSK	Antal	Pris
1	Magnetlist	6x12x1950 mm	30903	7391180	2 st	300 kr
2	Magnetlist flexibel	6x15x1950 mm	30904	7391181	2 st	300 kr
3	Bullist	6x12x1950 mm	30905	7391184	2 st	200 kr
4	Bullist	6x20x1950 mm	30906	7391185	2 st	200 kr
5	Släpplis	6x20x1000 mm	30901	7391182	2 st	200 kr
6	Släpplis	6x40x1000 mm	30902	7391183	2 st	200 kr





## Stabiliserande överliggare


Stabiliserande stag för montering på Wall. Både horisontal och vertikal montering är möjlig (se skiss). Överliggaren är 1500 mm lång och kan kapas med bågfil till önskad längd.

Art-nr	Pris	RSK
30909	425 kr	7391186



### Montering

Den stabiliserande överliggaren kan monteras på två olika sätt.

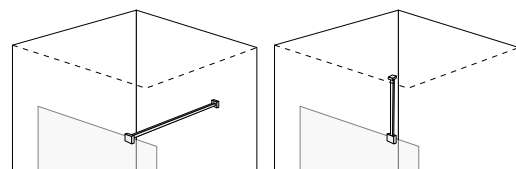

## Golvprofil

Golvprofil för duschvägg Wall. Stabiliserar och skyddar duschväggen. Kan kapas till önskad längd. 1000x30 mm.

Art-nr	Pris	RSK
30907	250 kr	7399580



## Golvbeslag

Golvbeslag för duschvägg Wall. Stabiliserar duschväggen mot golvet. Limmas.

Art-nr	Pris	RSK
30910	200 kr	7399579



Kombinera din duschplats med någon av våra duschpaneler



## Duschpanel 2080

Duschpanel för hörn- eller väggmontering, ettgreppsblandare, AquaSense handdusch med tre olika stråltyper, kroppsdu-schar, takdusch, spegel, hylla. Antikalkfunktion i både takdusch, handdusch och kroppsdu-schar. Armerade anslutnings-slangar 35 cm medföljer.

Krom 2080 8342325 2995:-

## Duschpanel 2085

Duschpanel för hörn- eller väggmontering, MORA termostat, AquaSense handdusch med tre olika stråltyper, kroppsdu-schar, takdusch, spegel, hylla, tappkran. Anti-kalkfunktion i både takdusch, handdusch och kroppsdu-schar. Armerade anslutnings-slangar 35 cm medföljer.

Krom 2085 8342326 3995:-

## Duschpanel 3035





Duschpanel för hörn- eller väggmontering. Med handdusch, vridbar takdusch och två kroppsdu-schar. Ansluts till din befintliga blandare med medföljande anslutnings-slang. Antikalkfunktion i både takdusch, handdusch och kroppsdu-schar.

Krom 3035 8342330 1995:-

## Trend duschpanel

Kromad duschpanel med kraftfull takdusch ø20 cm, massagehanddusch med tre olika stråltyper, glider, inbyggd omkastare och 150 cm duschslang. Ansluts till befintlig blandare med medföljande anslutnings-slang. Antikalkfunktion i både takdusch och handdusch.

Krom 3030 8342327 1725:-

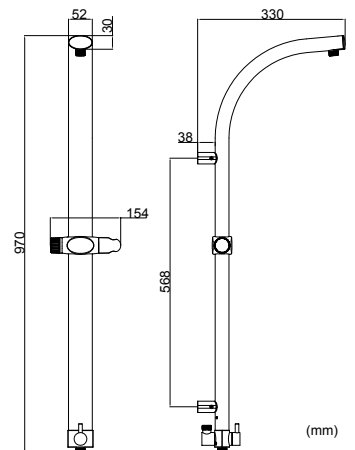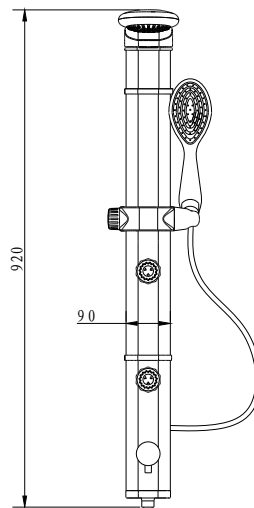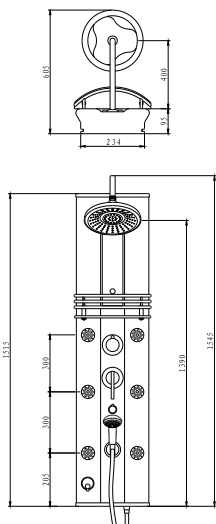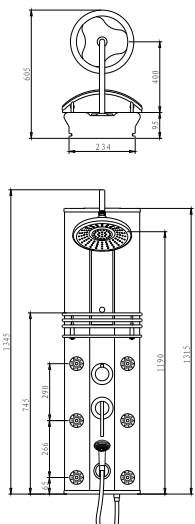

## Duoduschar

Våra Duoduschar kombinerar takdusch och massagehanddusch för maximal komfort. Med omkastaren väljer du duscht typ. Inkluderar även tvålköpp och elastisk metallslang 1,5-2 m. Antikalkfunktion i både takdusch och handdusch. Ansluts till befintlig blandare med anslutnings slang i metall 50 cm. Flexibla väggfästen gör det möjligt att montera i befintliga hål. Enkel montering. Max cc 750 mm.




DuoJet har minimalistiska väggfästen.

### DuoJet

Max cc 840 mm.


Krom 8184708 3005 1895:-

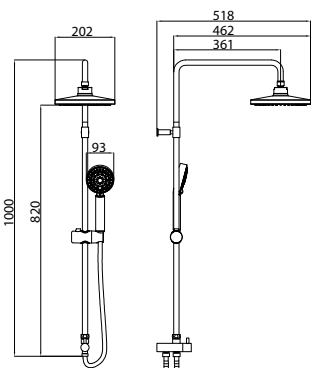

### DuoSpray

Max cc 750 mm.


Krom 8184704 3010 1295:-

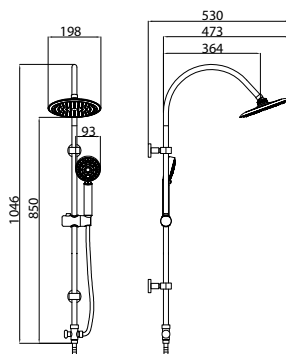

### DuoNova

Max cc 810 mm.

Krom 8184709 3015 1695:-

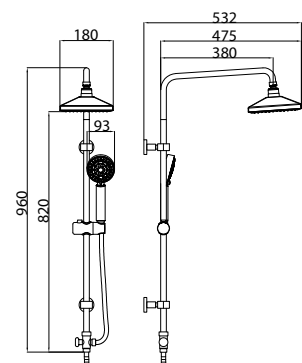

Vi har även ett stort utbud av duschkabiner och ångbastukabiner.



Arrow Skandinavien AB  
Gårdstensvägen • 424 61 Angered  
info@arrowshower.com  
Tel 031 - 330 00 10

Med reservation för  
tryckfel, prisjusteringar och  
produktförändringar.

[www.arrowshower.com](http://www.arrowshower.com)

