


IP-KLASSER INOMHUS

Nedan är ett exempel på zonindelning i ett badrum med badkar. För fullständig information se Elinstallationsreglerna SS436 40 00 §701.

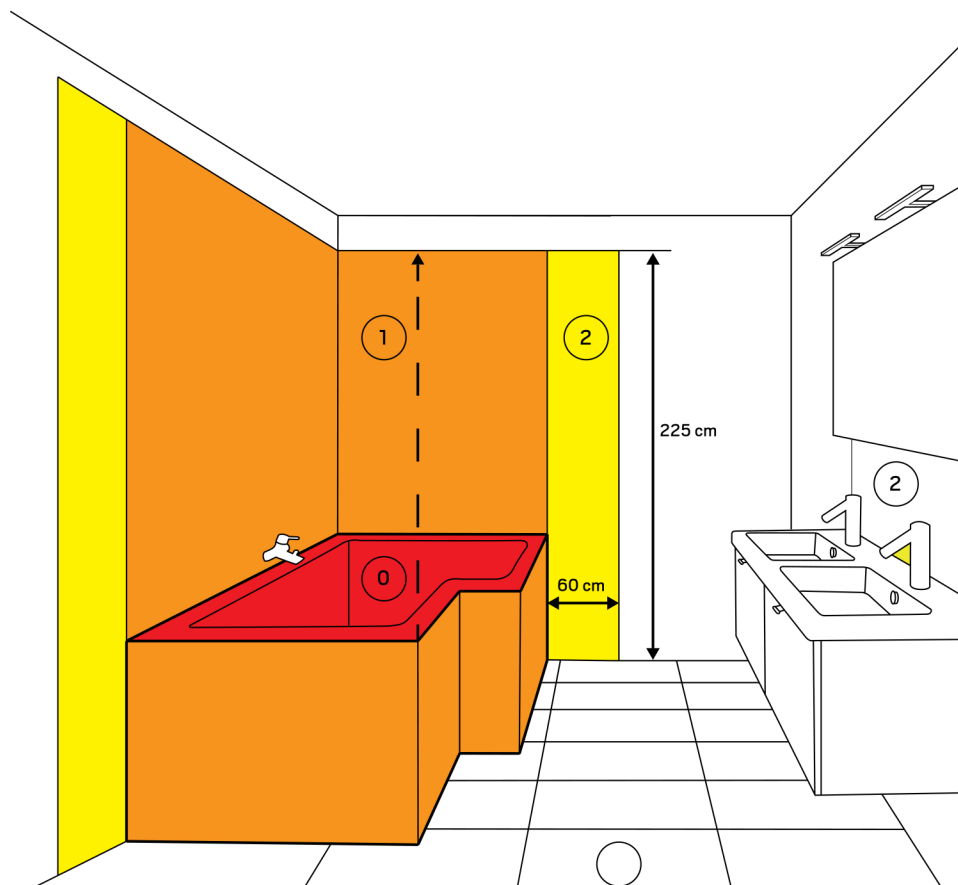

0 Område 0-IP67

Invändiga delen av badkaret.

1 Område 1-IP44

Området begränsas i ytterkant av område 0 och upp till 225 cm från golvet.

2 Område 2-IP24


Sträcker sig 60 cm i sidled och 60 cm i höjled (upp till 225 cm) från ytterkant av område 1.

○ Oklassat område

FÖRSTA SIFFRAN	BENÄMNING	ANDRA SIFFRAN	BENÄMNING
0	INGET SKYDD	0	INGET SKYDD
1	PETSKYDD MOT FÖREMÅL STÖRRE ÄN 50 MM	1	SKYDDAD MOT DROPPANDE VATTEN
2	PETSKYDD MOT FÖREMÅL STÖRRE ÄN 12 MM	2	SKYDDAD MOT DROPPANDE VATTEN. APPARATEN FÅR EJ LUTA MER ÄN MAX 15° FRÅN NORMALVINKELN
3	PETSKYDD MOT FÖREMÅL STÖRRE ÄN 2,5 MM	3	SKYDDAD MOT STRILANDE VATTEN. MAX VINKEL 60°
4	PETSKYDD MOT FÖREMÅL STÖRRE ÄN 1 MM	4	SKYDDAD MOT STRILANDE VATTEN FRÅN ALLA VINKLAR
5	DAMMSKYDDAD	5	SKYDDAD MOT SPOLANDE VATTEN FRÅN MUNSTYCKE
6	DAMMTÅT	6	SKYDDAD MOT KRAFTIG ÖVERSPOLNING AV VATTEN
		7	KAN NEDSÄNKAS TILLFÄLLIGT I VATTEN UTAN ATT TA SKADA
		8	LÄMPAD FÖR LÅNGVARIG NEDSÄNKNING I VATTEN

IP-KLASSER UTOMHUS

Nedan är ett exempel på zonindelning utomhus. För fullständig information se Elinstallationsreglerna SS436 40 00 §751.

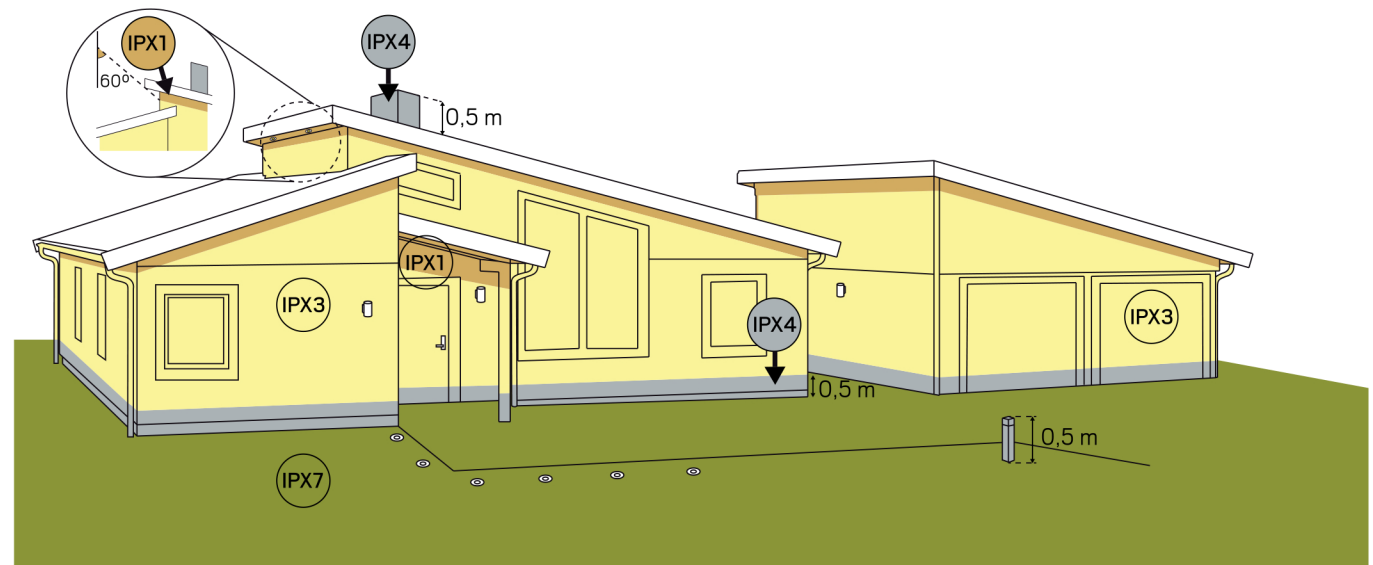

IPX1

Elmateriel som är placerade så att de är skyddade för regn ovanifrån eller med en vinkel på 60° från lodplanet (vertikalplanet).

IPX3

Elmateriel som kan utsättas för regn, men som är placerad på ett större vinkelrätt avstånd än 0,5 m från ett vågrätt eller ett lutande plan (mark, golv, yttertak etc.)

IPX4

Elmateriel som är placerad på vinkelrätt avstånd av högst 0,5 m från ett vågrätt eller lutande plan (mark, golv, yttertak etc.).

IPX7

Elmateriel som är placerad i horisontellt plan (mark, golv, etc.) Vattentätt utförande. Kan tillfälligt nedsänkas i vatten.