
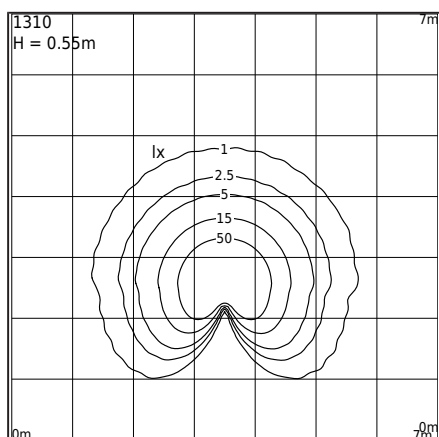
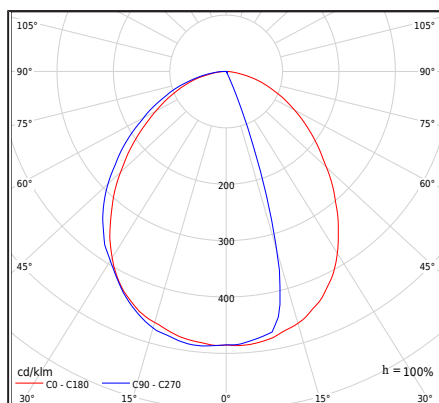
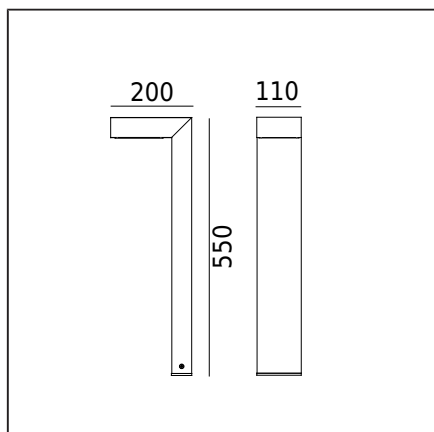


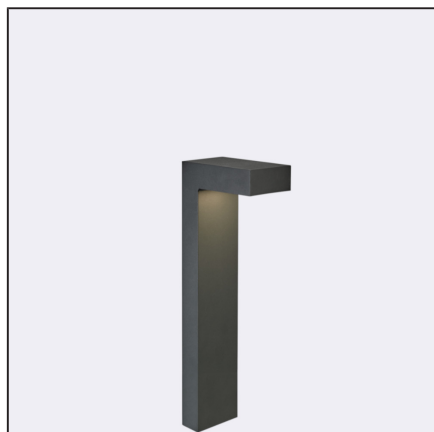

Art	E-nr	Färg	RAL
1310AL	7749074	ALUMINIUM	9006
1310GR	7749075	GRAFIT	7016

Allmän information

Typ armatur	Pollare
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat
Typ ljuskälla	LED modul AC
Ljusstyrning	Ej dimbar
Netto / Bruttovikt armatur	3,04kg / 3,64kg
Förpackning mått [cm]	57x22,5x13
LED	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 (Produktblad)
Led modul effekt	9,5W
Lumen modul	1080lm
Lumen ut	585lm
Led modul effekt	113,7lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	50 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindex (EEI)	A+
Effektfaktor	PF > 0,9
THD-faktor	< 30%
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	2,98A / 34,07μs
Antal armaturer på automatsäkring	B 10A: 144, B 16A: 230, C 10A: 239, C 16A: 391

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer, BIM Revit, BIM ArchiCAD