



EvoDry 60 Pro

Sorptionsavfuktare

ART.NR 20311

Avfuktare EvoDry 60 Pro är en kompakt och energieffektiv sorptionsavfuktare. 60 Pro lämpar sig för fasta installationer där man har höga krav på att hålla en konstant fuktnivå.

Hölje i aluminium

Låg vikt


Energieffektiv

Avfuktare EvoDry 60 Pro är en kompakt och energieffektiv sorptionsavfuktare. 60 Pro lämpar sig för fasta installationer där man har höga krav på att hålla en konstant fuktnivå.


Alla avfuktarna i Pro-serien kommer med avancerad styrning som ger möjlighet till uppkoppling mot överordnat styrsystem (Mod-Bus) samt styrning och övervakning via app.

Teknisk data - EvoDry 60 Pro Sorptionsavfuktare

Typ av avfuktare	Sorption
Arbetsområde (°C)	'-20 - +40
Lämplig upp till (m3)	1200
Styrutrustning	EvoControl
Styrning via app	Ja
Våtluftsflöde, m3/H	120
Våtluftsstos, mm	100
Torrluftsflöde, m3/H	470
Torrluftsstos, mm	160
Kapacitet, vid 20°C/60%RF, l/24h	54
Kapacitet upp till, l/24h	54
Ljudnivå, dB(A), 3 m avstånd	47
Hygrostatinställning, %	20-80
Effekt, fläkt, nom, W	85
Effekt, vid avfuktning, W	2800
Anslutningsspänning, V	1x230V
Säkring, A	13A
IP-klass	IP21
Längd, mm	765
Bredd, mm	516
Höjd, mm	565
Vikt, kg	29.9
Filterklass	Coarse 70%
Ytskikt	Natureloxerat aluminium
Korrosionsklass	C3
Garantivillkor	AG20
CE	Ja
SundaHus	Ja

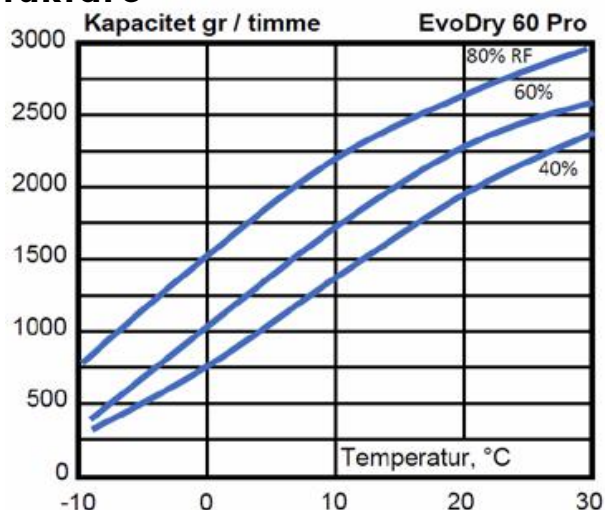


Tillbehör



art.nr: 240030

Daggpunkt/Temp-givare




art.nr: 240029

Fukt/Temp-givare extern



art.nr: 20552

Filter Reg Evodry 60 Pro
C 70%



art.nr: 20653

Väggdon VDP60 för
reg/våtluft



art.nr: 399188

Fuktsensor rum
programmerad



art.nr: 20553

Filter Proc EvoDry 60
Pro C 70%